



АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ МНОГОКАНАЛЬНАЯ АПВС-K4-TVI (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 30008


Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Аппаратура передачи видеосигнала АПВС–TVI АПВС-K4-TVI приёмник (ПРМ) предназначен для приёма телевизионных сигналов высокой чёткости стандартов TVI и CVI по витой паре кабеля F/UTP CAT 5E от АПВС-TVI передатчиков (ПРД) (поставляются отдельно). Изделие имеет встроенную систему защиты со стороны линии связи от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. Конструктивно блок выполнен в металлическом корпусе высотой 1U для установки в 19" стойку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Данное устройство используется совместно с передатчиками АПВС–TVI ПРД (поставляется отдельно), установленными со стороны источника видеосигнала.

УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

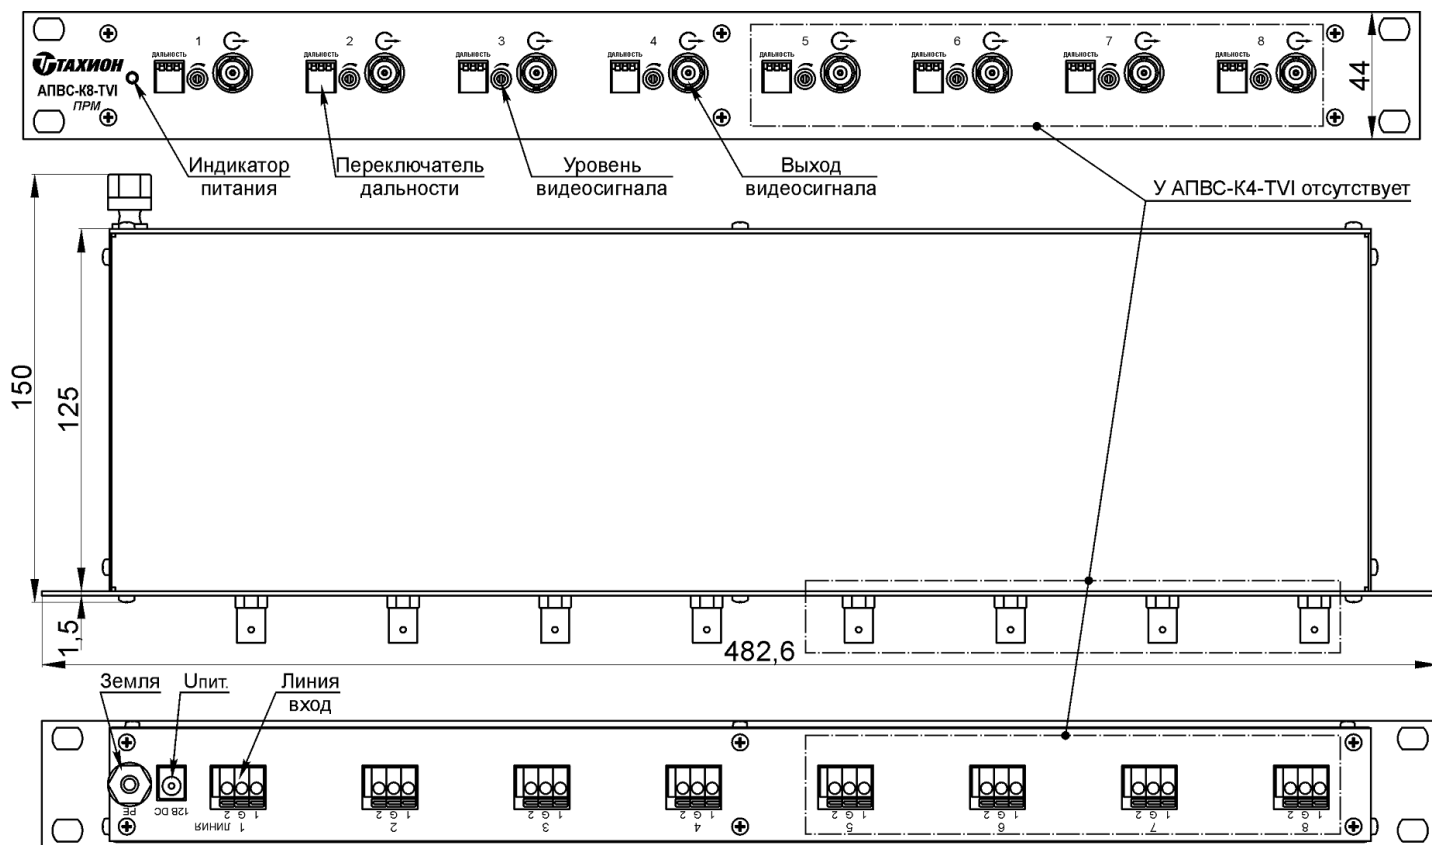

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Схема включения комплекта АПВС-TV1 (ПРД) и АПВС-K4(8)-TV1 (ПРМ)

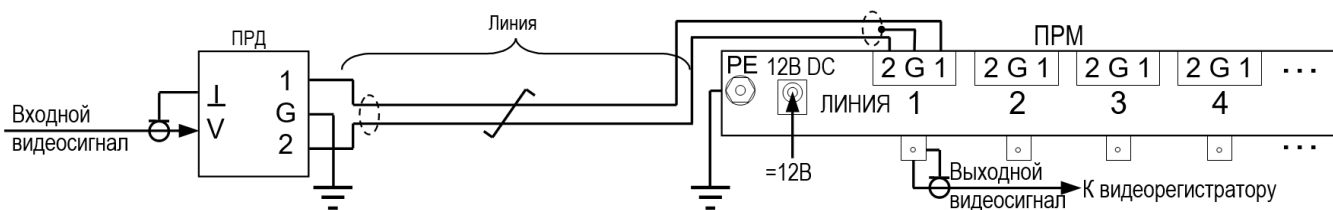


Схема включения АПВС-TV1 (ПРД) и АПВС-K4(8)-TV1 (ПРМ) при невозможности заземления на передающей стороне

