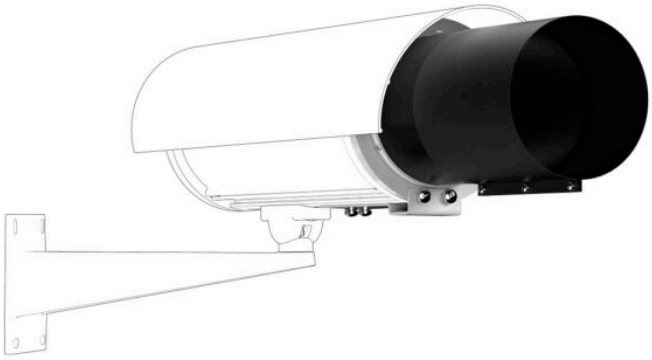

БЛЕНДА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР

Артикул: 40209
5 355 руб 5 355руб.

Category: Аксессуары для термокожухов и видеокамер

Бленда защитная устанавливается на видеокамеры в термокожухах серий ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Р Ex, ТГБ-7 для предотвращения попадания бликов света на объектив и защиты стекла термокожуха от брызг и пыли.

Бленда защитная выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Стеклоочиститель (далее СО-1) предназначен для очистки стекла гермобокса видео-камеры от воды и снега, которые удаляются щеткой с электрическим приводом, а также от загрязнения стекла (при комплектации омывателем).
Управление СО-1 и омывателем осуществляется блоком управления стеклоочистителем (далее БУС-1) по командам оператора с пульта управления по интерфейсу RS-485 по протоколу Pelco-D (2400 бит/сек).
Конструктивно СО-1 выполнен в корпусе из нержавеющей кислотостойкой аустенитной стали (12Х18Н10Т). Климатическое исполнение соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP 66.
Конструктивно БУС-1 выполнен в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку, степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.
Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Установка. Комплектация:

Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Р Ex показана на рис.1. Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У показана на рис.2.

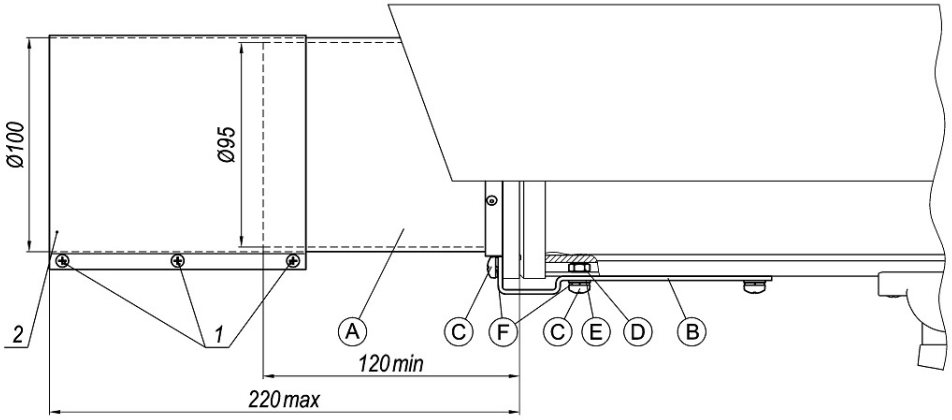

Рис.1 Установка бленды защитной на видеокамеры в гермобоксах ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Р Ex

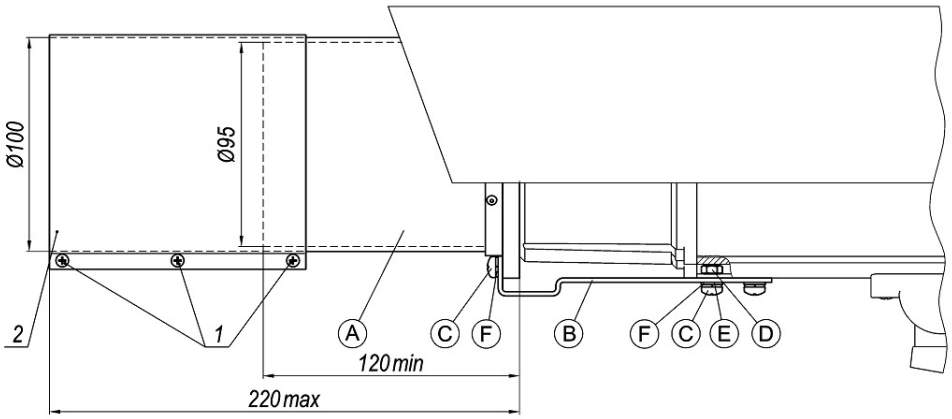

Рис.2 Установка бленды защитной на видеокамеры в гермобоксах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C	M5x10	4
D	M5	2
E	5	2
F	5	4

Для изменения длины бленды необходимо ослабить винты поз.1 (рис.1,2), переместить хомут поз.2 на нужное расстояние, после чего винты затянуть.