


БЛЕНДА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР

Артикул: 40209

4 590 руб 4 590руб.

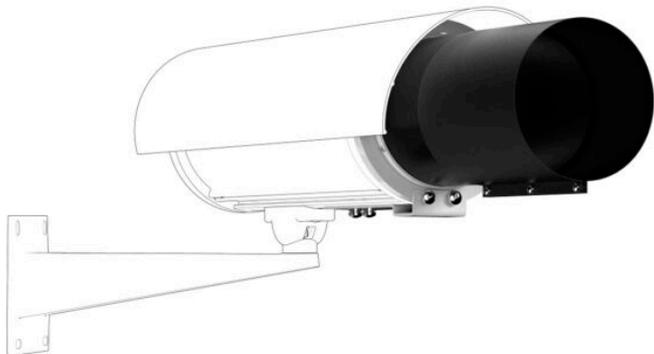

Category: [Аксессуары для термокожухов и видеокамер](#)

Бленда защитная устанавливается на видеокамеры в термокожухах серий ТГБ-4Г Ех, ТГБ-4Р Ех, ТГБ-7 для предотвращения попадания бликов света на объектив и защиты стекла термокожуха от брызг и пыли.

Бленда защитная выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Стеклоочиститель (далее СО-1) предназначен для очистки стекла гермобокса видео-камеры от воды и снега, которые удаляются щеткой с электрическим приводом, а также от загрязнения стекла (при комплектации омывателем).

Управление СО-1 и омывателем осуществляется блоком управления стеклоочистителем (далее БУС-1) по командам оператора с пульта управления по интерфейсу RS-485 по протоколу Pelco-D (2400 бит/сек).

Конструктивно СО-1 выполнен в корпусе из нержавеющей кислотостойкой аустенитной стали (12Х18Н10Т). Климатическое исполнение соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP 66.

Конструктивно БУС-1 выполнен в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку, степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Установка. Комплектация:

Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-4Г Ех, ТГБ-4Р Ех показана на рис.1. Установка бленды защитной на видеокамеры в термокожухах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У показана на рис.2.

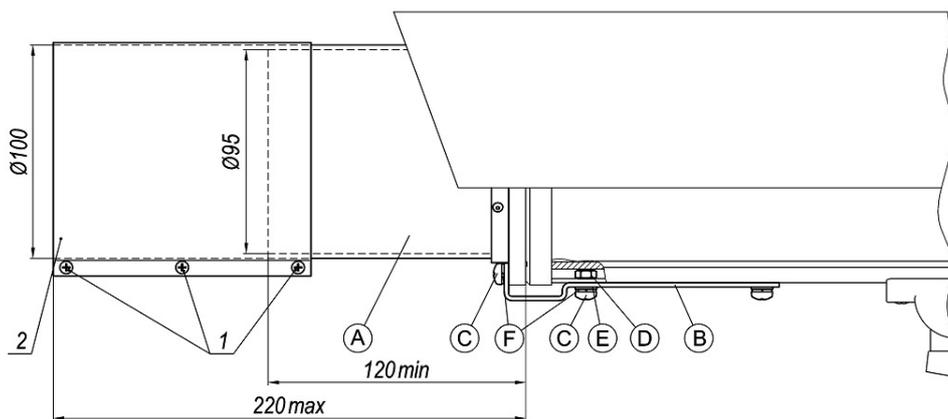


Рис.1 Установка бленды защитной на видеокамеры в гермооборотах ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Р Ex

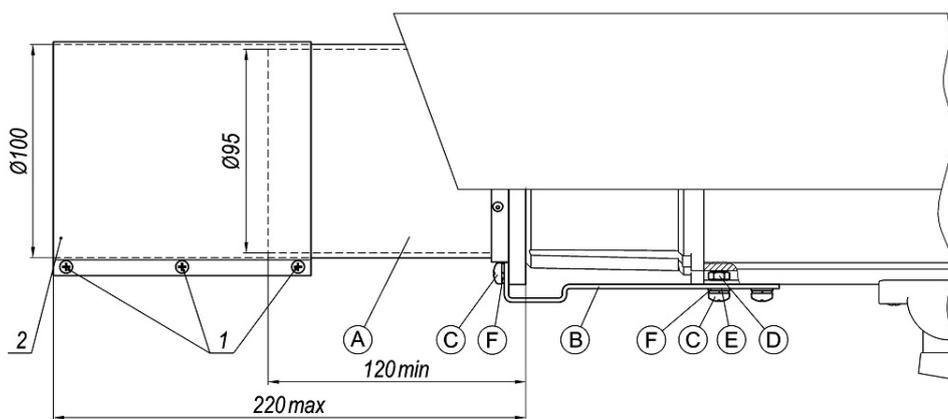


Рис.2 Установка бленды защитной на видеокамеры в гермооборотах ТГБ-7, ТГБ-7Р, ТГБ-7У

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A		1
B		1
C		4
D		2
E		2
F		4

Для изменения длины бленды необходимо ослабить винты поз.1 (рис.1,2), переместить хомут поз.2 на нужное расстояние, после чего винты затянуть.