



БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ БПЗУ-48

Артикул: 40074

4 860 руб 4 860руб.

Категории: [Источники бесперебойного питания](#), [Источники питания](#)

Блок переключения питания с зарядным устройством БПЗУ-48 предназначен для создания системы бесперебойного питания с использованием внешнего источника питания 48 В и четырех подключенных последовательно 12 В аккумуляторных батарей (АКБ)*.

Изделие обеспечивает:

- питание аппаратуры стабилизированным напряжением от источника питания 48 В (в состав изделия не входит) при наличии напряжения в электрической сети 220 В AC;
- автоматический переход на резервное питание от четырех включенных последовательно АКБ при пропадании электрической сети;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети;
- защиту АКБ от глубокого разряда;
- защиту от короткого замыкания клемм АКБ;
- индикацию наличия входного, выходного напряжений и работы от АКБ.

Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**



По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу **III по ГОСТ 12.2.007.0-75.**

Конструктивно изделие выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Степень защиты в соответствии с **ГОСТ 14254 IP20.**

* Для последовательного соединения необходимо использовать аккумуляторные батареи

одинаковой емкости, одной модели и одной даты выпуска.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

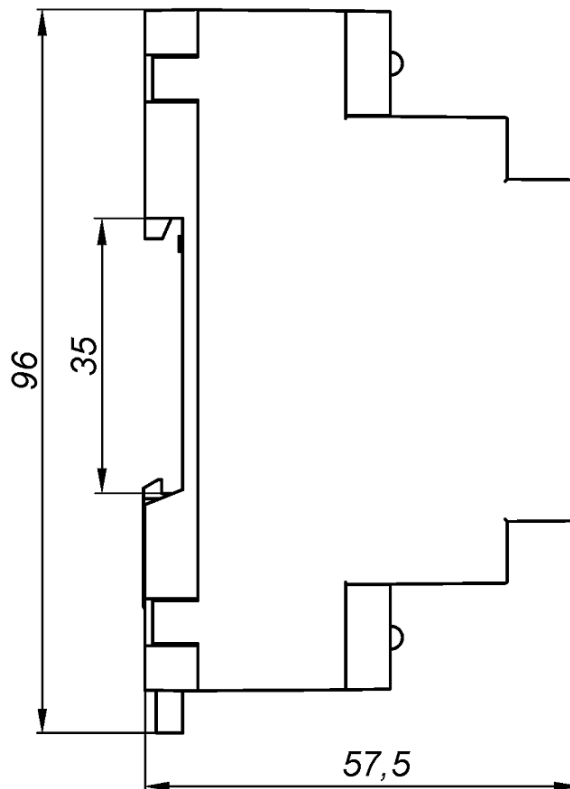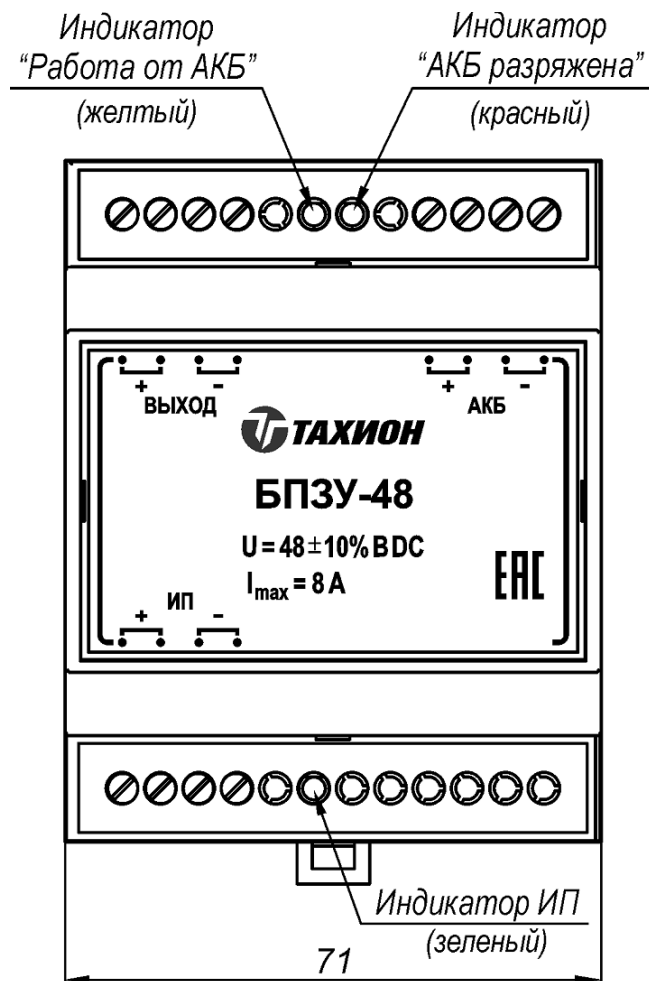

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

