


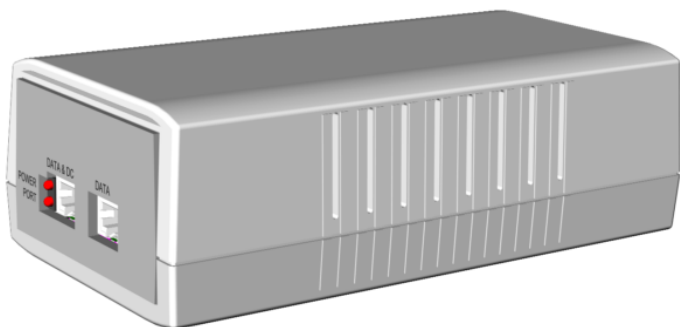

ИНЖЕКТОР POE-12-I (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40020

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Инжектор PoE-12-I предназначен для питания по сети Ethernet гермобоксов ТГБ-7 PoE, ТГБ-7 PoE+, IP-камер с технологией PoE и других устройств, поддерживающих технологию питания Power over Ethernet (PoE).

Инжектор PoE-12-I обеспечивает при использовании кабеля категории 5е доставку не менее 42 Вт мощности на входе питаемого устройства (PD) на дальность до 100 м. При использовании удлинителей линий интерфейса Ethernet (УЛИ-E) на максимальной дальности 500 м мощность на входе питаемого устройства не менее 11 Вт (см. табл.1).

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Инжектор PoE-12-I соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Степень защиты IP20.

Инжектор PoE-12-I предназначен для питания по сети Ethernet гермобоксов ТГБ-7 PoE, ТГБ-7 PoE+, IP-камер с технологией PoE и других устройств, поддерживающих технологию питания Power over Ethernet (PoE).

Инжектор PoE-12-I обеспечивает при использовании кабеля категории 5е доставку не менее 42 Вт мощности на входе питаемого устройства (PD) на дальность до 100 м. При использовании удлинителей линий интерфейса Ethernet (УЛИ-E) на максимальной дальности 500 м мощность на входе питаемого устройства не менее 11 Вт.


Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Инжектор PoE-12-I соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.


Степень защиты **IP20**.

Габаритные и установочные размеры

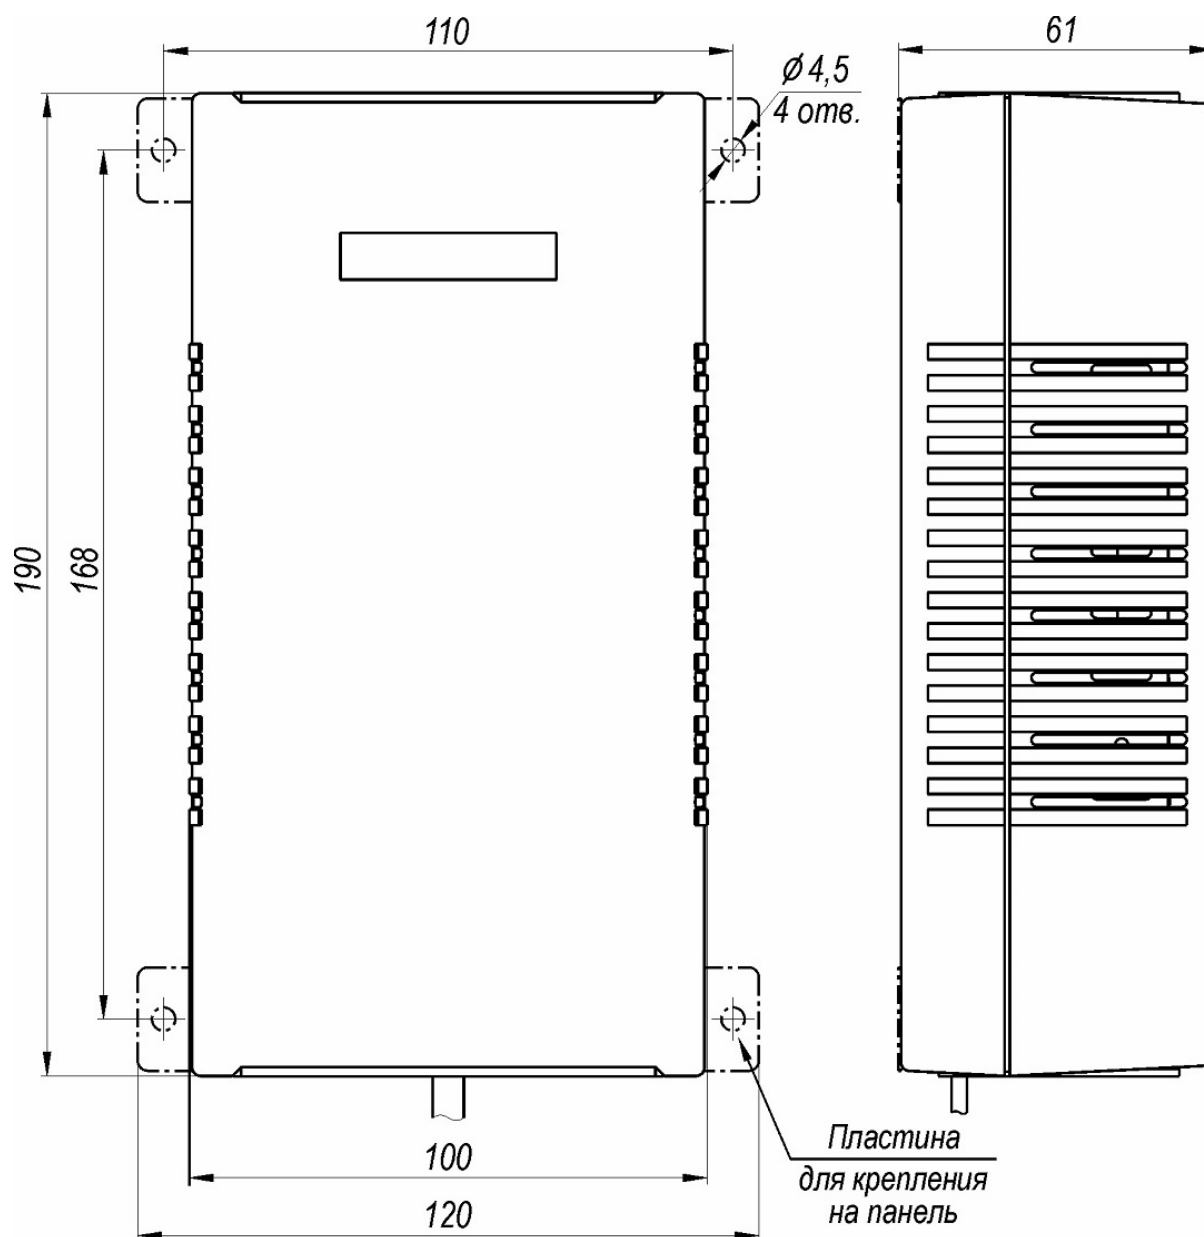


ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения инжектора РоЕ-12-І

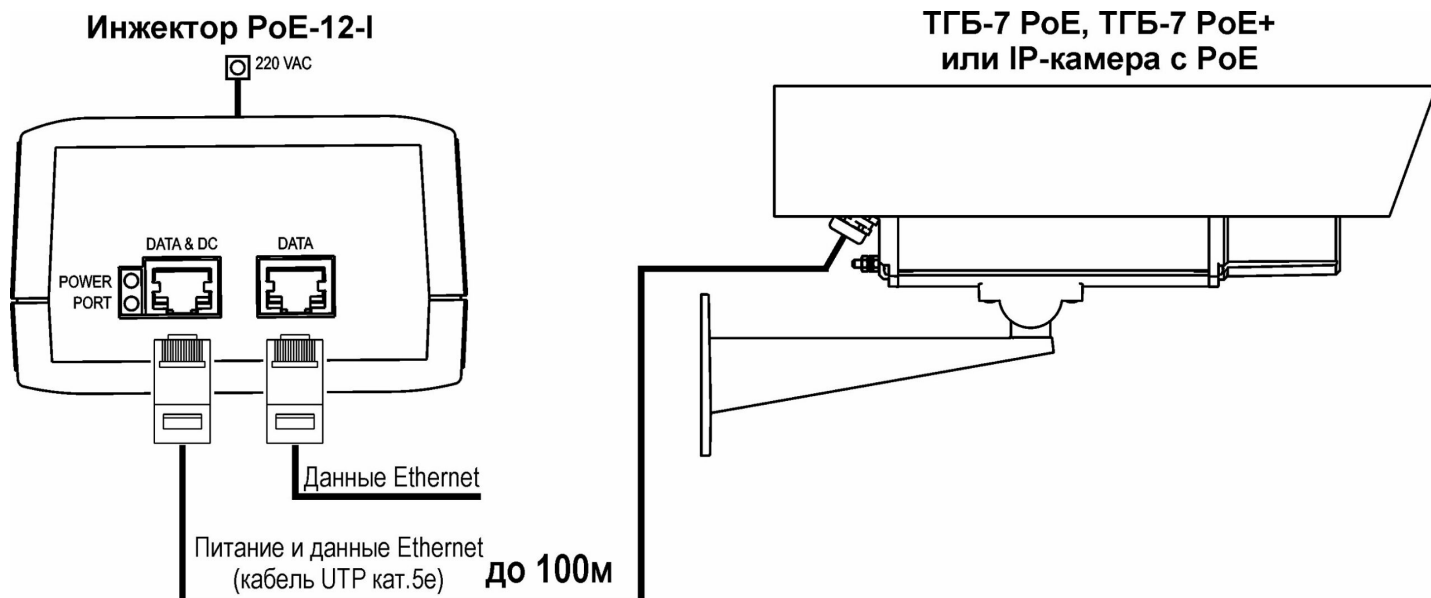

Пример удлинения линии связи с УЛИ-Е

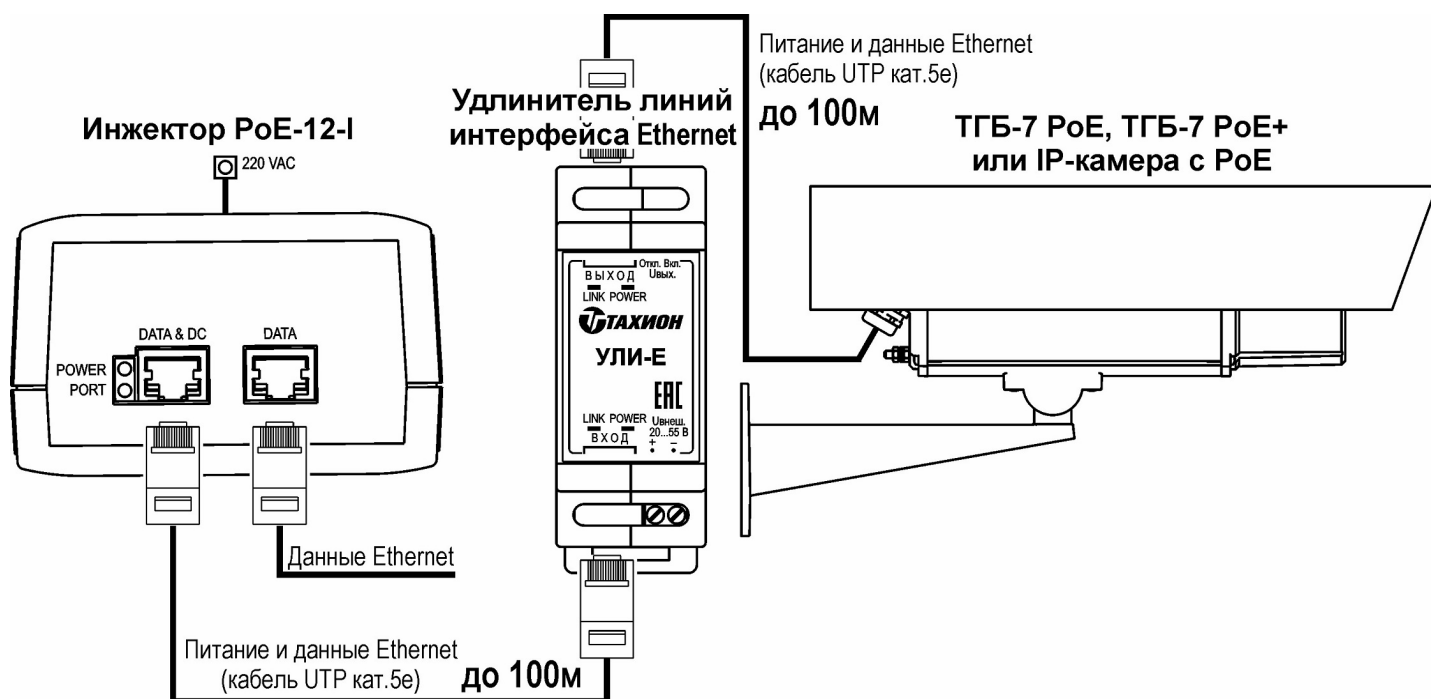

Пример удлинения линии связи с двумя и более УЛИ-Е

