



**ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ
СЕРИИ "КОРУНД-МК" (С ИК-
ПОДСВЕТКОЙ)
ТВК-60IP-5-F28-12VDC
(МОДЕЛЬ СНЯТА С
ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 100002524156

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Видеокамера сетевая наружной установки серии "Корунд-МК" (с ИК-подсветкой) **ТВК-60IP-5-F28-12VDC** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. Оснащена инфракрасным прожектором ПИП-30/20 (-50/10) для подсветки объектов в инфракрасном спектре при съемке в условиях недостаточной освещенности и в полной темноте.

Видеокамера обеспечивает автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур.

Прожектор ИК-подсветки имеет функцию вкл. / выкл. по встроенному сенсору освещённости или извне по замыканию «сухого» контакта на минус блока питания, функцию внешнего управления режимом день/ночь видеокамеры. Имеет встроенные системы защиты от переполюсовки (униполярное питание) и от перегрева (отключает прожектор при превышении его рабочей температуры и автоматически включает, при понижении температуры до рабочей).

Видеокамера и ИК-прожектор соответствуют:


- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150.**

Видеокамера и ИК-прожектор выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.



Степень защиты видеокамеры **IP66/IP68**, ИК-прожектора **IP66/IP67**.

Состав видеокамеры. Габаритные и установочные размеры:

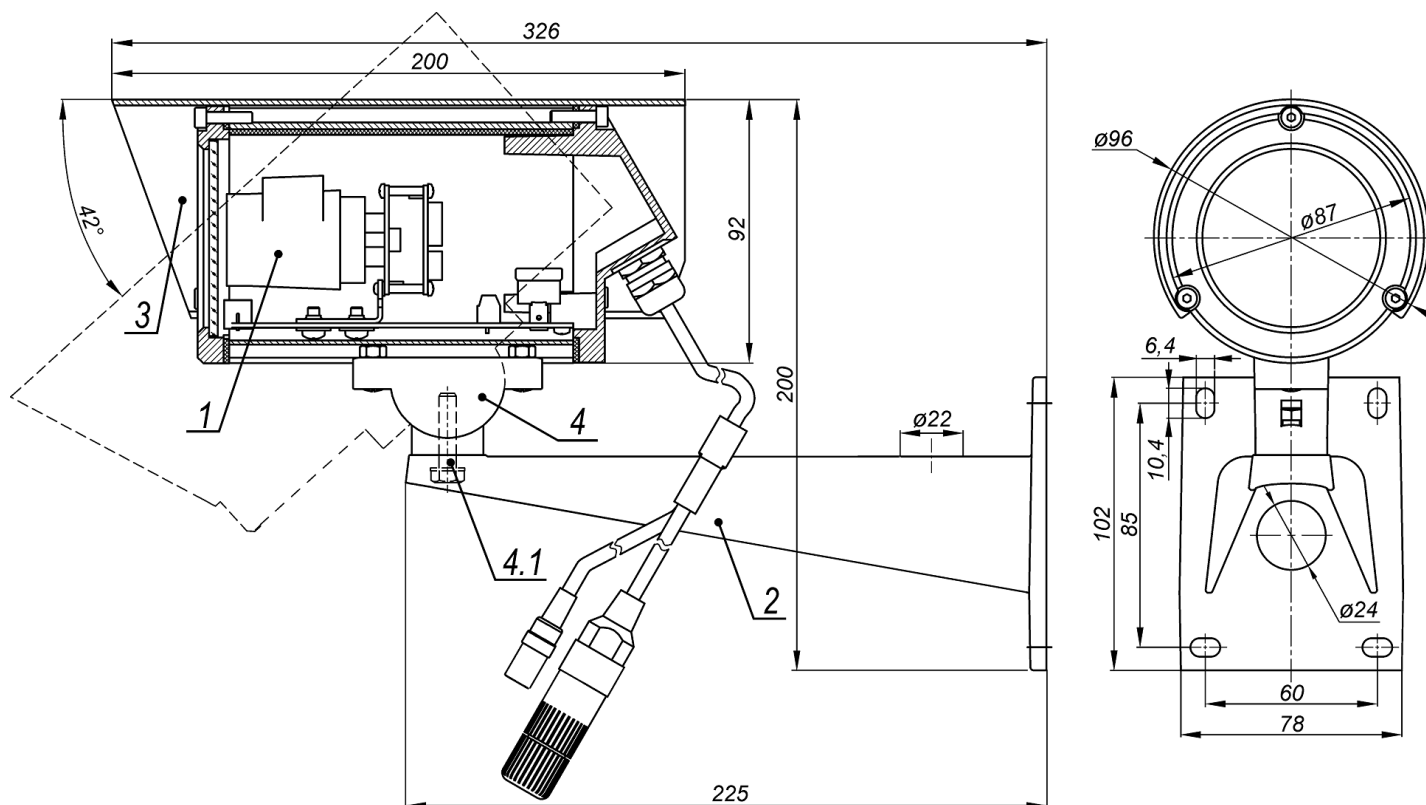


1. IP-видеокамера в термокожухе ТГБ-5-120-12/12	1 шт.
2. Кронштейн	1 шт.
3. Солнцезащитный козырек	1 шт.
4. Шарнир	1 шт.
4.1 Болт фиксации шарнира	1 шт.

Габаритные размеры и состав ИК-прожектора:

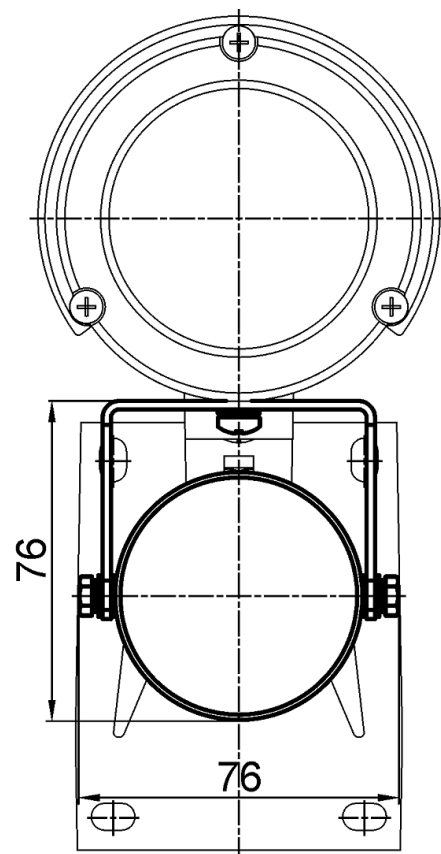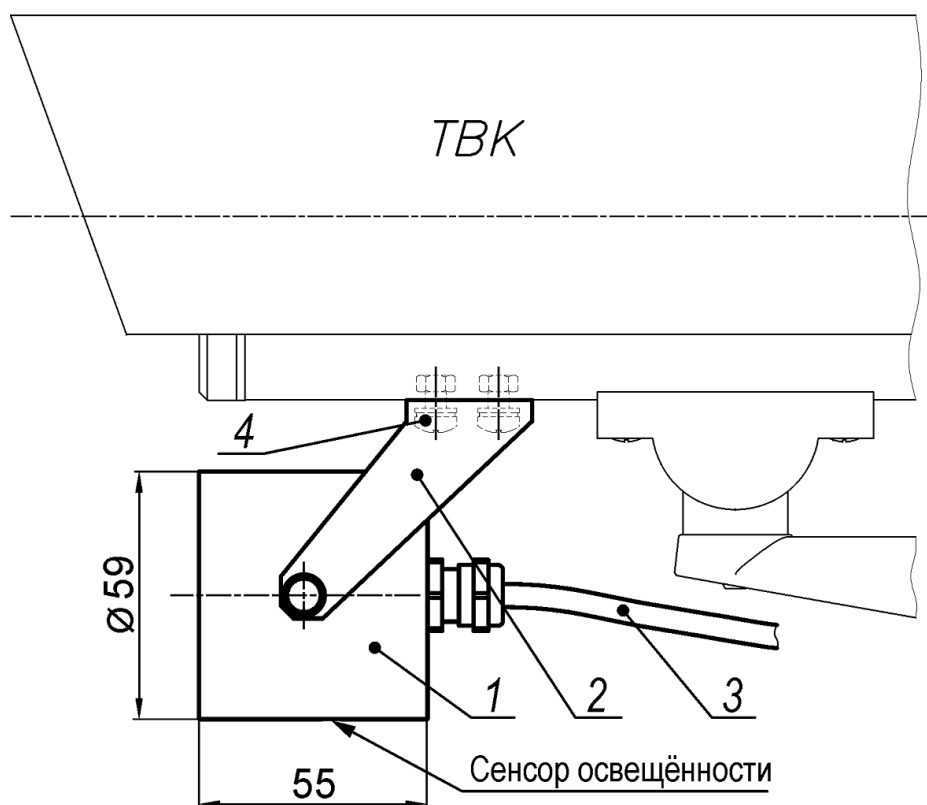


- | | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| 1. | ПИП-30/20 (-50/10) в сборе | 1 шт. |
| 2. | Кронштейн | 1 шт. |
| 3. | Кабель питания/управления UTP кат.5E 4x2x0,22 (L=1,5 м) | 1 шт. |
| Крепеж для установки на корпус ТВК: | | |
| | - Винт M5x10 | 2 шт. |
| 4. | - Гайка M5 | 2 шт. |
| | - Шайба 5 | 2 шт. |
| | - Гровер 5 | 2 шт. |

Схема подключения видеокамеры:

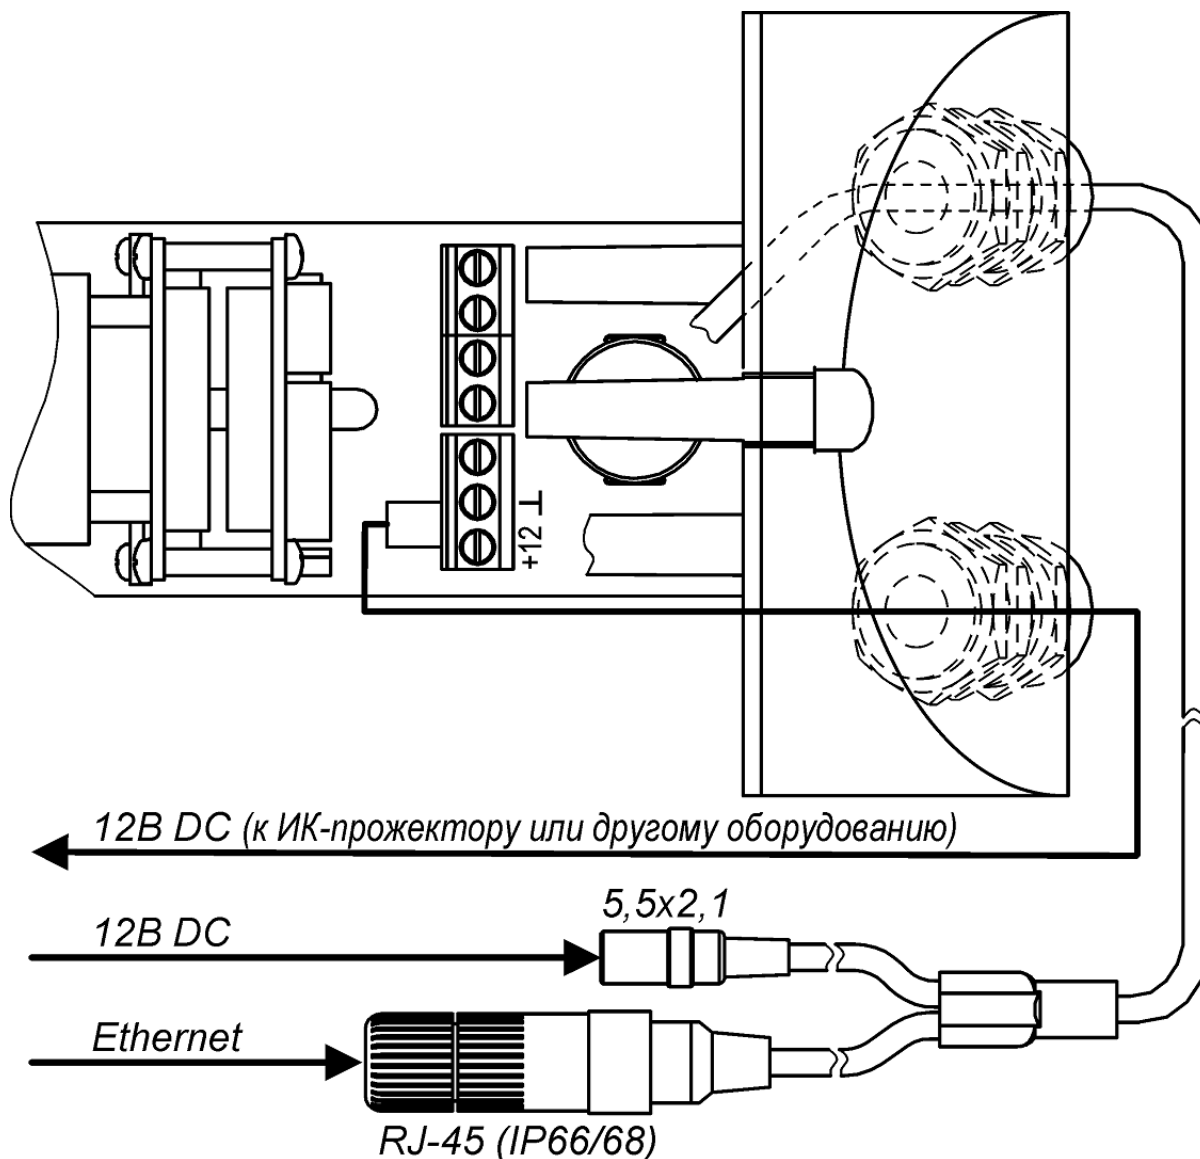


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИК-ПРОЖЕКТОРА

Подключение питания от бокса видеокамеры

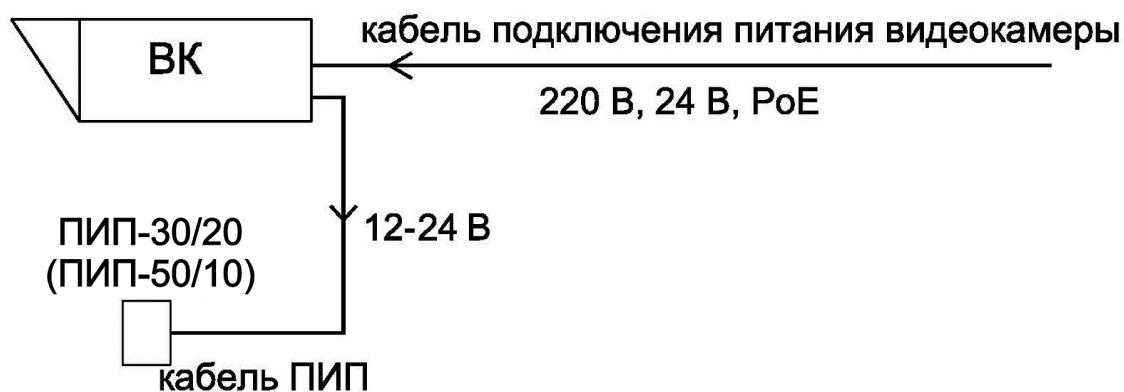


Подключение питания через монтажную коробку

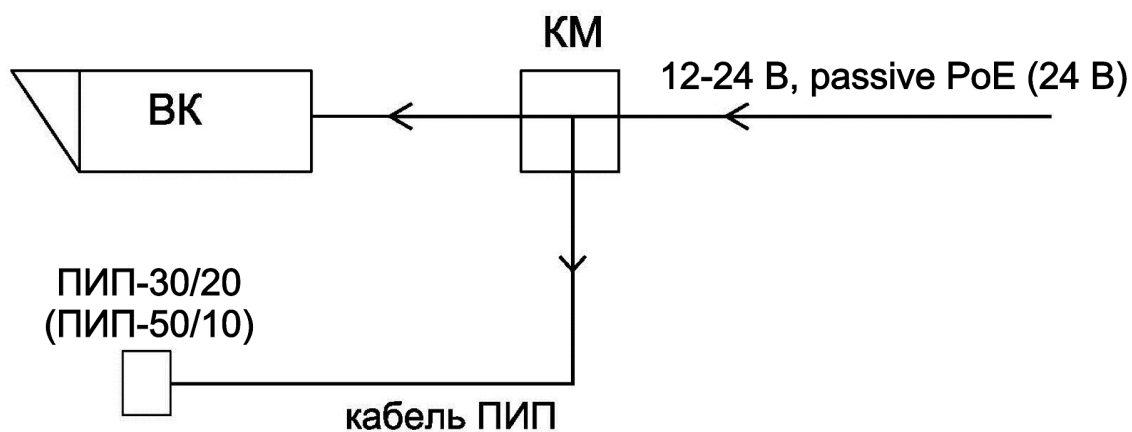


ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИК-ПРОЖЕКТОРОМ


Включение/выключение ПИП от встроенного сенсора освещенности

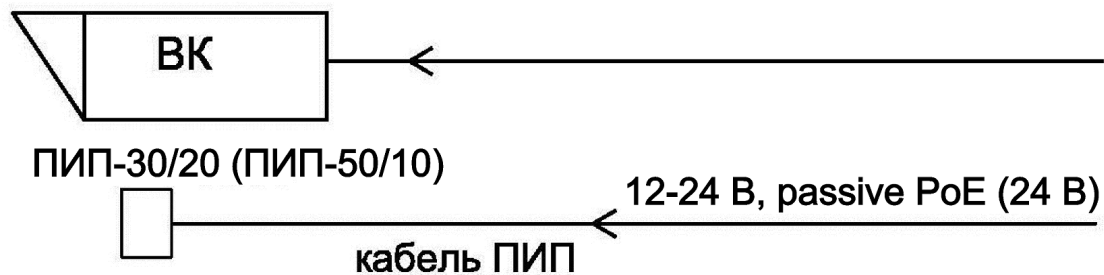


Включение/выключение ПИП от реле видеокамеры

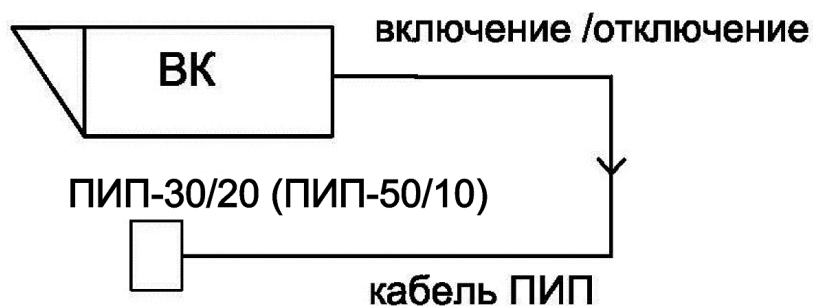

Дистанционное включение/выключение ПИП

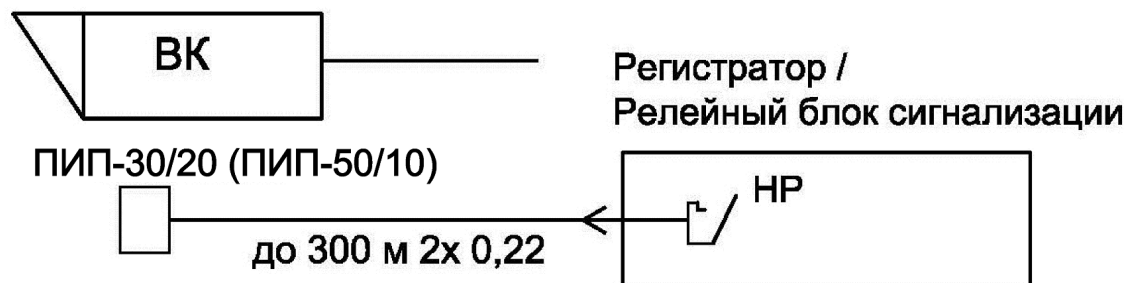

Включение/выключение режима "день/ночь" в видеокамере от сенсора освещенности ПИП

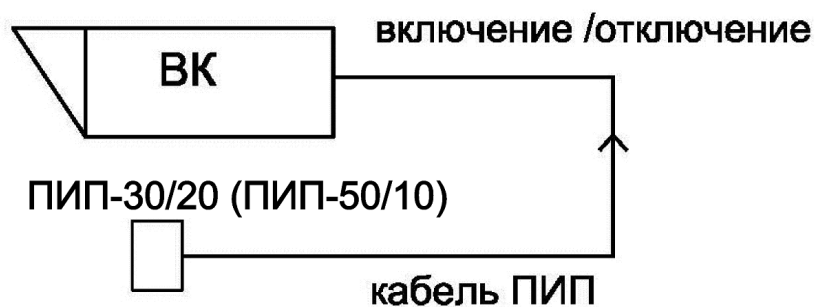

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИК-ПРОЖЕКТОРА

Схема подключения прожектора во всех режимах управления


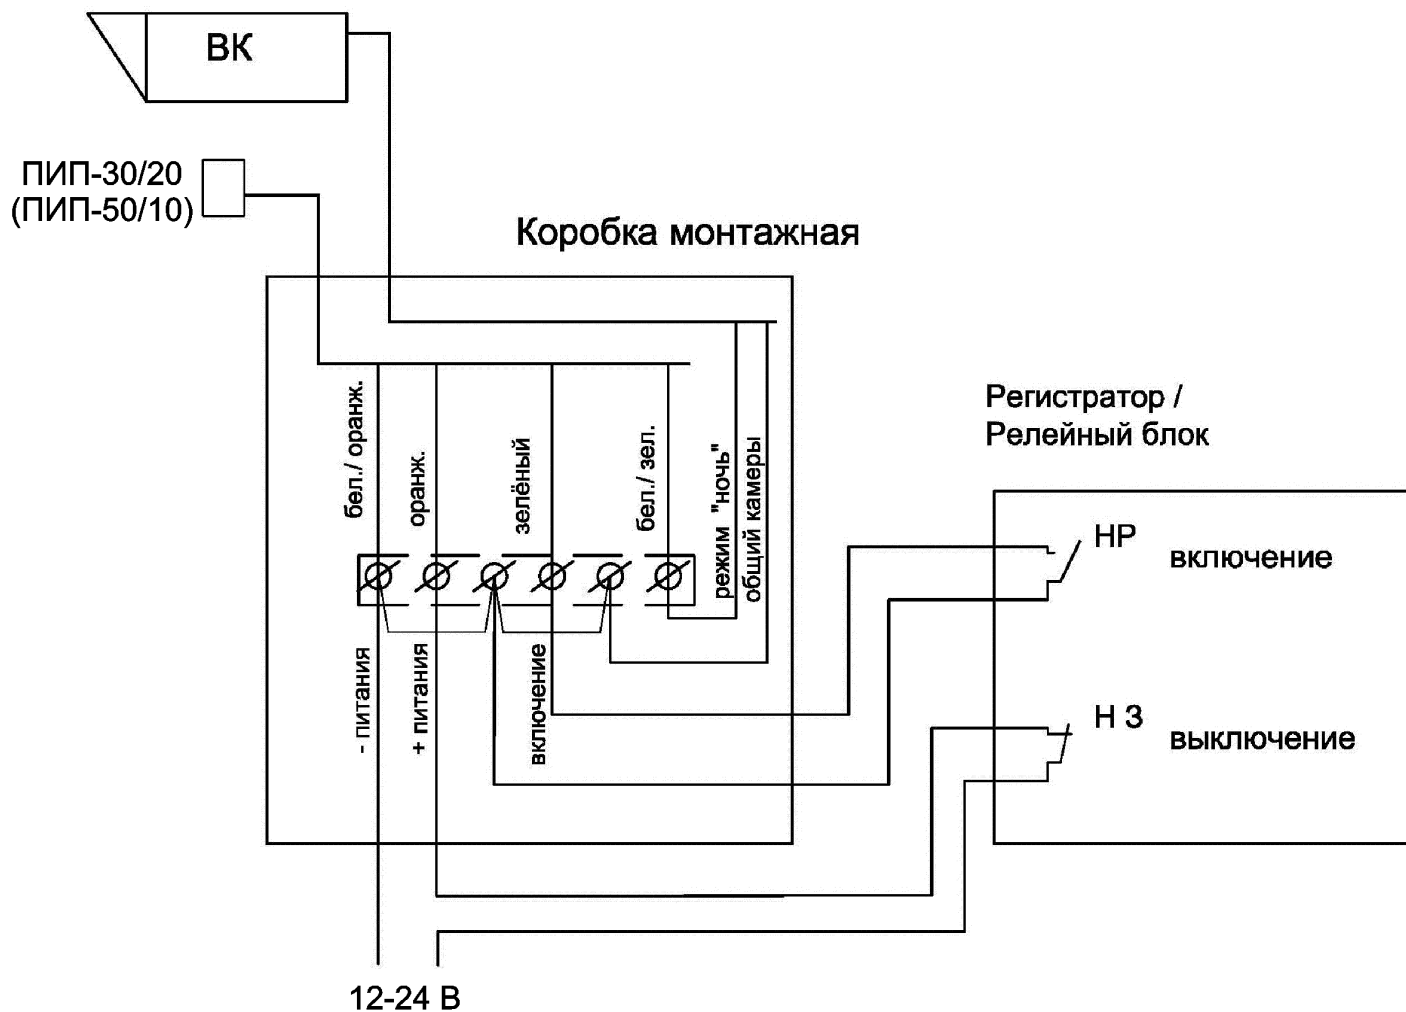


Схема подключения прожектора в режиме "включение/выключение ПИП от встроенного сенсора освещенности"



ПИП-30/20 (ПИП-50/10)

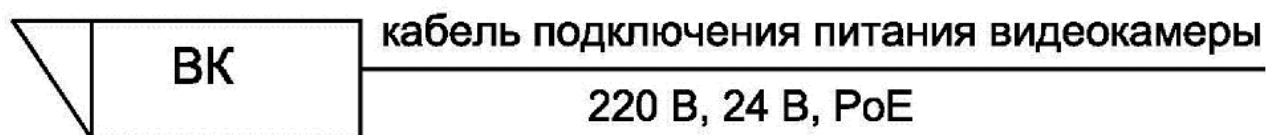

Рекомендуемые аксессуары:

[product_category category="accessories-korund"]