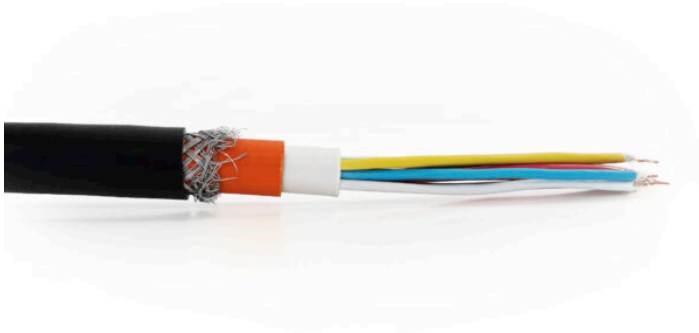

КАБЕЛЬ КППСПКГНГ(А)-FRHF 4Х2Х0,5 – ЧЕРНЫЙ

Артикул: 40194

1 365 руб 1 365руб.

Category: Аксессуары для термокожухов и видеокамер

Область применения

- Промышленные системы противопожарной защиты;
- Автоматизированные системы безопасности, связи, контроля и управления доступом;
- Другие системы, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени;
- Взрывоопасные зоны любых классов, с учетом требований ГОСТ Р МЭК 60079-14;
- Промышленные сети АСУ ТП, работающие на стандартах 4-20 мА, HART и другие.

Конструкция

Проводник: однопроволочные медные жилы сечением 0,5 мм2, на проводник наложен огнестойкий барьер из двух слюдосодержащих лент.
Изоляция, внутренняя оболочка, оболочка: нг(А)-FRHF – безгалогенная композиция (LSZH).
Броня: из стальных оцинкованных проволок.

Основные характеристики

- Огнестойкий, не распространяющий горение (FE 180);
- Минимальный радиус изгиба – 12xDн, где Dн – наружный размер кабеля;
- Бронированный;
- Кабель для наружной прокладки с оболочкой черного цвета;
- Кабель кратковременно стойкий к воздействию минерального масла и бензина (испытаны в течение 24 часов при температуре 50°С);