



## ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР ВУК 1/3


Артикул: 40047  
**809 руб 809руб.**

**Category:** Дополнительное оборудование

Видеоусилитель-корректор **ВУК-1/3** предназначен для разветвления видеосигнала на 3 направления, нормирования уровня и корректировки АЧХ видеосигнала.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### Внешний вид (крышка не показана)

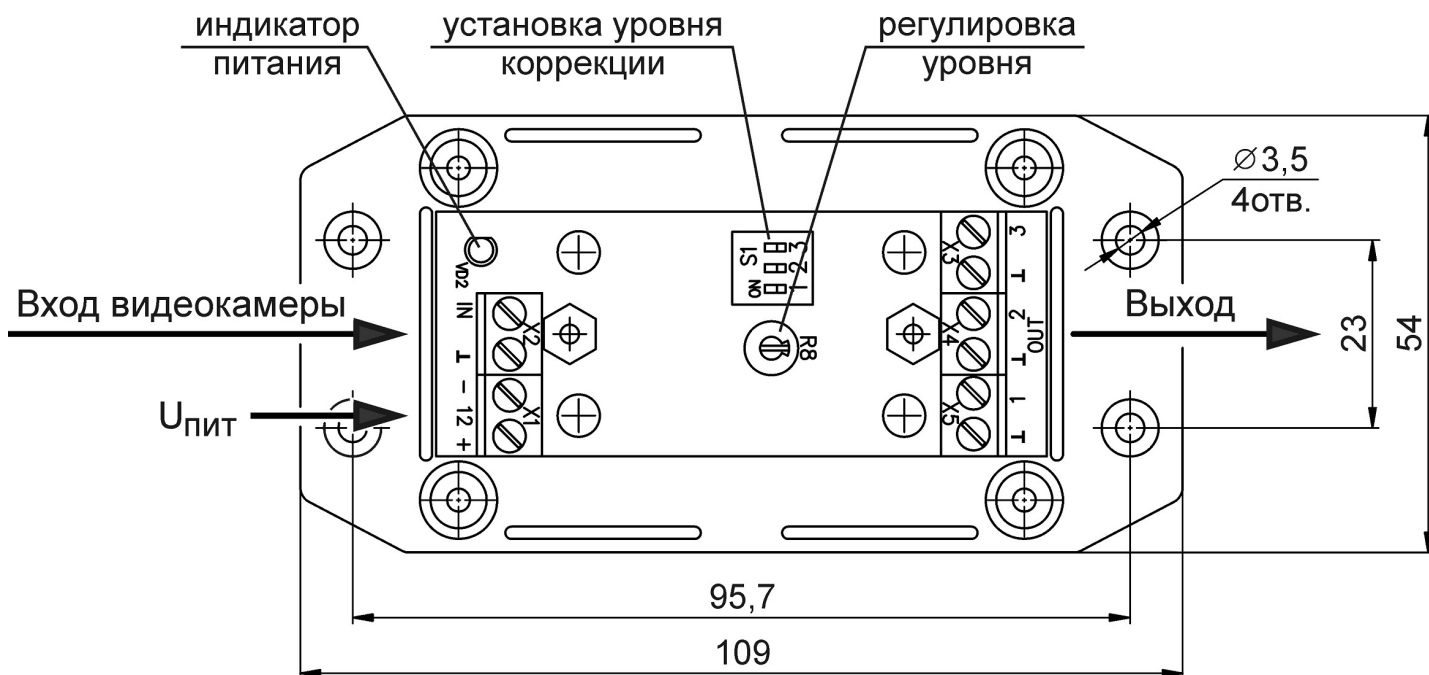

Компенсации затухания на высоких частотах для кабелей РК75-3, RG-59 на длине от 0 до 600 метров производится с помощью переключателей S1.1, S1.2 и S1.3. Положение переключателей для разных длин кабелей приведено в таблице:

| Длина кабеля, м | Состояние переключателя |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|
|                 | S1.1                    | S1.2 | S1.3 |
| 0               | OFF                     | OFF  | OFF  |
| 100             | ON                      | OFF  | OFF  |
| 200             | OFF                     | ON   | OFF  |
| 300             | OFF                     | OFF  | ON   |
| 400             | ON                      | OFF  | ON   |
| 500             | OFF                     | ON   | ON   |
| 600             | ON                      | ON   | ON   |

**Примечание:**

1. Производителем переключатели S1.1, S1.2, S1.3 установлены в положение "OFF".
2. Коэффициент разветвления видеосигнала можно увеличить, используя несколько видеоусилителей-корректоров ВУК-1/3 согласно схеме, приведенной на рис. ниже. При этом коррекция затухания кабеля производится в первом устройстве ВУК-1/3 (положение переключателей см. таблицу), а в дополнительно установленных ВУК-1/3 переключатели S1.1, S1.2 и S1.3 должны быть установлены в положение «OFF».

