КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (48В/2,5А) КБП-48/2,5 (7,2 А·Ч)

Артикул: 40210

14 175 руб 14 175руб.

Категории: Источники бесперебойного питания, Источники питания

Комплект бесперебойного питания КБП-48/2,5 (7,2 А•ч) предназначен для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 43,2 ... 52,8 В DC и установки в термошкафы.

КБП-48/2,5 (7,2 А•ч) имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, глубокого разряда батареи, переполюсовки.

Выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КБП-48/2,5 (7,2 А•ч) соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплект поставки

1. КБП-48/2,5 - 1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
3. Провода соединительные - 2 шт.
4. Перемычка - 3 шт.
5. Саморез 4,2х9,5 - 8 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48 - 1 шт.

Устройство, габаритные и установочные размеры

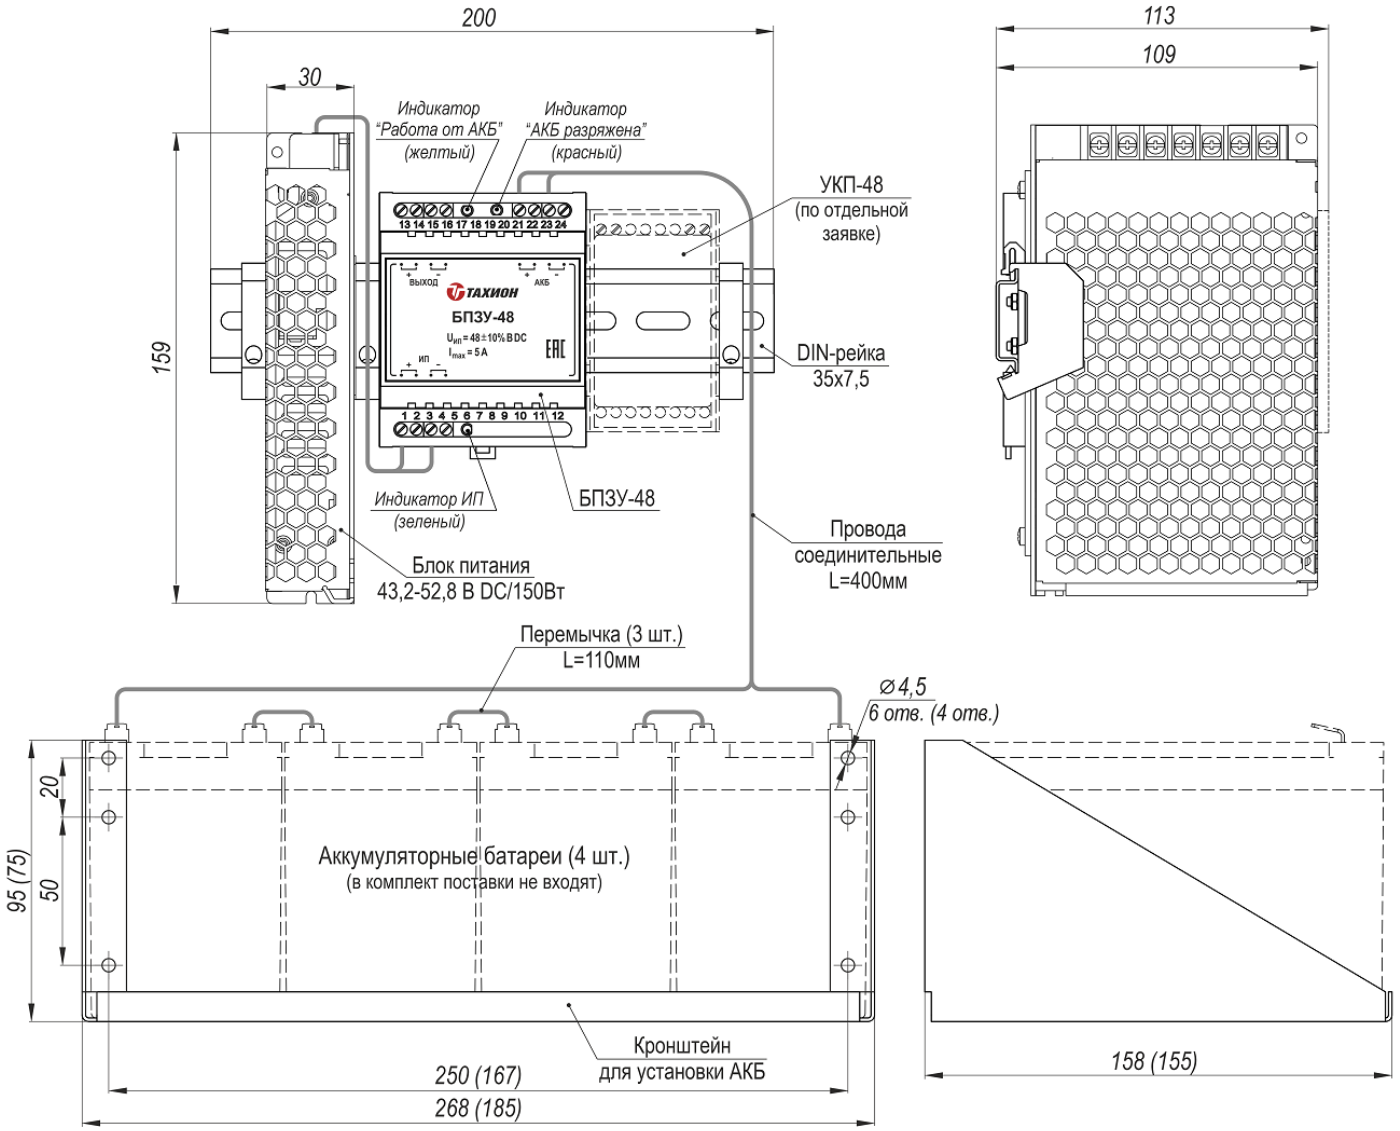

Схема электрическая принципиальная

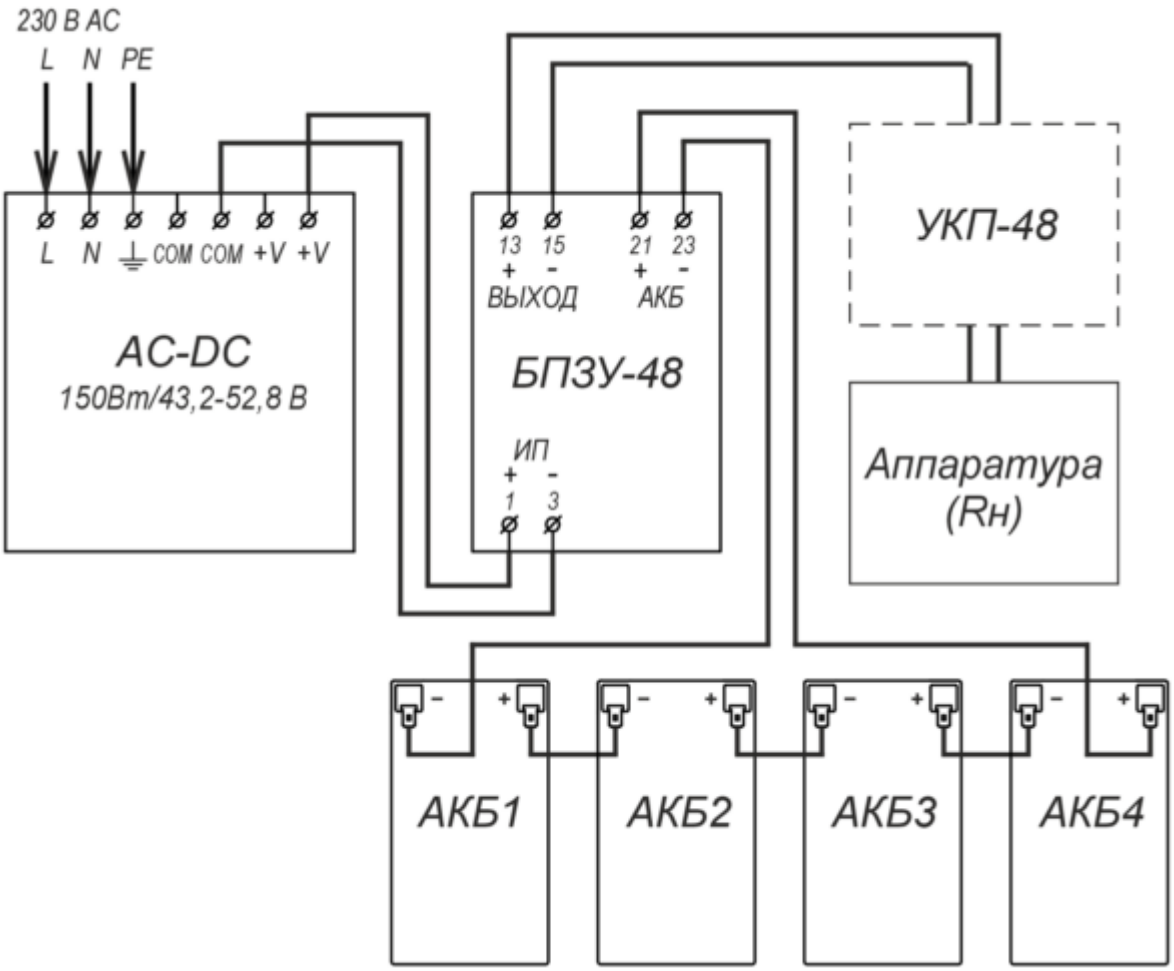
230 В AC
L N PE
L N COM COM +V +V
AC-DC
150Вт/43,2-52,8 В
13 15 21 23
+ - + -
ВЫХОД АКБ
БПЗУ-48
ИП
+ -
1 3
УКП-48
Аппаратура
(Rн)
АКБ1
АКБ2
АКБ3
АКБ4