



## ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР ВУК 1/3


Артикул: 40047  
809 руб 809руб.

Category: [Дополнительное оборудование](#)

Видеоусилитель-корректор **ВУК-1/3** предназначен для разветвления видеосигнала на 3 направления, нормирования уровня и корректировки АЧХ видеосигнала.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### Внешний вид (крышка не показана)

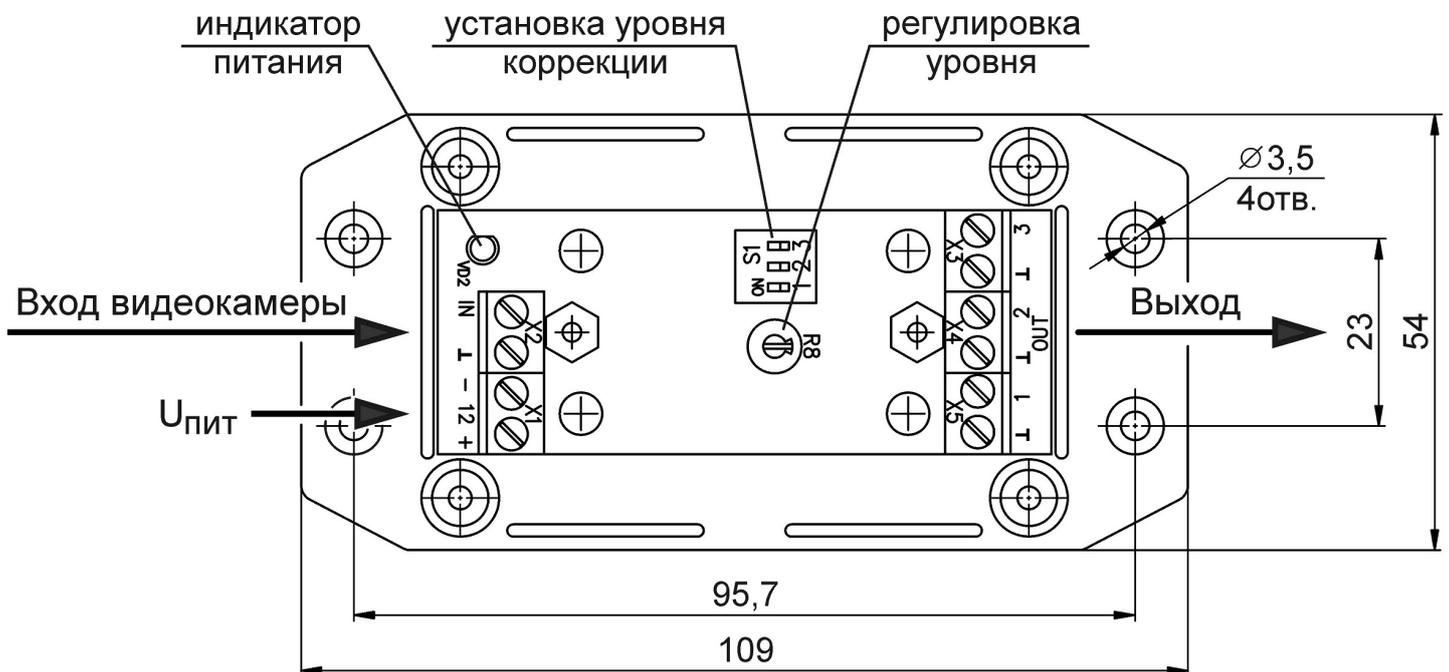

Компенсации затухания на высоких частотах для кабелей РК75-3, RG-59 на длине от 0 до 600 метров производится с помощью переключателей S1.1, S1.2 и S1.3. Положение переключателей для разных длин кабелей приведено в таблице:

Длина кабеля, м	Состояние переключателя		
	S1.1	S1.2	S1.3
0	OFF	OFF	OFF
100	ON	OFF	OFF
200	OFF	ON	OFF
300	OFF	OFF	ON
400	ON	OFF	ON
500	OFF	ON	ON
600	ON	ON	ON

**Примечание:**

1. Производителем переключатели S1.1, S1.2, S1.3 установлены в положение "OFF".
2. Коэффициент разветвления видеосигнала можно увеличить, используя несколько видеоусилителей-корректоров ВУК-1/3 согласно схеме, приведенной на рис. ниже. При этом коррекция затухания кабеля производится в первом устройстве ВУК-1/3 (положение переключателей см. таблицу), а в дополнительно установленных ВУК-1/3 переключатели S1.1, S1.2 и S1.3 должны быть установлены в положение «OFF».

