

## **КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ КМГ (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 40010

**Сняты с производства**

---

**Category:** [Модели снятые с производства](#)

Коробка монтажная герметичная **КМГ** предназначена для монтажа оборудования систем видеоконтроля вне помещений в непосредственном контакте с атмосферной средой.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ15150-69**.

**Класс защиты: IP66.**

КМГ защищает аппаратуру и контактные соединения только от атмосферной влаги, никак не влияя на диапазон рабочих температур аппаратуры.

Коробка изготовлена из термостойкой пластмассы полистирола.

**В типовом исполнении в монтажной гермокоробке устанавливаются:**

- шасси с арматурой крепления аппаратуры;
- кодер АПВС (возможна установка двух кодеров в одной КМГ);
- блок питания видеокамеры;
- кросс-плинт на 10 пар (возможна установка двух плинтов) для расскроссировки магистрального сигнального кабеля;
- клеммы подключения силового кабеля питания;
- гермовводы для магистрального кабеля (один или два), силового кабеля питания, кабеля питания видеокамеры и коаксиального кабеля.


**Обратите внимание:** кодер АПВС и блок питания видеокамеры в стоимость КМГ не входят и оплачиваются отдельно.

При заказе необходимо указать перечень устанавливаемых изделий (при установке нетиповых изделий - их габаритные и установочные размеры), назначение и наружный диаметр всех

коммутируемых кабелей для определения необходимого типа и места установки гермовводов.

**Сертификации не подлежит.**

**Устройство КМГ (крышка не показана)**

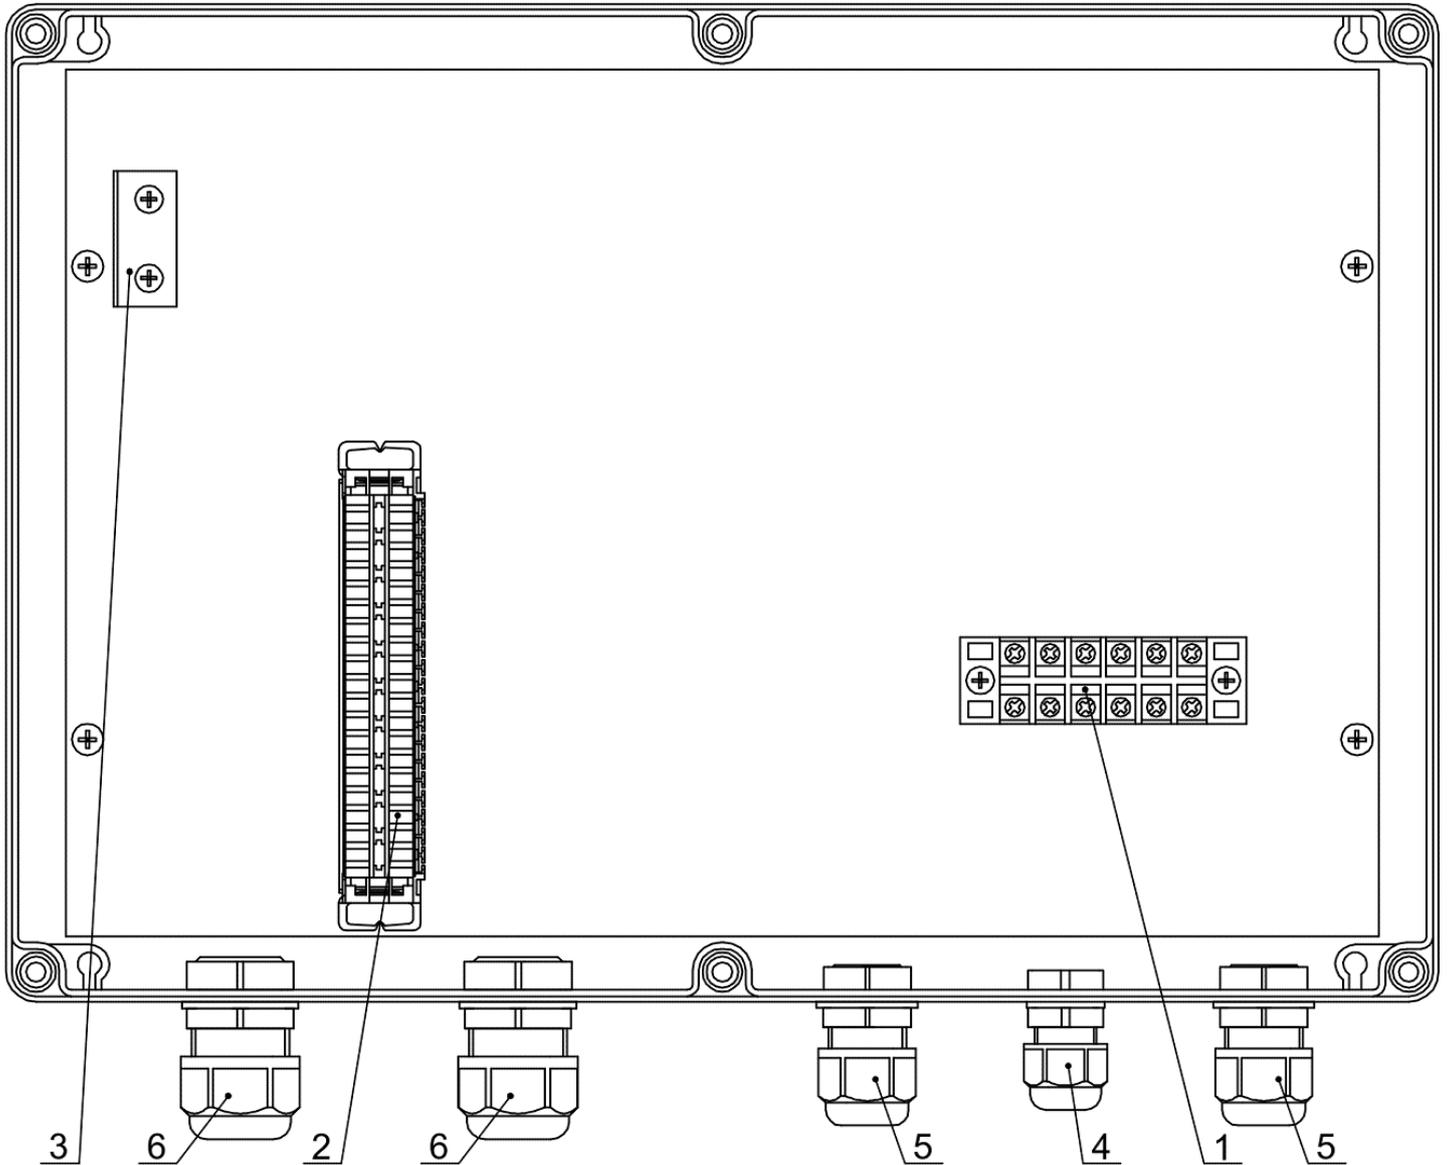

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 2 мм <sup>2</sup> ) | 1 шт. |
| 2 | Плинт  | 1 шт. |
| 3 | Кронштейн для АПВС   | 1 шт. |

4	Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм	1 шт.
5	Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
6	Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм	2 шт.