


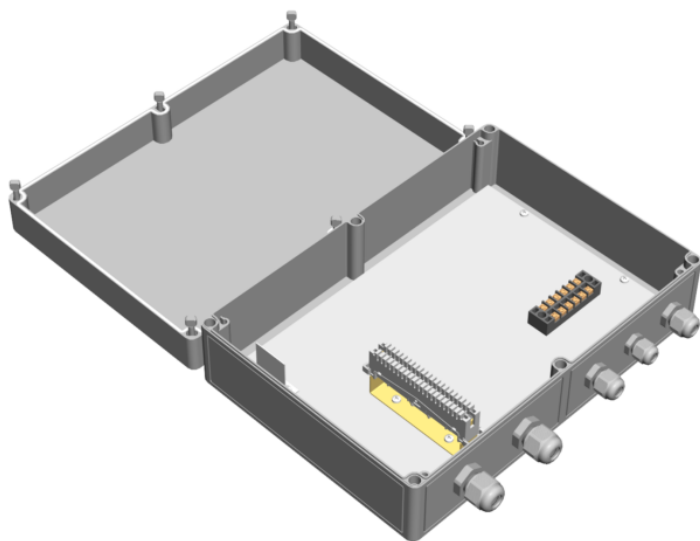

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ КМГ (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40010

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробка монтажная герметичная **КМГ** предназначена для монтажа оборудования систем видеоконтроля вне помещений в непосредственном контакте с атмосферной средой.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ15150-69**.

Класс защиты: IP66.

КМГ защищает аппаратуру и контактные соединения только от атмосферной влаги, никак не влияя на диапазон рабочих температур аппаратуры.

Коробка изготовлена из термостойкой пластмассы полистирола.

В типовом исполнении в монтажной гермокоробке устанавливаются:

- шасси с арматурой крепления аппаратуры;
- кодер АПВС (возможна установка двух кодеров в одной КМГ);
- блок питания видеокамеры;
- кросс-плинт на 10 пар (возможна установка двух плинтов) для расскроссировки магистрального сигнального кабеля;
- клеммы подключения силового кабеля питания;
- гермовводы для магистрального кабеля (один или два), силового кабеля питания, кабеля питания видеокамеры и коаксиального кабеля.


Обратите внимание: кодер АПВС и блок питания видеокамеры в стоимость КМГ не входят и оплачиваются отдельно.

При заказе необходимо указать перечень устанавливаемых изделий (при установке нетиповых изделий - их габаритные и установочные размеры), назначение и наружный диаметр всех

коммутируемых кабелей для определения необходимого типа и места установки гермовводов.

Сертификации не подлежит.

Устройство КМГ (крышка не показана)

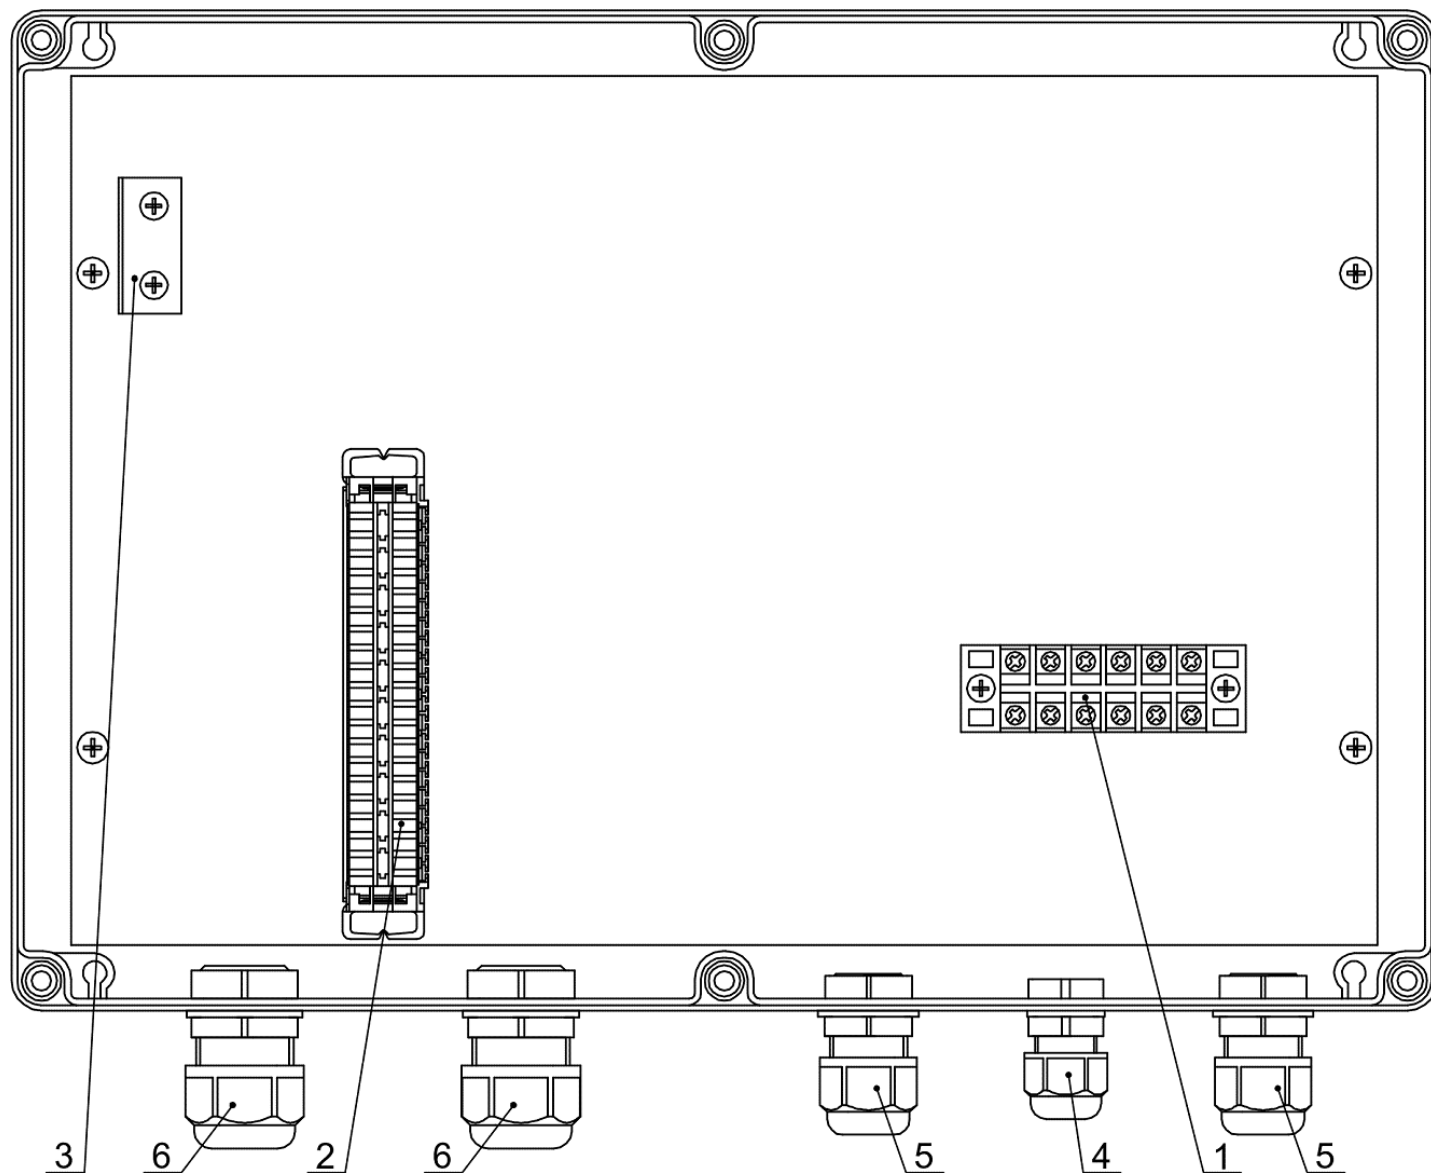

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 2 мм ²) | 1 шт. |
| 2 | Плинт | 1 шт. |
| 3 | Кронштейн для АПВС | 1 шт. |

4	Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм	1 шт.
5	Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
6	Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм	2 шт.