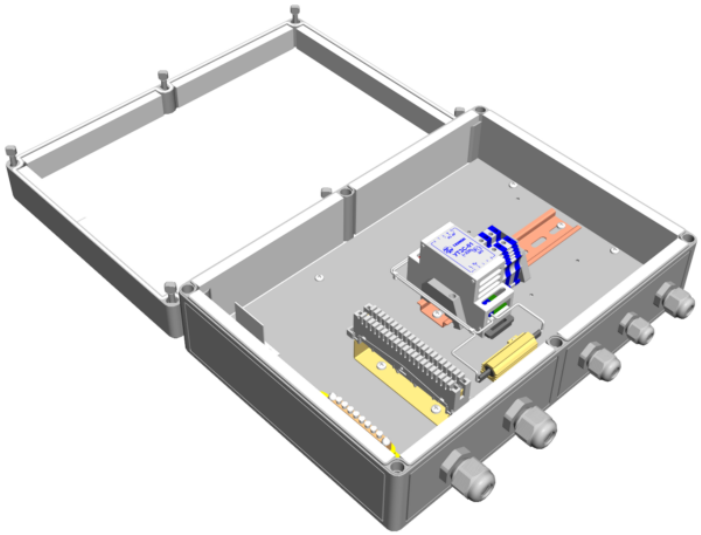

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМГО (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40012

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО (далее изделие) предназначена для установки в ней телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Степень защиты IP66.

Устройство КМГО (крышка не показана)

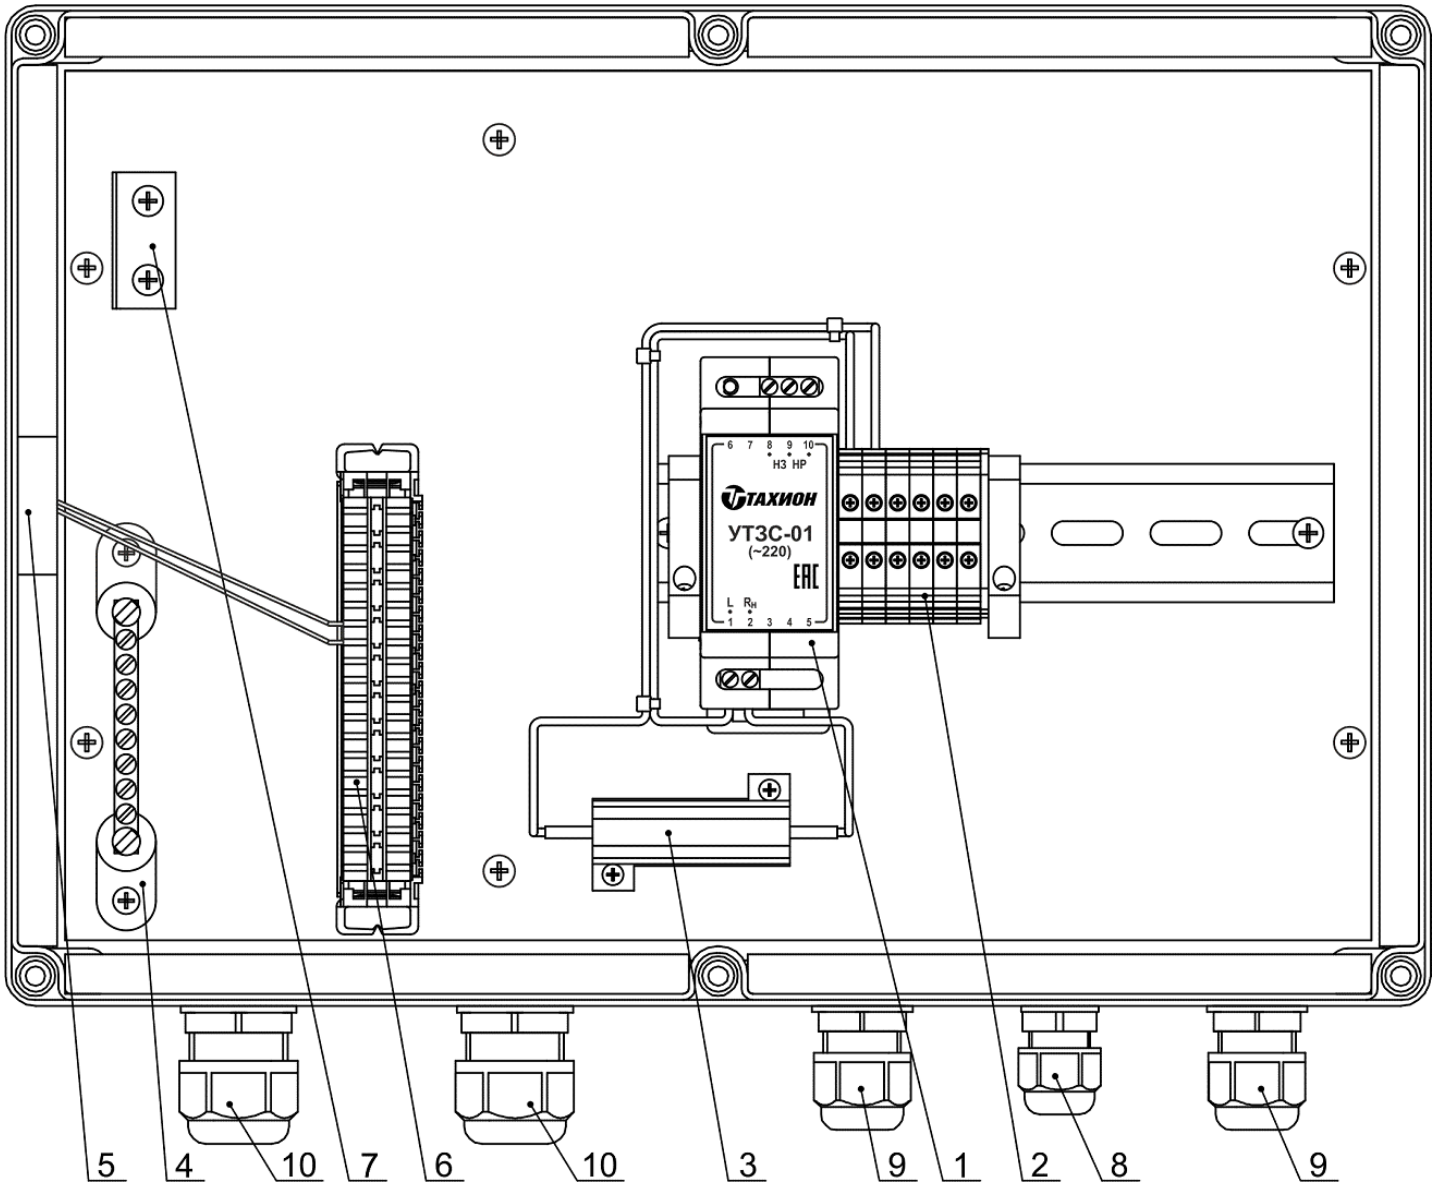

1	Устройство тепловой защиты и сигнализации (УТЗС-01(~220))	1 шт.
2	Клеммная колодка (X1) (сечение подключаемых проводов до 6 мм^2)	1 шт.
3	Резистор обогрева (R1)	1 шт.
4	Шина заземления тип 8/2 (Ш)	1 шт.
5	Магнитоконтактный извещатель (Sм)	1 шт.
6	Плинт (X2)	1 шт.

7	Кронштейн для АПВС	1 шт.
8	Гермоввод PGA9-08G – Ø кабеля 4-8 мм	1 шт.
9	Гермоввод PGA11-10G – Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
10	Гермоввод PGA16-14G – Ø кабеля 9-14 мм	2 шт.