

## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-15.15.12 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40097

Сняты с производства

---

**Category:** [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные **КМ-15.15.12** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.



КМ-15.15.12 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.






### **Устройство, габаритные и установочные размеры**

# КМ-15.15.12

Крышка не показана

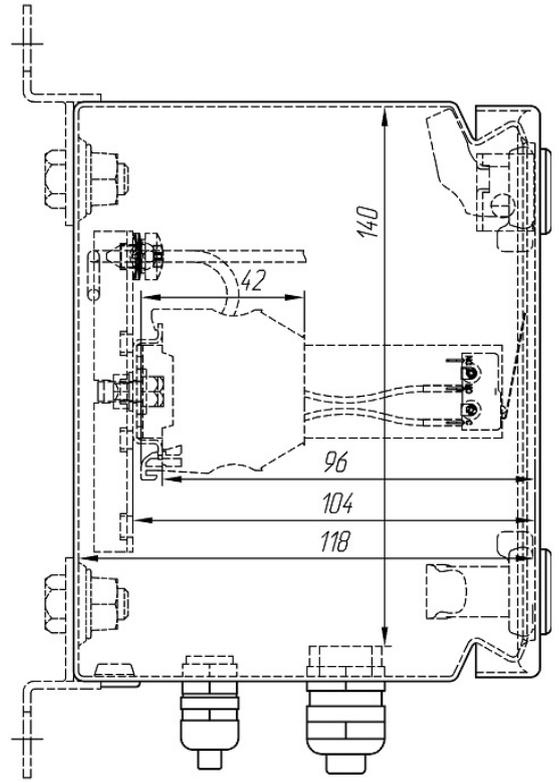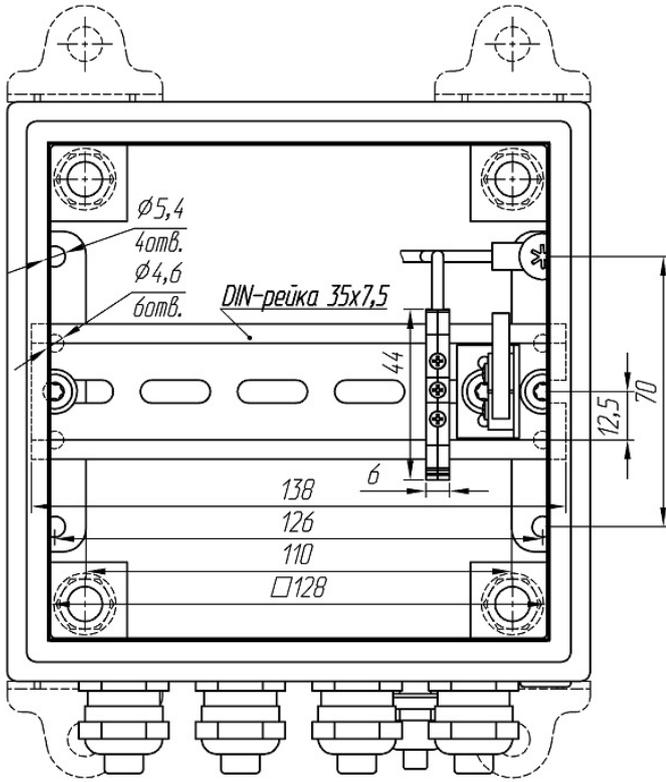

*KM-15.15.12*  
*(150x150x120)*

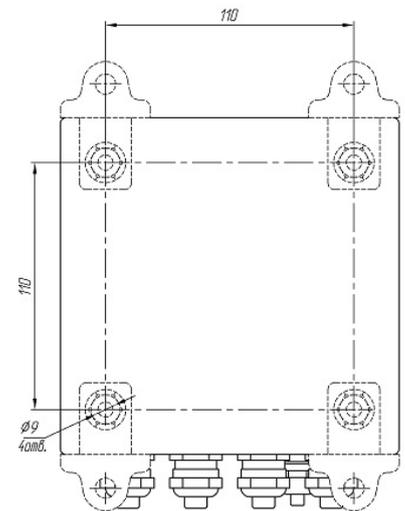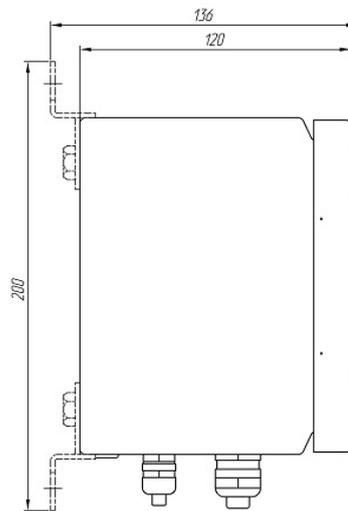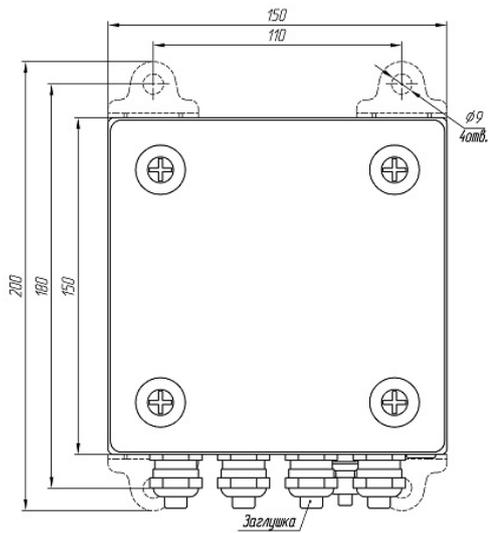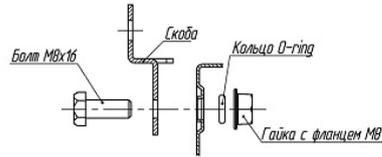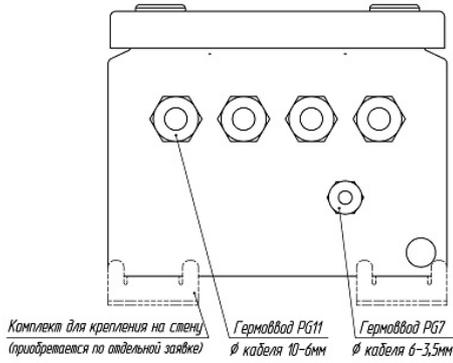

Корпус	1 шт.
Din-рейка 35x7,5	1 шт.
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	1 шт.
Клемма заземляющая	1 шт.

Тамперный контакт

1 шт.

Кабель заземления

1 шт.

## Монтаж на квадратные и круглые опоры с помощью кронштейна КС-10

*Крепление КМ-15.15.12 на опоры*

