


КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-30.30.12

Артикул: 40100

11 340 руб 11 340руб.

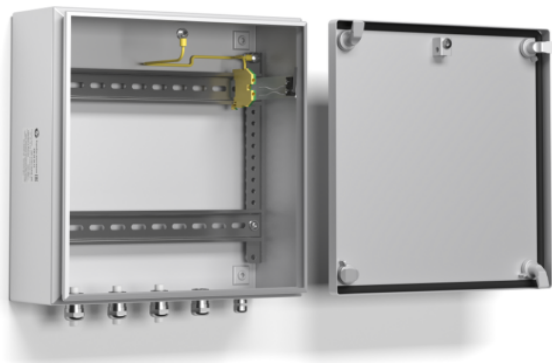

Категории: [Коробки монтажные,](#)
[Монтажные коробки и шкафы](#)

Коробки монтажные **КМ-30.30.12** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.



КМ-30.30.12 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


Устройство, габаритные и установочные размеры

КМ-30.30.12

Крышка не показана

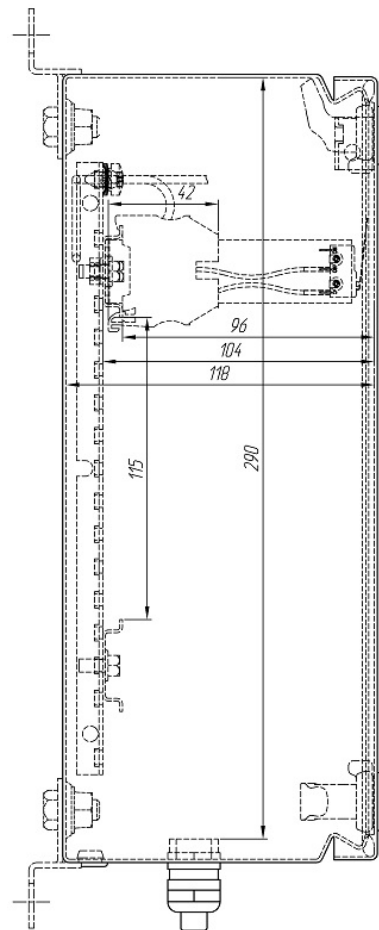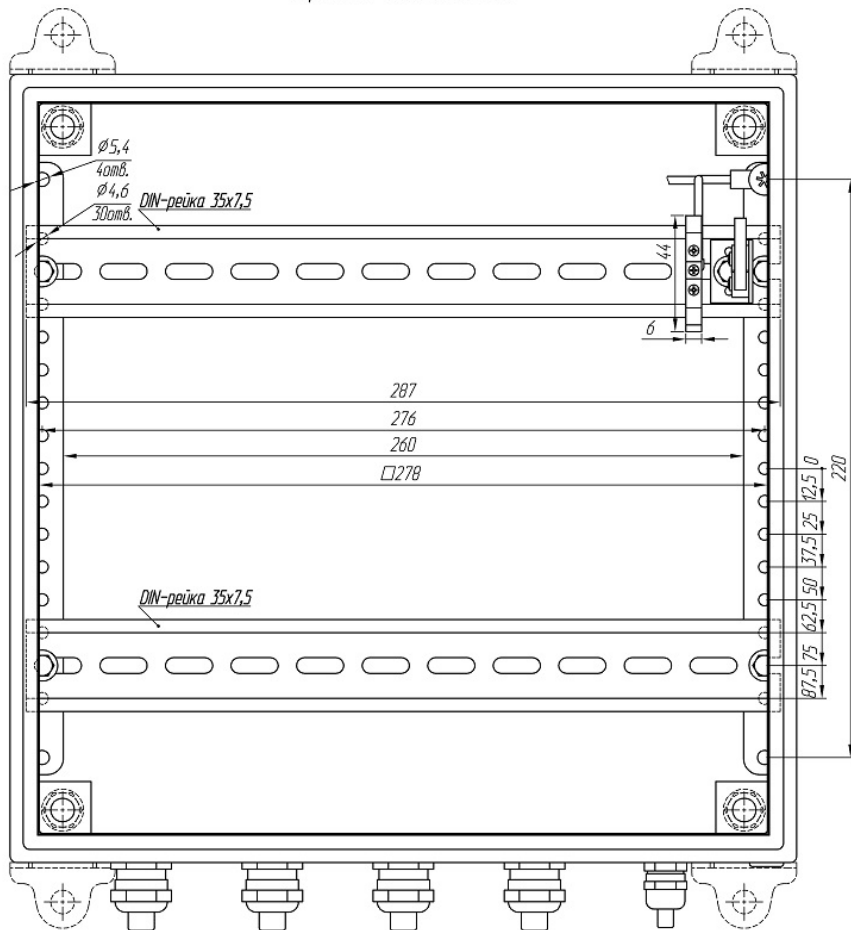

КМ-30.30.12
(300х300х120)

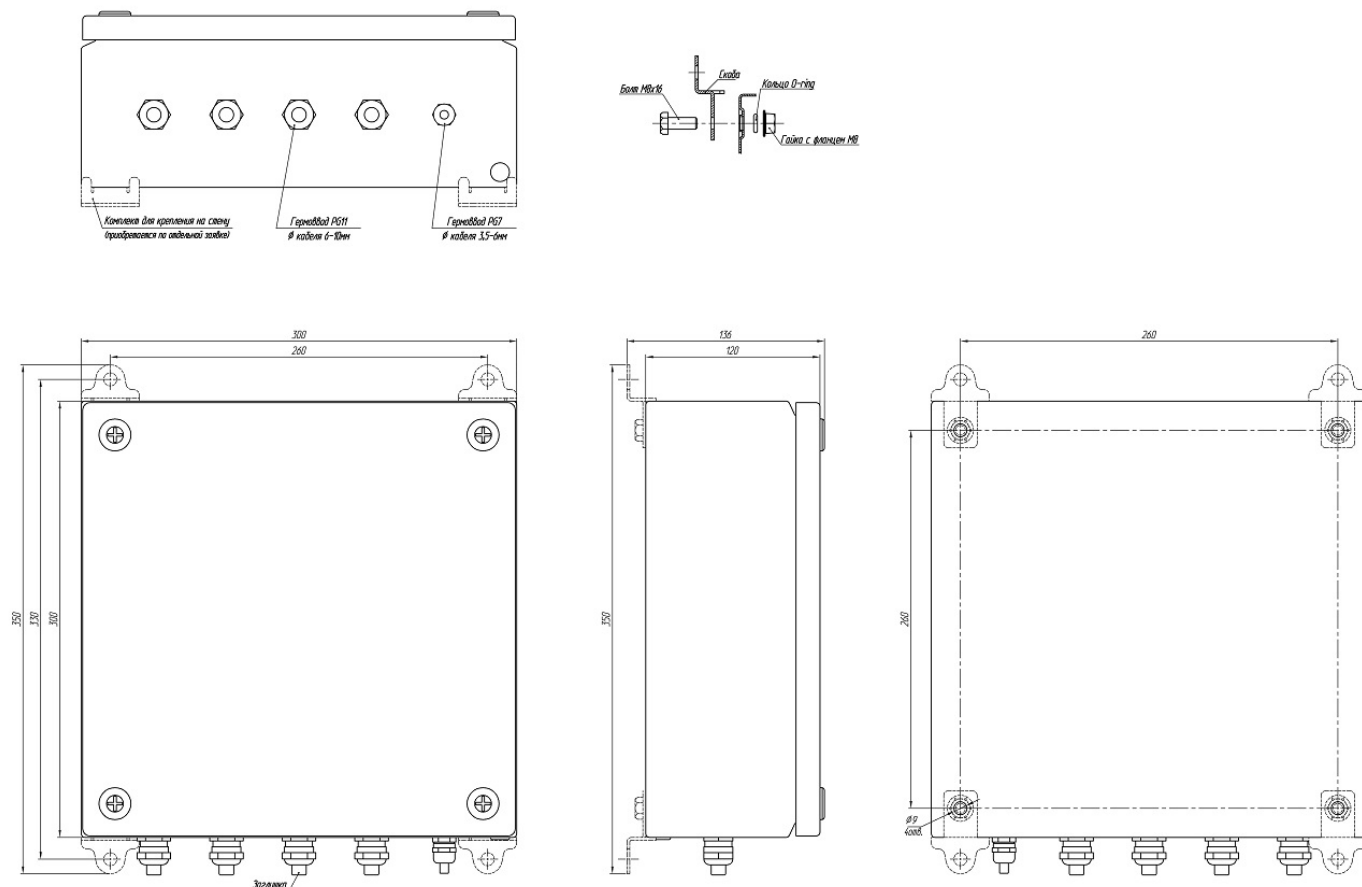

Корпус	1 шт.
Din-рейка 35х7,5	2 шт.
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	1 шт.
Клемма заземляющая	1 шт.
Тамперный контакт	1 шт.
Кабель заземления	1 шт.

Монтаж на квадратные и круглые опоры с помощью кронштейна КС-9

Крепление КМ-30.30.12 на опоры

