



КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-40.40.12

Артикул: 40101

15 570 руб 15 570руб.

Категории: <u>Коробки монтажные,</u> <u>Монтажные коробки и шкафы</u>

Коробки монтажные **КМ-40.40.12** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Коробки оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.


КМ-40.40.12 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты ІР66.

Устройство, габаритные и установочные размеры




KM-30.30.12

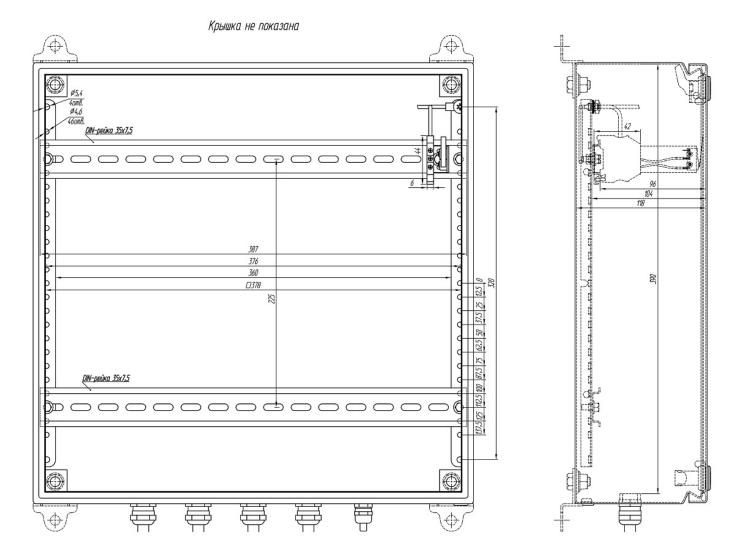






KM-40.40.12 (400x400x120)











Корпус	1 шт.
Din-рейка 35x7,5	2 шт.
Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	4 шт.
Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм	1 шт.
Клемма заземляющая	1 шт.
Тамперный контакт	1 шт.
Кабель заземления	1 шт.



Монтаж на квадратные и круглые опоры с помощью кронштейна КС-9

Крепление КМ-40.40.12 на опору

