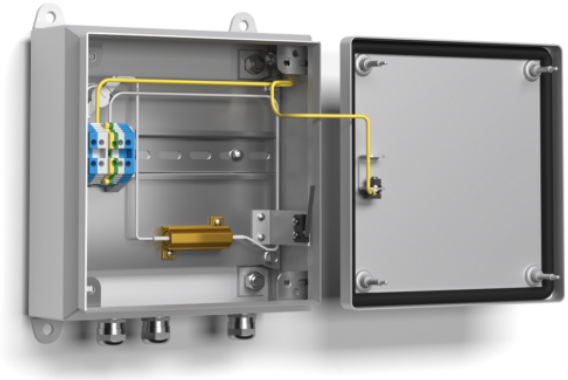

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМО-1

Артикул: 40011

16 485 руб 16 485руб.

Категории: Коробки монтажные, Монтажные коробки и шкафы

Коробка монтажная с обогревом КМО-1 предназначена для установки в ней электронных или электроустановочных устройств и защиты их от воздействий окружающей среды. Изделие выполнено в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе или во влажных помещениях. Изделие оборудовано системой обогрева, тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом для заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КМО-1 соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Класс защиты: IP66.

Корпус и крышка изготовлены из листовой стали 1,25 мм (грунтовка, порошковое покрытие), материал монтажной панели — алюминиевый сплав Д16 2мм (анодное оксидирование).

Устройство, габаритные и установочные размеры

КМО-1

Крышка не показана

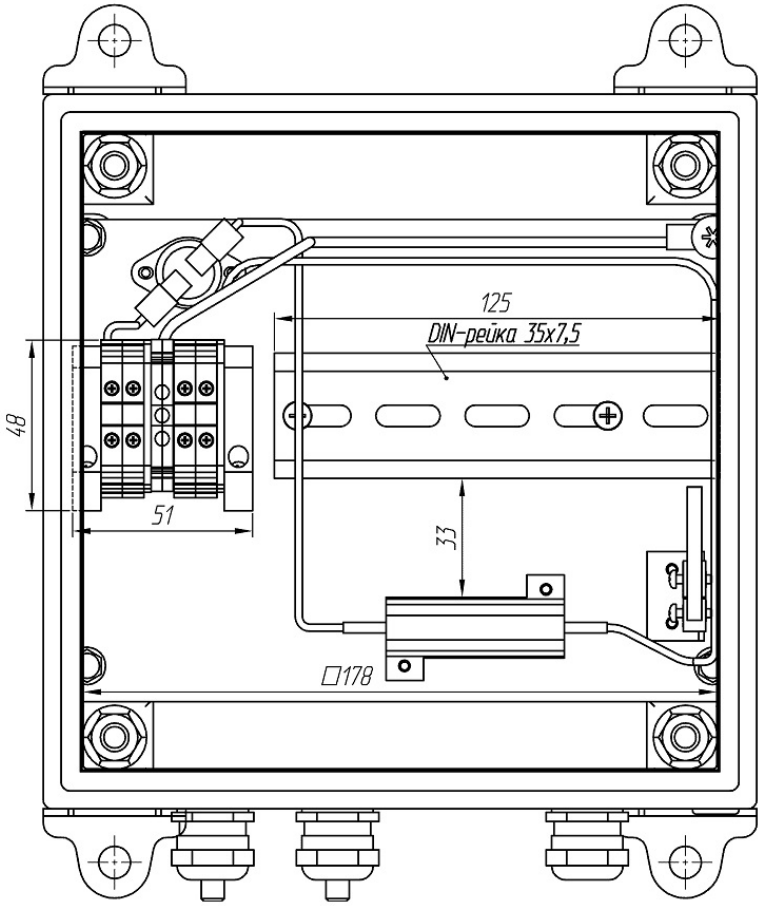

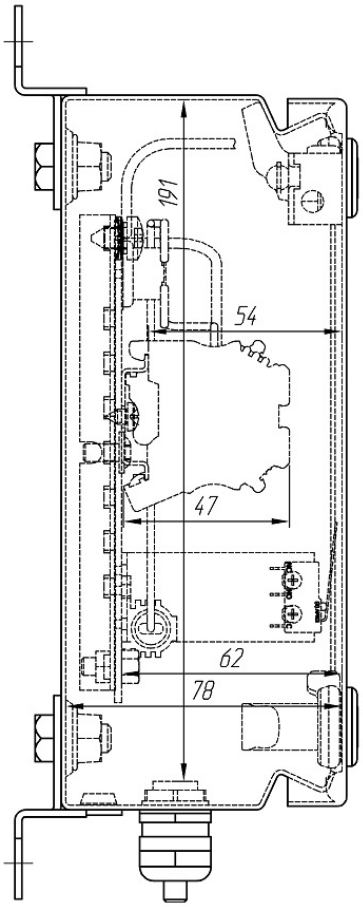

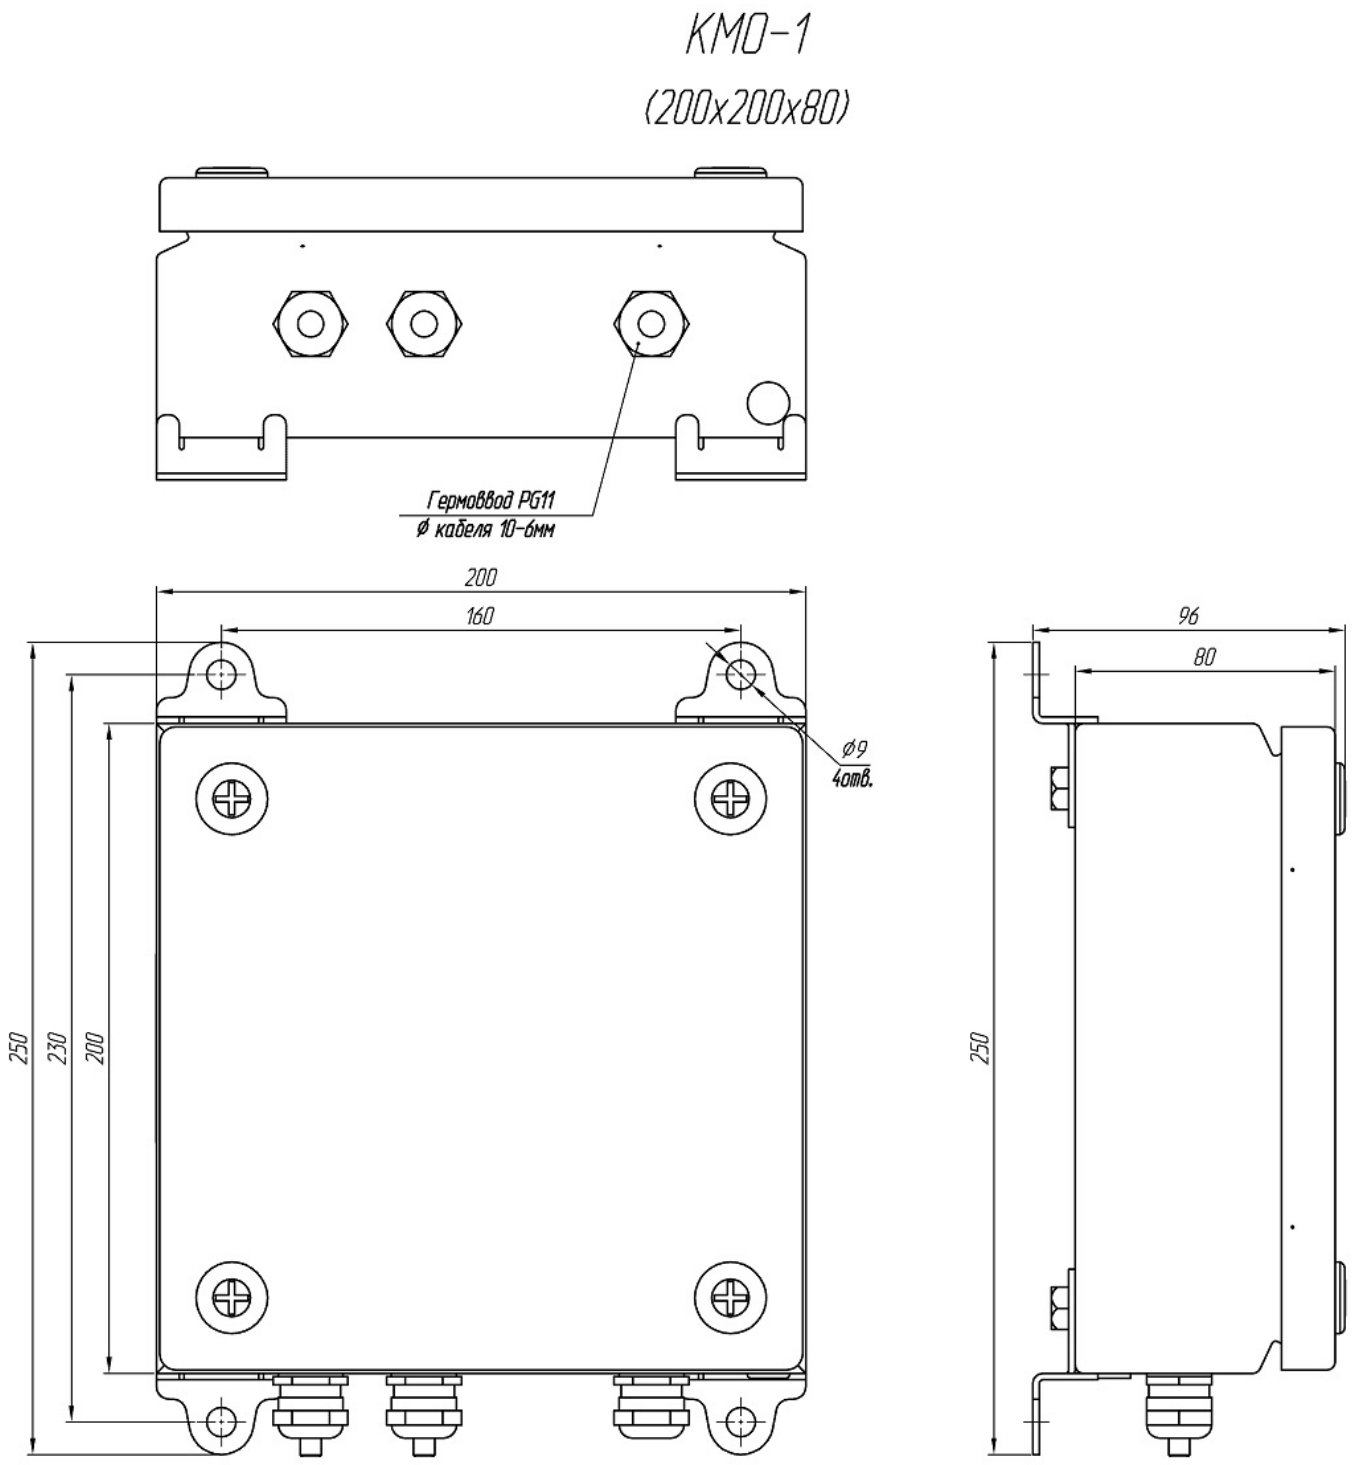

Резистор обогрева (R1)	1 шт.

Термовыключатель (St1)	1 шт.
Клеммная колодка (X1) (сечение подключаемых проводов до 6 мм²)	5 шт.
Тамперный контакт (S1)	1 шт.
Гермоввод PBA11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	3 шт.
Скоба настенного крепления	4 шт.
Основание	1 шт.
DIN 35/7,5-рейка	1 шт.

Крепление на опоры
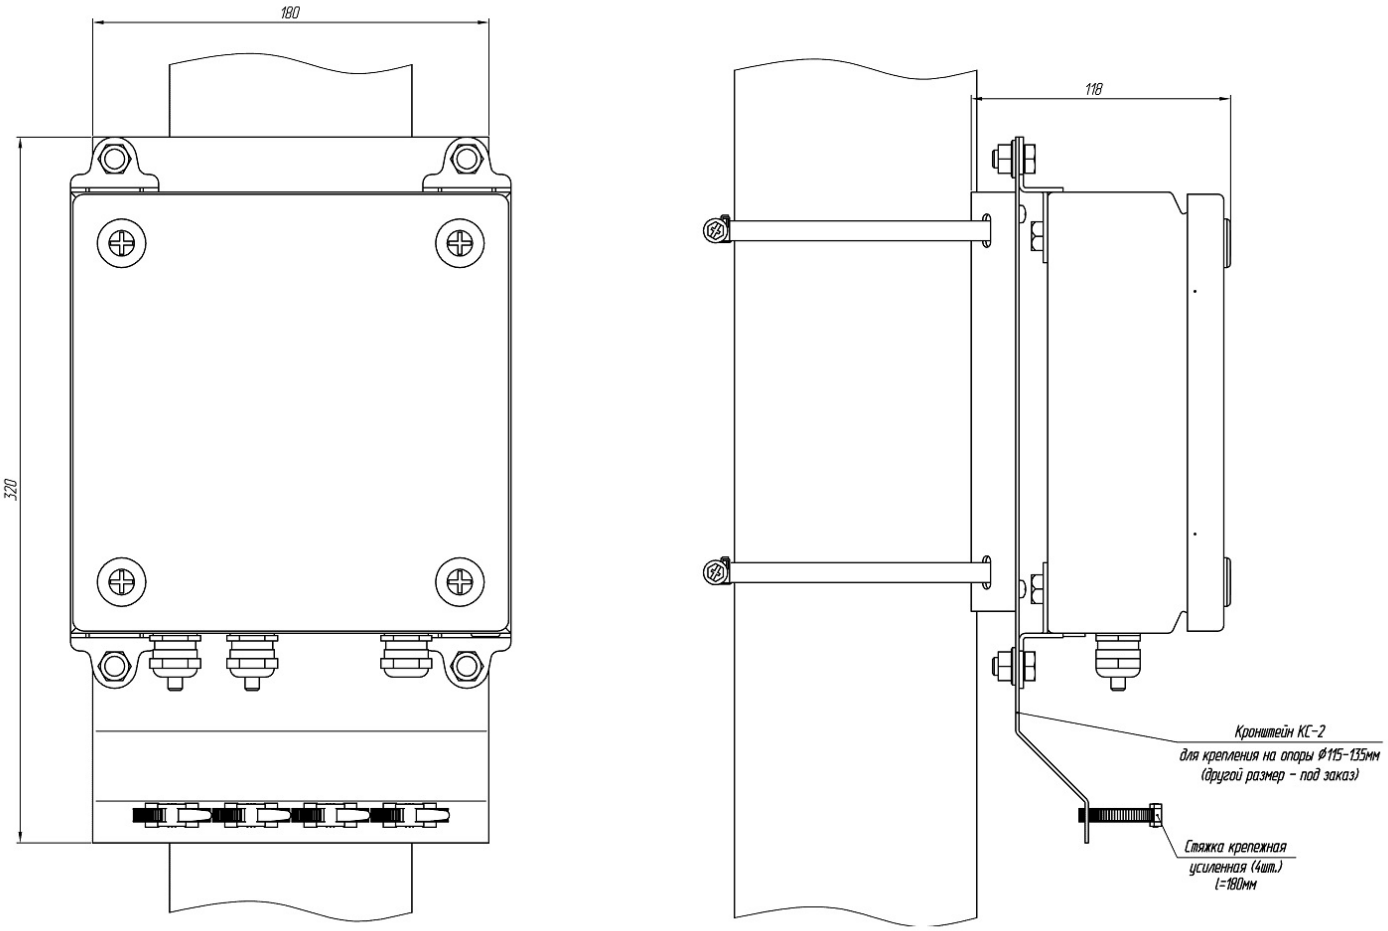
Крепление КМО-1 на опоры