



КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-3

Артикул: 40003

6 300 руб 6 300руб.

Категории: [Коробки монтажные](#), [Коробки монтажные пластиковые](#), [Монтажные коробки и шкафы](#)

Коробки монтажные серии КМ предназначены для защиты установленных в них электронных (КМ-1) или электроустановочных (КМ-2, КМ-3) изделий при установке этих изделий на открытом воздухе или в помещениях с повышенным содержанием влаги.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

Класс защиты: IP66.

Описание изделий:

- В коробке КМ-1 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного или двух устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-2 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 4-х мм² для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-3 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 фирмы Krone для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.




Все коробки имеют 4 гермоввода. Гермоввод PGA7-08G предназначен для ввода провода заземления, подсоединяемого к установленной внутри коробки клеммы заземления.

Конструкция коробок серии КМ предусматривает возможность крепления их на круглую опору посредством кронштейна ТГБ-3.

УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КМ-1, КМ-2, КМ-3

(210x125x75)

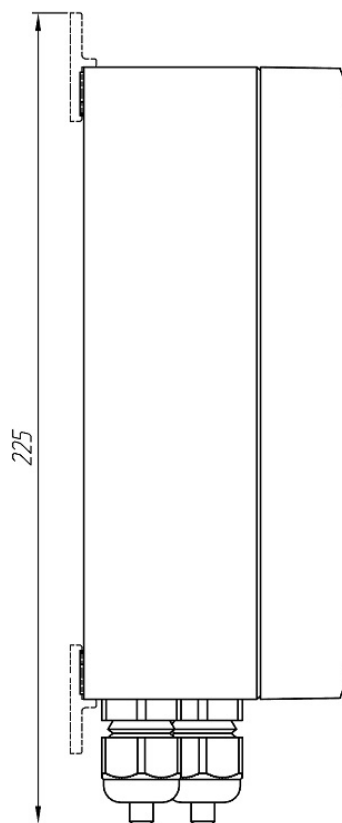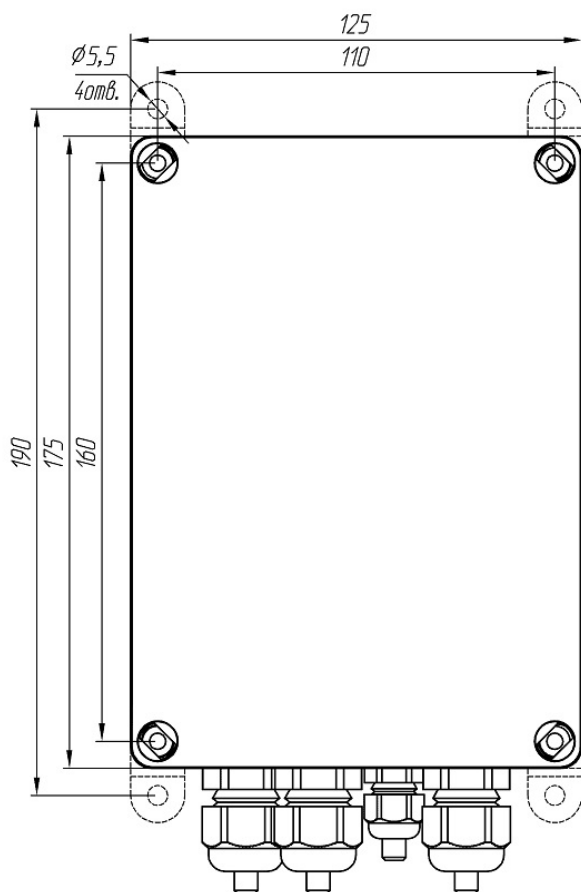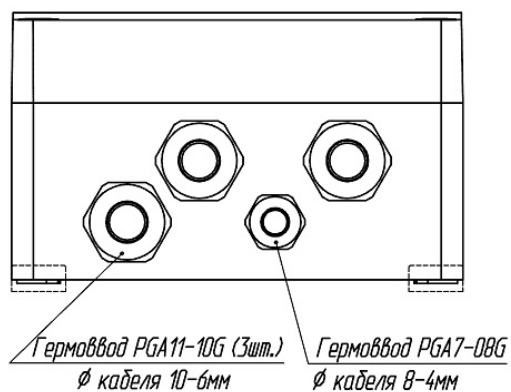

КМ-3

Крышка не показана

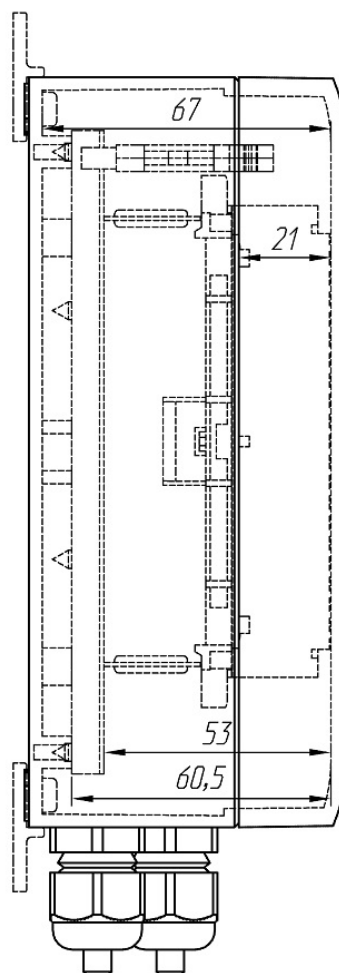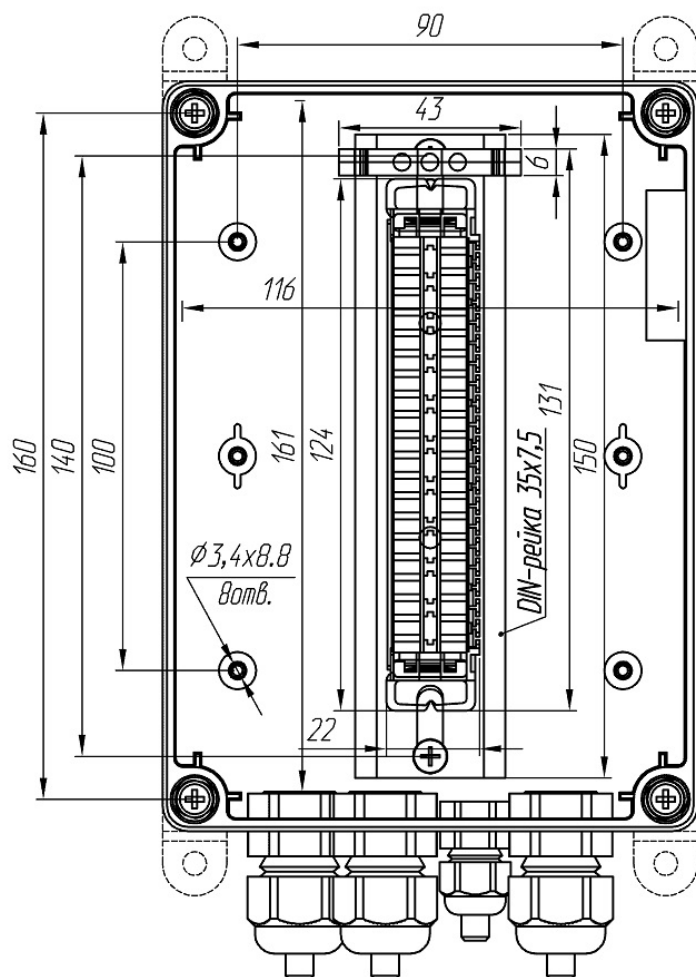

№
п/
п

Наименование

КМ-1

КМ-2

КМ-3

- | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------------|
| 1 | Гермоввод PGA7-08G - Ø кабеля 8 ÷ 4 мм | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Гермоввод PGA11-10G - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 3 | 35 мм DIN-рейка | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

4	Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм ²)	-	6 шт.	-
5	Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм ²)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
6	Плинт LSA-PLUS 2/10	-	-	1 шт.
7	Магнитоконтактный извещатель	1 шт.	1 шт.	1 шт.