


## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-6

Артикул: 40006

**10 350 руб 10 350руб.**

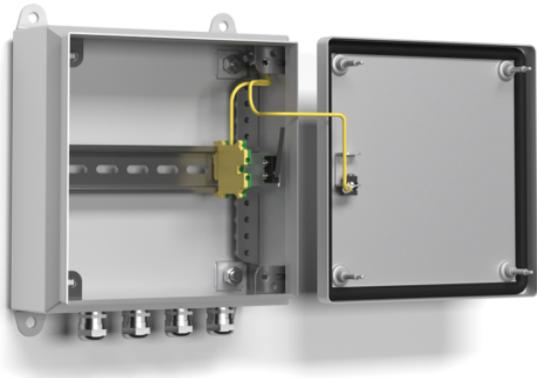

---

**Категории:** [Коробки монтажные,](#)  
[Монтажные коробки и шкафы](#)

Коробки монтажные серии КМ (далее изделия) предназначены для установки в них электронных (КМ-4) или электроустановочных (КМ-5, КМ-6) устройств и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты IP66.

**Класс защиты: IP66.**

### Описание изделий:


- В коробке КМ-4 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного, двух или трех устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-5 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 6 мм<sup>2</sup> для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-6 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.

Все коробки имеют 5 гермовводов.

Кронштейн для крепления на опоры  $\varnothing = 115 \div 135$  мм (другой размер - под заказ) - приобретается по отдельной заявке.


## УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КМ-4, КМ-5, КМ-6  
(200x200x80)

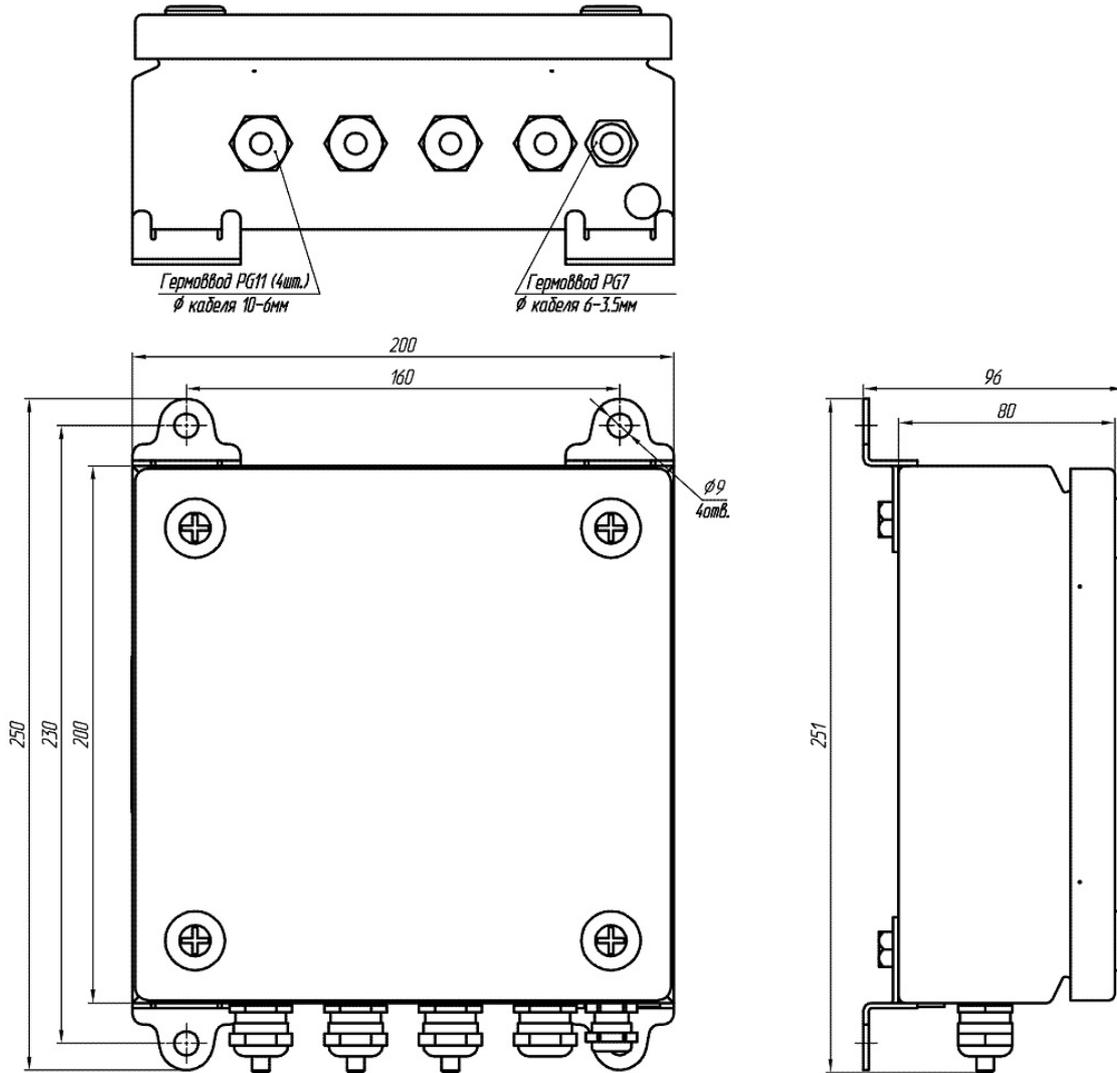

КМ-6

Крышка не показана

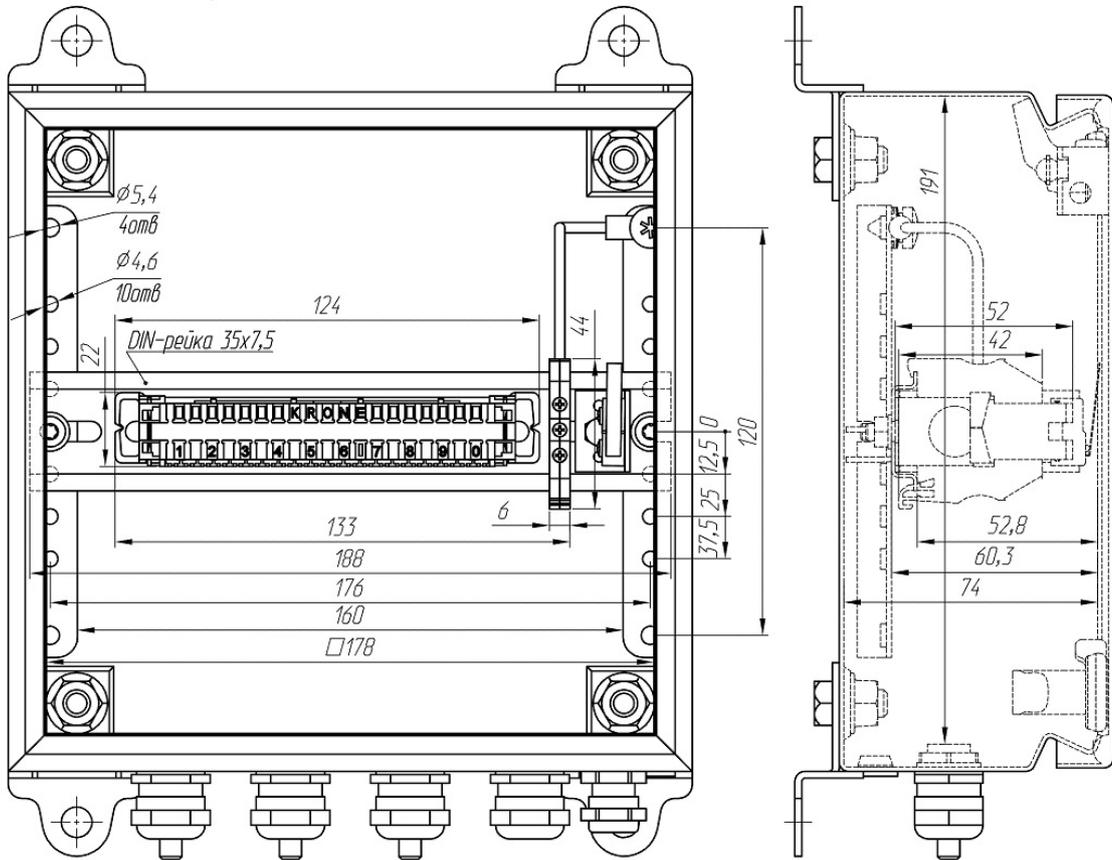

**Наименование**

Гермоввод PG11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм

**КМ-4**

4 шт.

**КМ-5**

4 шт.

**КМ-6**

**4 шт.**

Гермоввод PG7 - Ø кабеля 6 ÷ 3,5 мм

1 шт.

1 шт.

**1 шт.**

35 мм DIN-рейка

1 шт.

1 шт.

**1 шт.**

Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм<sup>2</sup>)

-

6 шт.

-

Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм <sup>2</sup> )	1 шт.	1 шт.	<b>1 шт.</b>
Плинт LSA-PLUS 2/10	-	-	<b>1 шт.</b>
Тамперный контакт	1 шт.	1 шт.	<b>1 шт.</b>
Скоба настенного крепления	4 шт.	4 шт.	<b>4 шт.</b>