


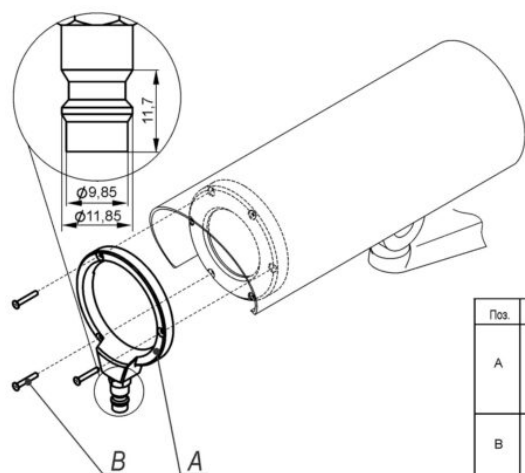

НАСАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НП-4М

Артикул: 40200

10 530 руб 10 530руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Поз.	Изобр.	Кол.
A	 Крышка	1
B	 Винт М3х20	3

Category: [Аксессуары для термокожухов и видеокамер](#)


Насадка пневматическая НП-4М предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи ТГБ-4М Ех, [ТГБ-4М Ех ИС](#), и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4...6 атм.

Насадка пневматическая НП-4М выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – алюминий, покрытие – краска порошковая RAL 9002 (другой цвет по отдельной заявке).

Установка. Комплектация

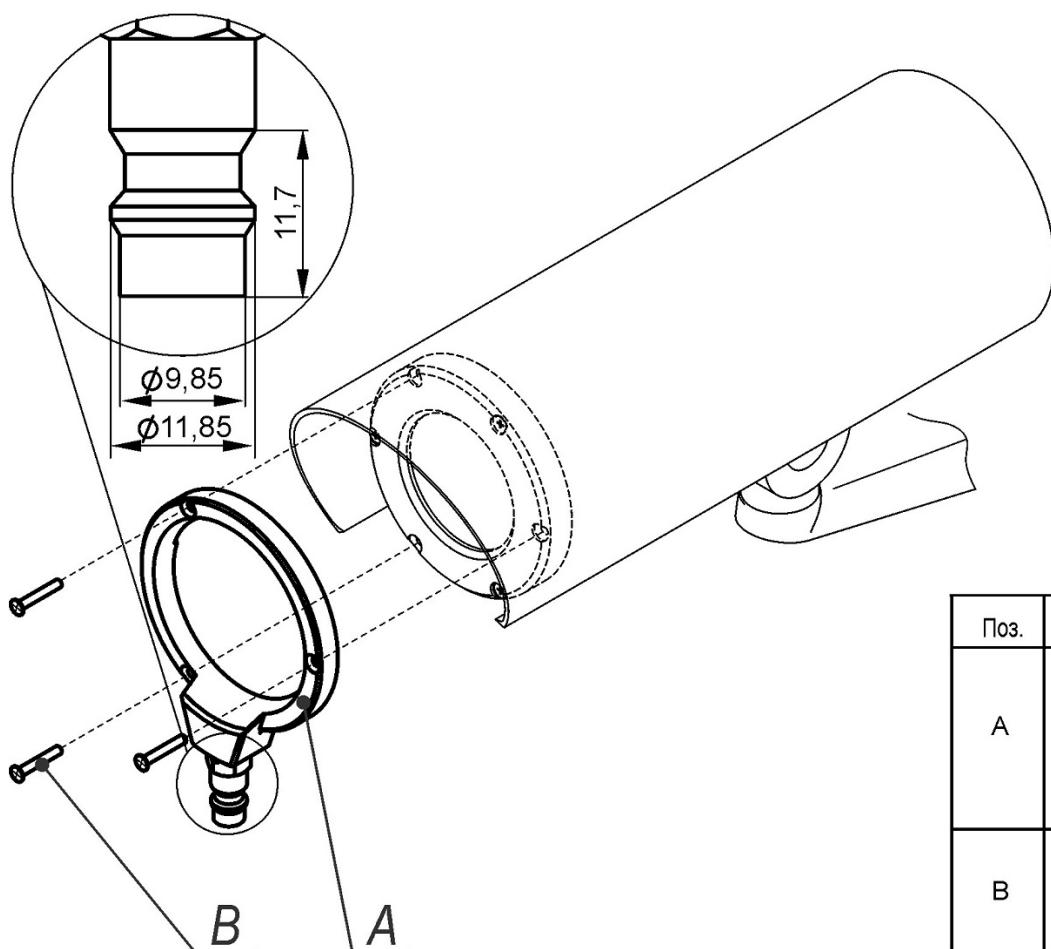

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
А	 Крышка	1
В	 Винт М3х20	3