


НАСАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НП-7С

Артикул: 40202

10 710 руб 10 710руб.

Category: [Аксессуары для термокожухов](#)
[и видеокамер](#)

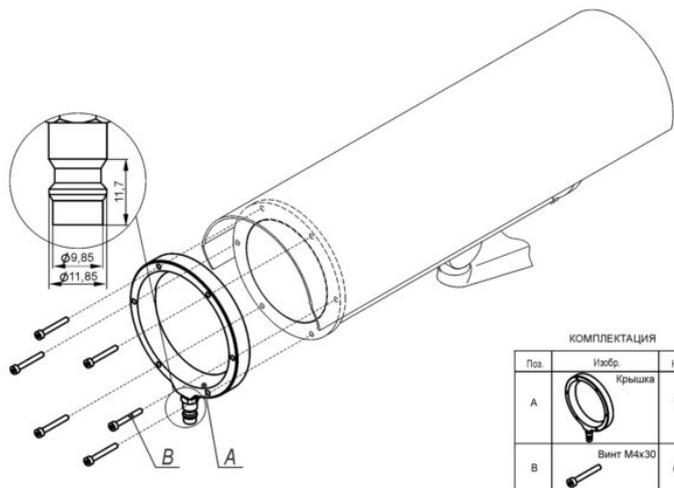

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Поз.	Изобр.	Кол.
A	 Крышка	1
B	 Винт М4х30	6


Насадка пневматическая НП-7С предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи [ТГБ-7С](#) и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4...6 атм.

Насадка пневматическая НП-7С выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Материал - алюминий, покрытие - краска порошковая RAL 9002 (другой цвет по отдельной заявке).

Установка. Комплектация

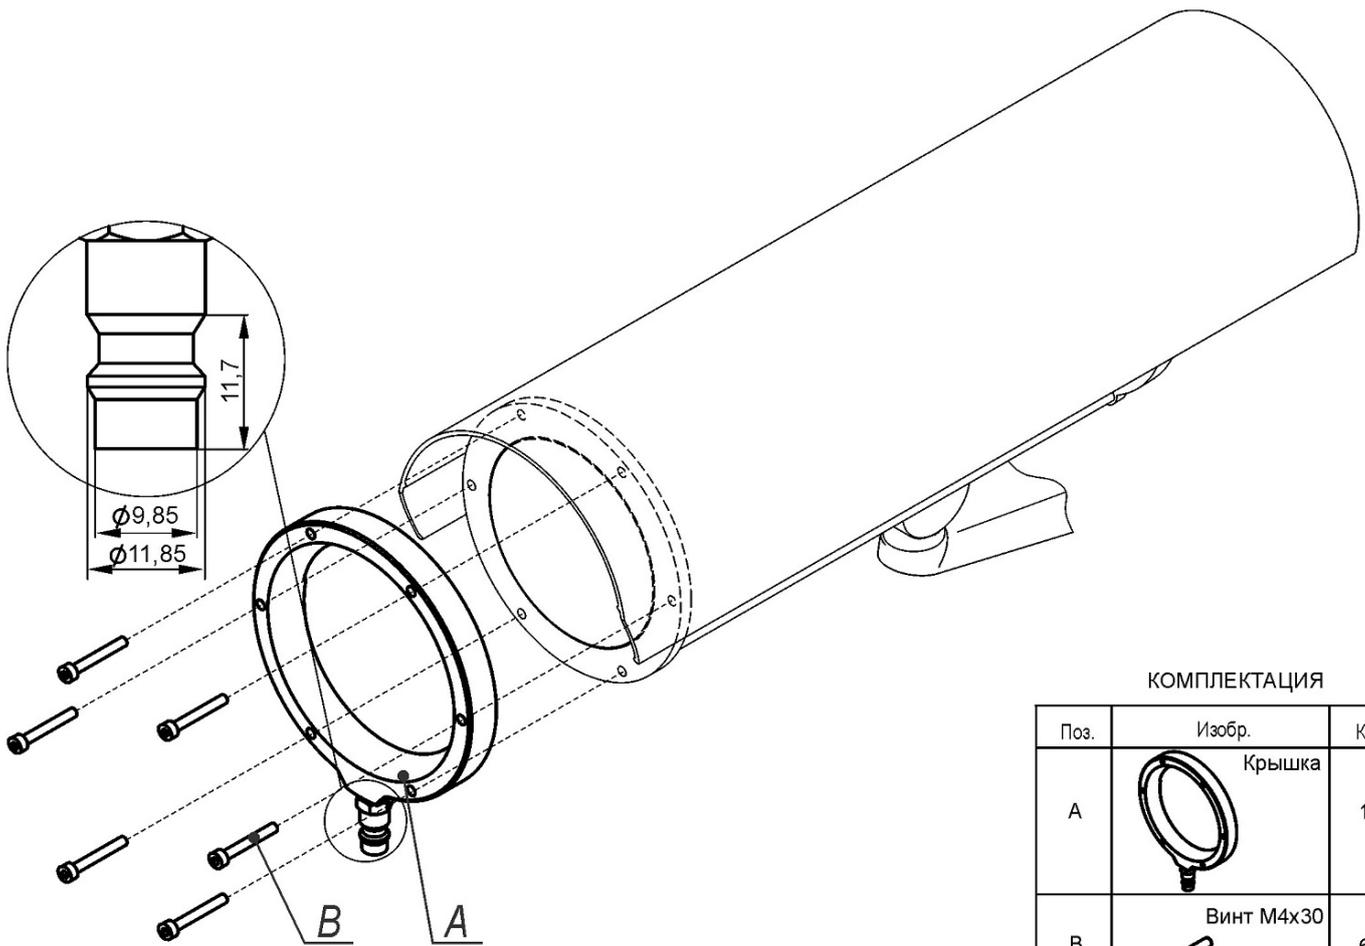

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
А	 Крышка	1
В	 Винт М4х30	6