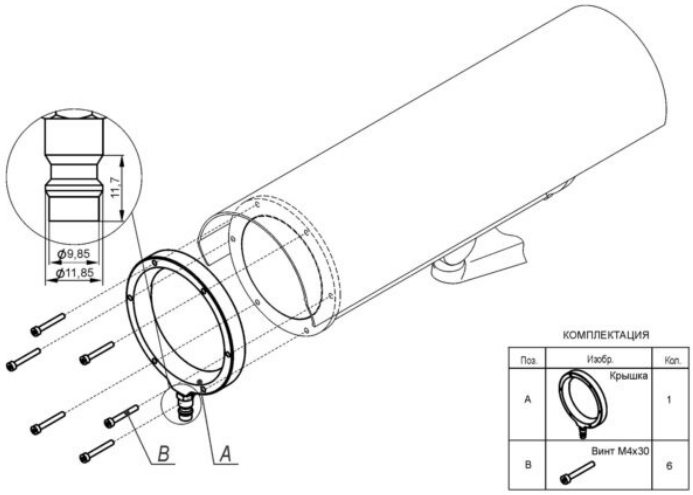

НАСАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НП-7С

Артикул: 40202

12 495 руб 12 495руб.

Category: Аксессуары для термокожухов и видеокамер

Насадка пневматическая НП-7С предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи ТГБ-7С и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4…6 атм.

Насадка пневматическая НП-7С выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – алюминий, покрытие – краска порошковая RAL 9002 (другой цвет по отдельной заявке).

Установка. Комплектация

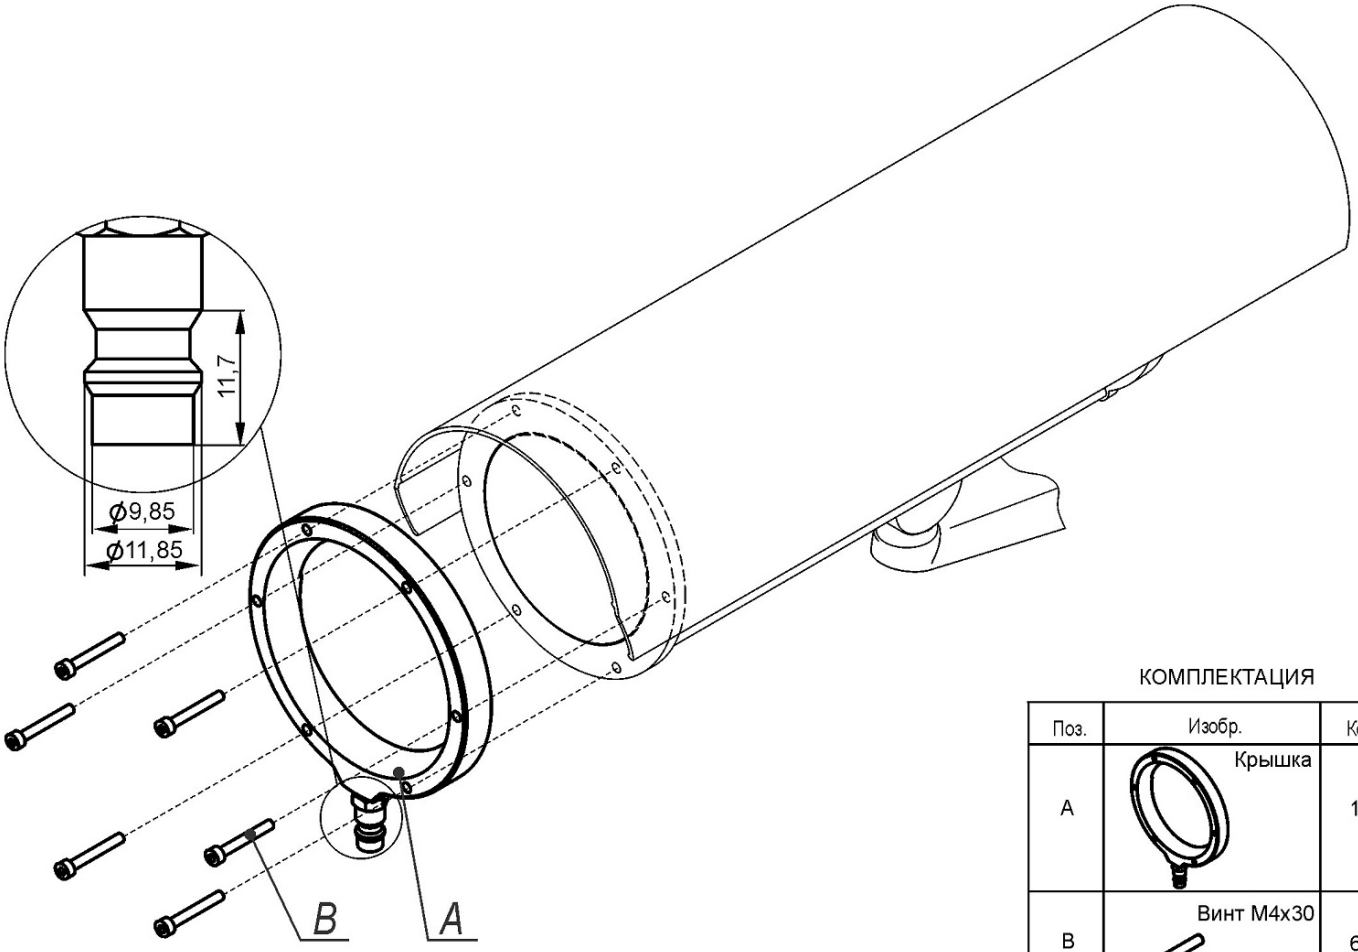

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
A	Крышка	1
B	Винт M4x30	6