



## **ПРОЖЕКТОР ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРИМЕТРОВЫЙ ПИП-25/45 А**

Артикул: 40190

**8 640 руб 8 640руб.**

**Категории:** [Аксессуары для термокожухов и видеокамер](#), [Прожекторы](#), [Прожекторы инфракрасные](#)

Прожектор инфракрасный периметровый ПИП-25/45 А предназначен для освещения объектов в инфракрасном спектре в условиях недостаточной освещенности и в полной темноте. Применяются в составе систем видеонаблюдения, совместно с видеокамерами «день/ночь».

### **Прожектор имеет функции:**

- включения/выключения от встроенного датчика освещённости;
- включения/выключения «по команде» реле сигнализации и т.п.;
- внешнего управления режимом «день/ночь» видеокамеры (при наличии у неё данной опции);
- «антифары» – задержка выключения на 1 минуту при засветке датчика освещённости прожектора фарами автомобиля.


ПИП-25/45 А имеет защиту от переполюсовки.

Выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### **Прожектор соответствует:**

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

## УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА НА ВИДЕОКАМЕРУ

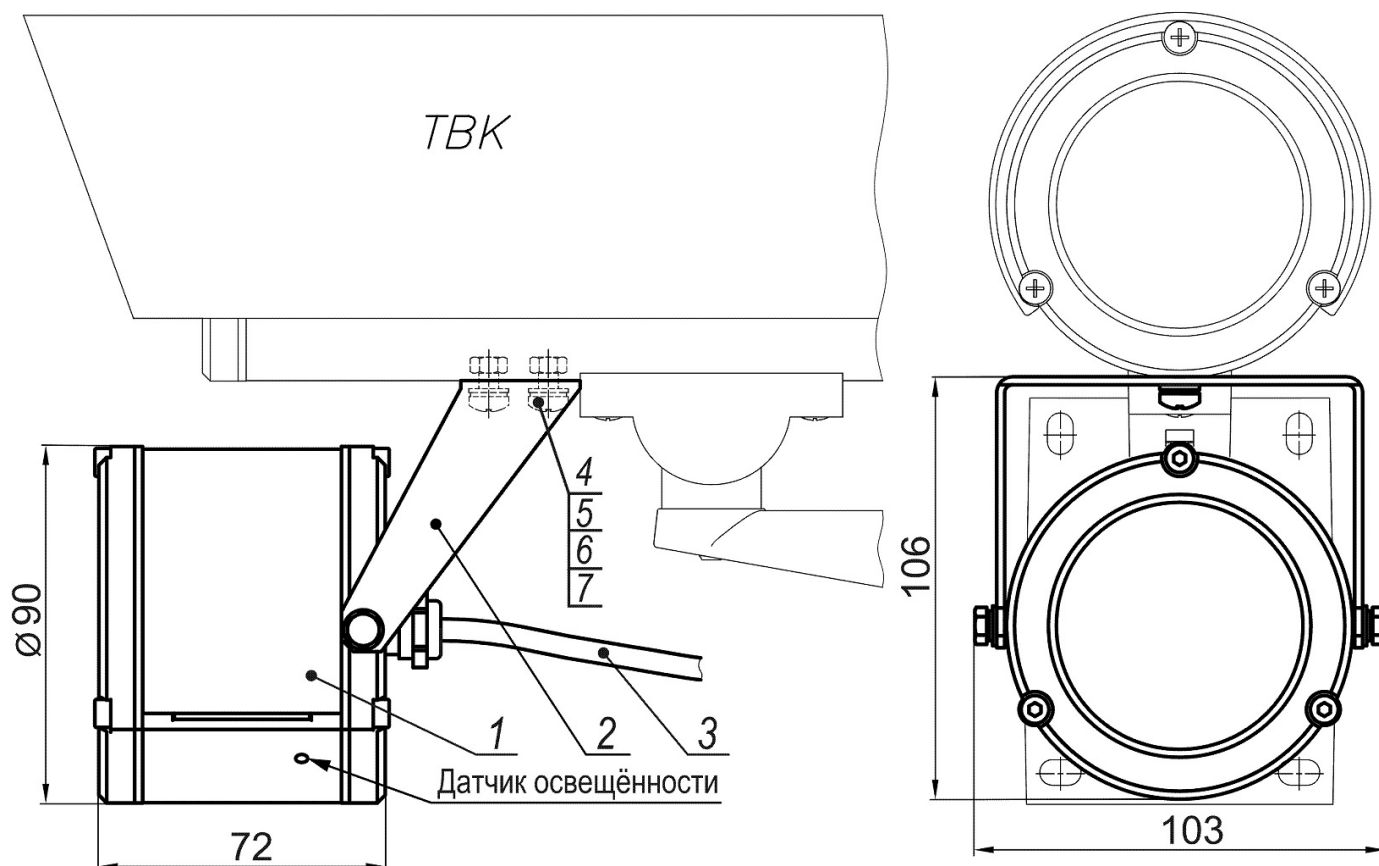

|    |                                                                                          |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Пржектор                                                                                 | 1 шт. |
| 2. | Кронштейн                                                                                | 1 шт. |
| 3. | Кабель питания/управления (4x0.5мм <sup>2</sup> L=1 м, другая длина по отдельной заявке) | 1 шт. |
| 4. | Винт M5x10                                                                               | 2 шт. |
| 5. | Гайка M5                                                                                 | 2 шт. |
| 6. | Шайба 5                                                                                  | 2 шт. |
| 7. | Шайба стопорная 5                                                                        | 2 шт. |

## ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ

Питание непосредственно от источника питания или через коробку монтажную (КМ), включение/выключение от встроенного датчика освещённости



Питание от источника питания термокожуха видеокамеры, включение/выключение от реле видеокамеры или от встроенного датчика освещённости




питание через коробку монтажную (КМ), включение/выключение «по команде» или от встроенного датчика освещённости



## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОЖЕКТОРА



**Включение/выключение «по команде» (задержка выключения 1 мин) и от встроенного датчика освещённости и управление режимом «день/ночь» видеокамеры**

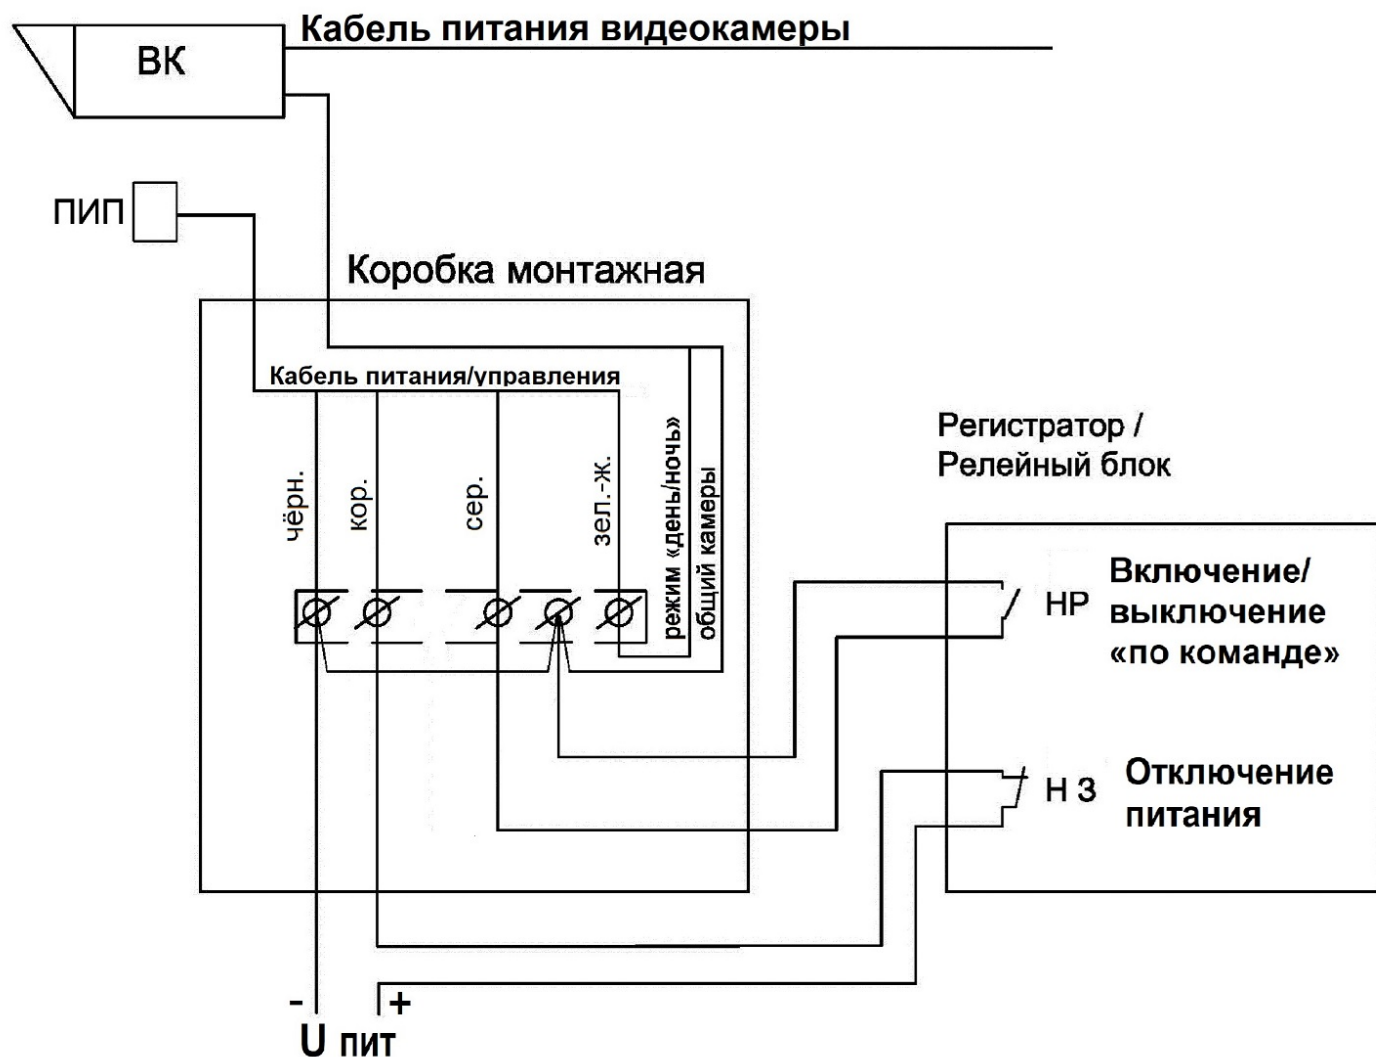

**включение/выключение только от встроенного датчика освещённости**



## УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРА НА КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

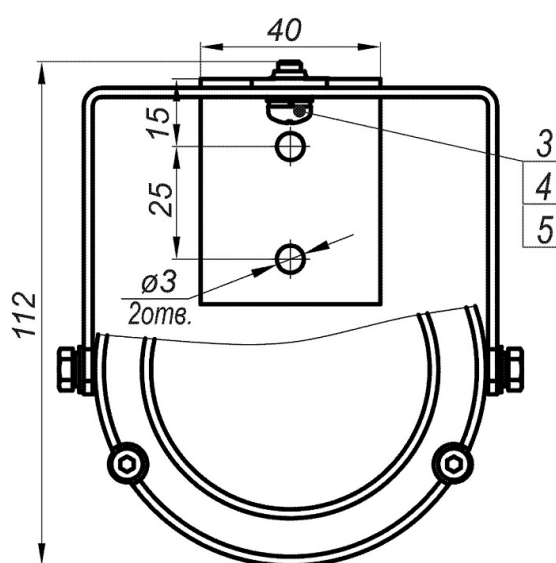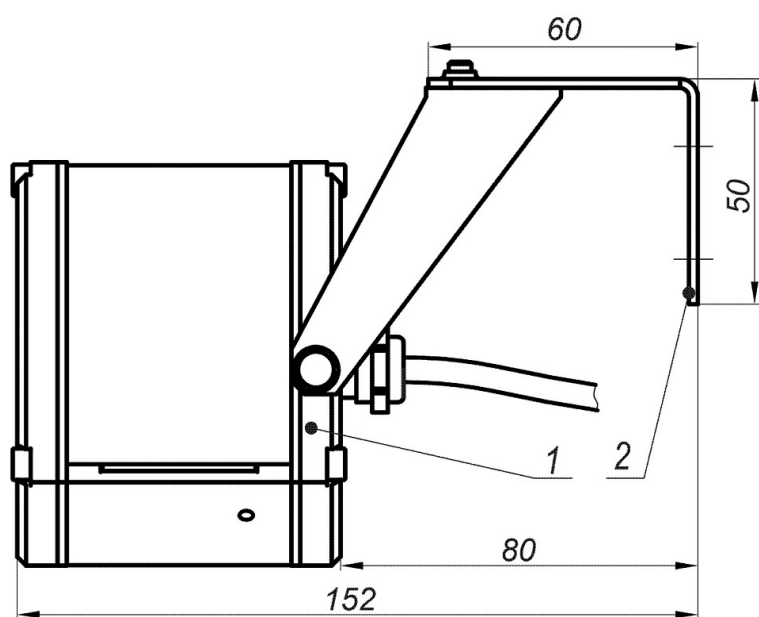

1 - прожектор; 2 - кронштейн; 3 - винт М5х10; 4 - шайба 5; 5 - шайба стопорная 5