



## **ТЕРМОКОЖУХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТГБ-9-24/12**

Артикул: 02001

**139 680 руб 139 680руб.**

---

**Категории:** [Из нержавеющей стали,](#)  
[Термокожухи](#)

Термокожух **ТГБ-9-24/12** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур) в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред. Материал термокожуха – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь.

### **Термокожух обеспечивает:**

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске.


### **Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;

- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Термокожух выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

## СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

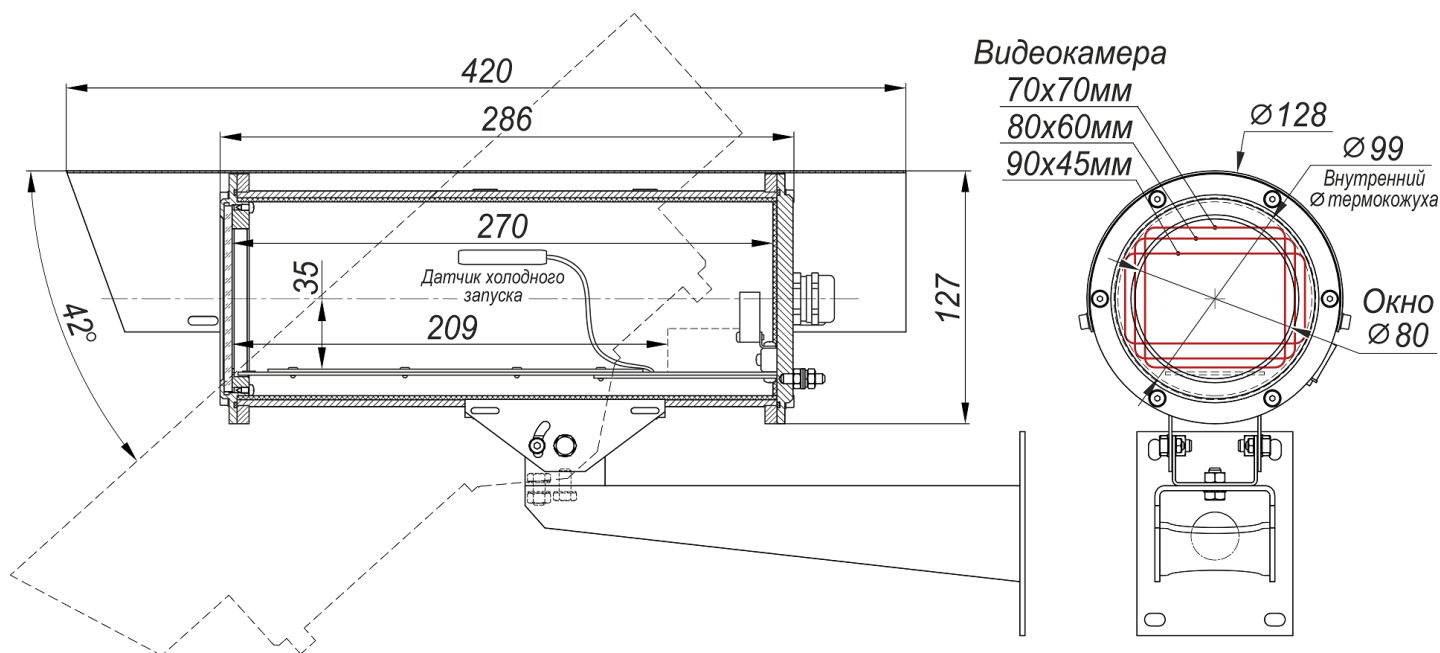

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Термокожух                                                                                |
| 2   | Кабельные вводы М20х1,5 – Ø кабеля 7-12** мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку) |
| 3   | Модуль для установки видеокамеры                                                          |
| 4   | Клемма заземления                                                                         |
| 5   | Шарнир                                                                                    |
| 5.1 | Болт фиксации шарнира М6 – 4 шт.                                                          |
| 5.2 | Винт фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3мм – 2 шт.                          |
| 5.3 | Болт и гайка фиксации шарнира                                                             |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 6 | Кронштейн                                                  |
| 7 | Солнцезащитный козырёк                                     |
| 8 | Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе. |

**\*\*** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

