+7 (800) 222-44-62  +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru  www.tahion.spb.ru

# ТЕРМОКОЖУХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТГБ-9 (БЕЗ ОБОГРЕВА)

Артикул: 02189

**158 025 руб 158 025руб.**

**Категории:** Из нержавеющей стали, Термокожухи

Термокожух **ТГБ-9 (без обогрева)** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли) в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред. Материал термокожуха – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь.

**Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – I или III классу (в зависимости от устанавливаемого электронного оборудования) по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Термокожух выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

## СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

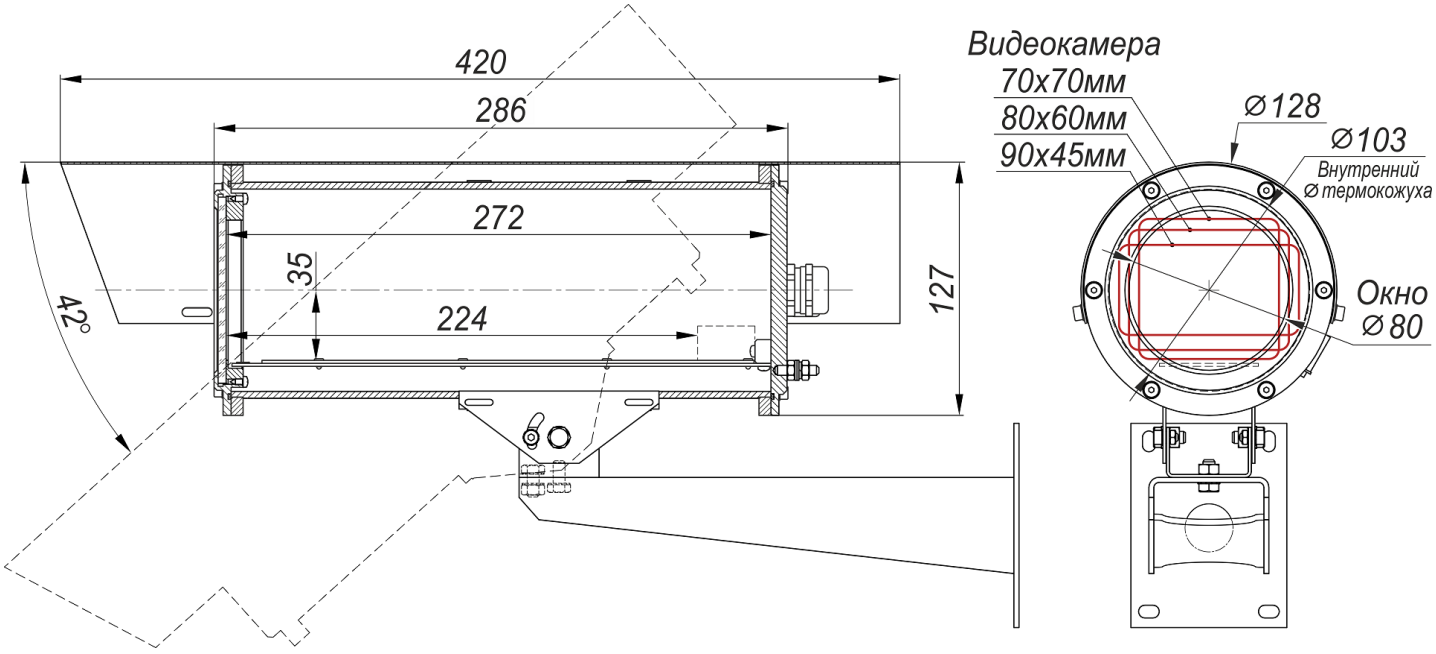


| | |
|---|---|
| 1 | Термокожух |
| 2 | Кабельные вводы M20x1,5 – Ø кабеля 7-12** мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку) |
| 3 | Модуль для установки видеокамеры |
| 4 | Клемма заземления |
| 5 | Шарнир |
| 5.1 | Болт фиксации шарнира M6 – 4 шт. |
| 5.2 | Винт фиксации шарнира M4 с цилиндрической головкой S=3мм – 2 шт. |
| 5.3 | Болт и гайка фиксации шарнира |
| 6 | Кронштейн |
| 7 | Солнцезащитный козырёк |

** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

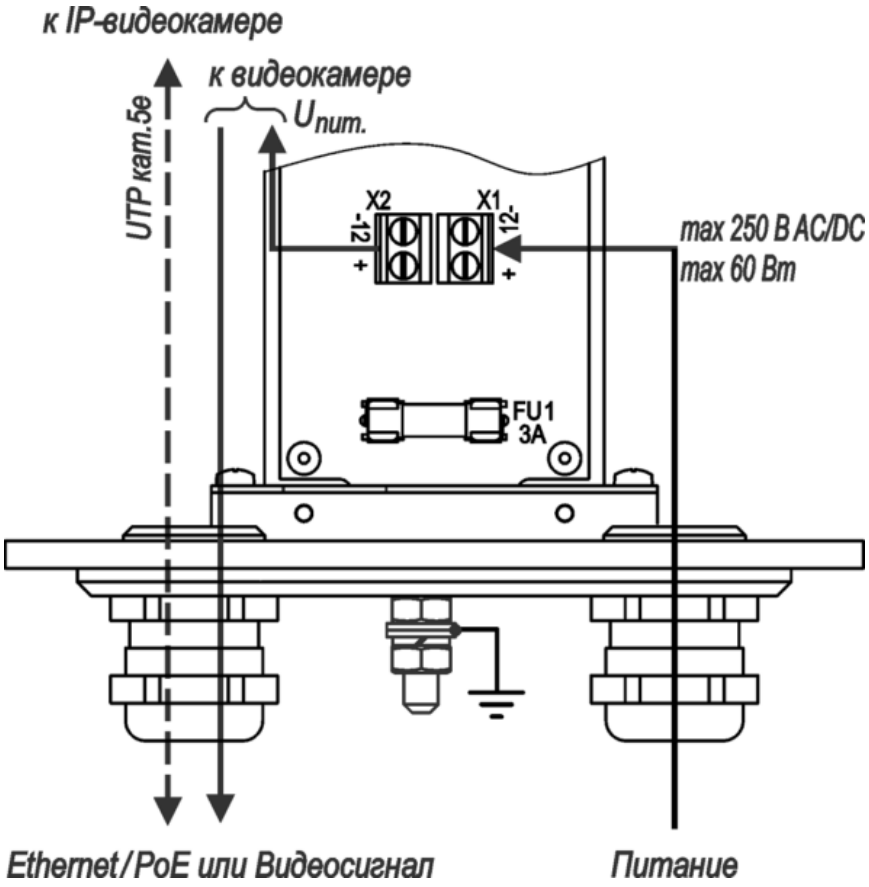
к IP-видеокамере
к видеокамере
$U_{пит.}$
UTP кат.5e
X2
X1
12-
+
12-
+
max 250 В AC/DC
max 60 Вт
FU1
3A
Ethernet/PoE или Видеосигнал
Питание