



ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7 РОЕ+

Артикул: 01004

21 150 руб 21 150руб.

Категории: Из алюминиевого сплава,
Термокожухи

Термокожух серии **ТГБ-7 РОЕ+** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске.

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.


Термокожух выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Термокожух ТГБ-7 соответствуют:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - III классу ГОСТ 12.2.007.0;

- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.


СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

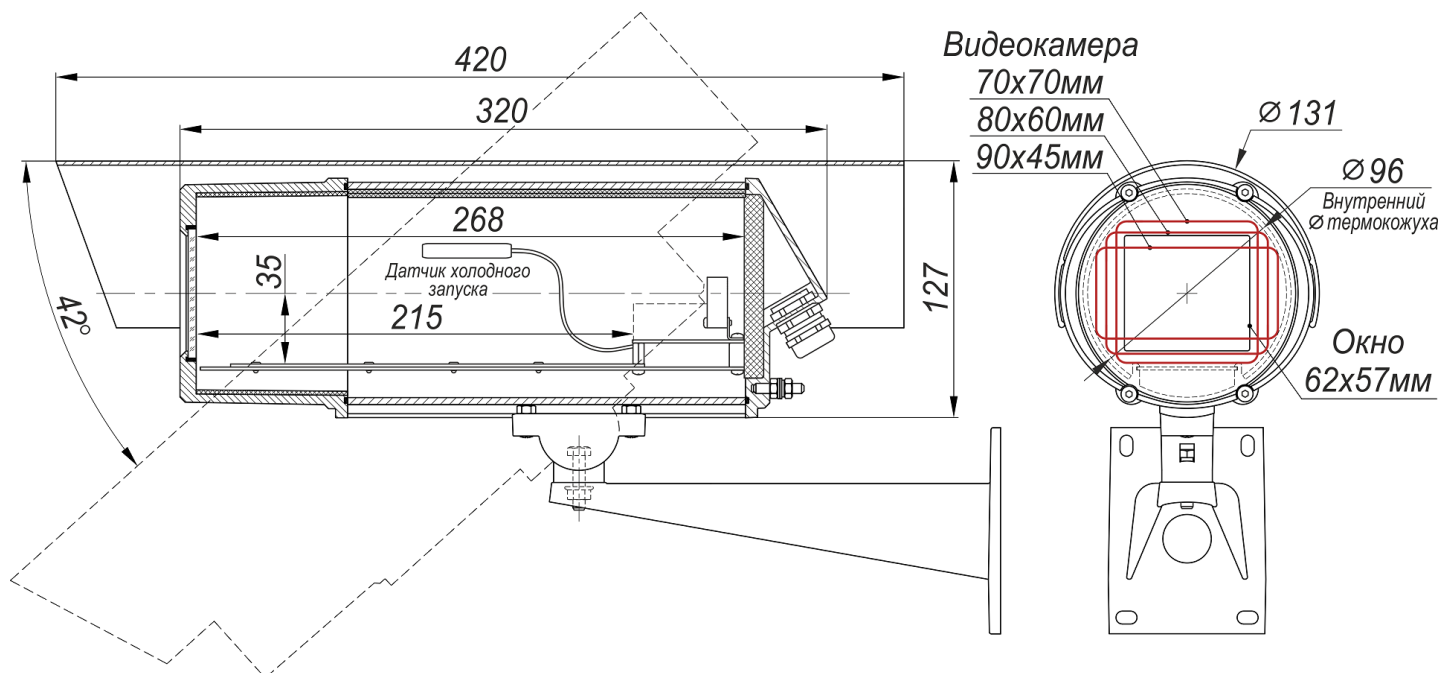


1	Термокожух
2	Кабельные вводы PG16-RJ45, АЕ кабеля 4-5* мм – 2 шт.
3	Модуль для установки видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Подключение ТГБ-7 РоЕ+:


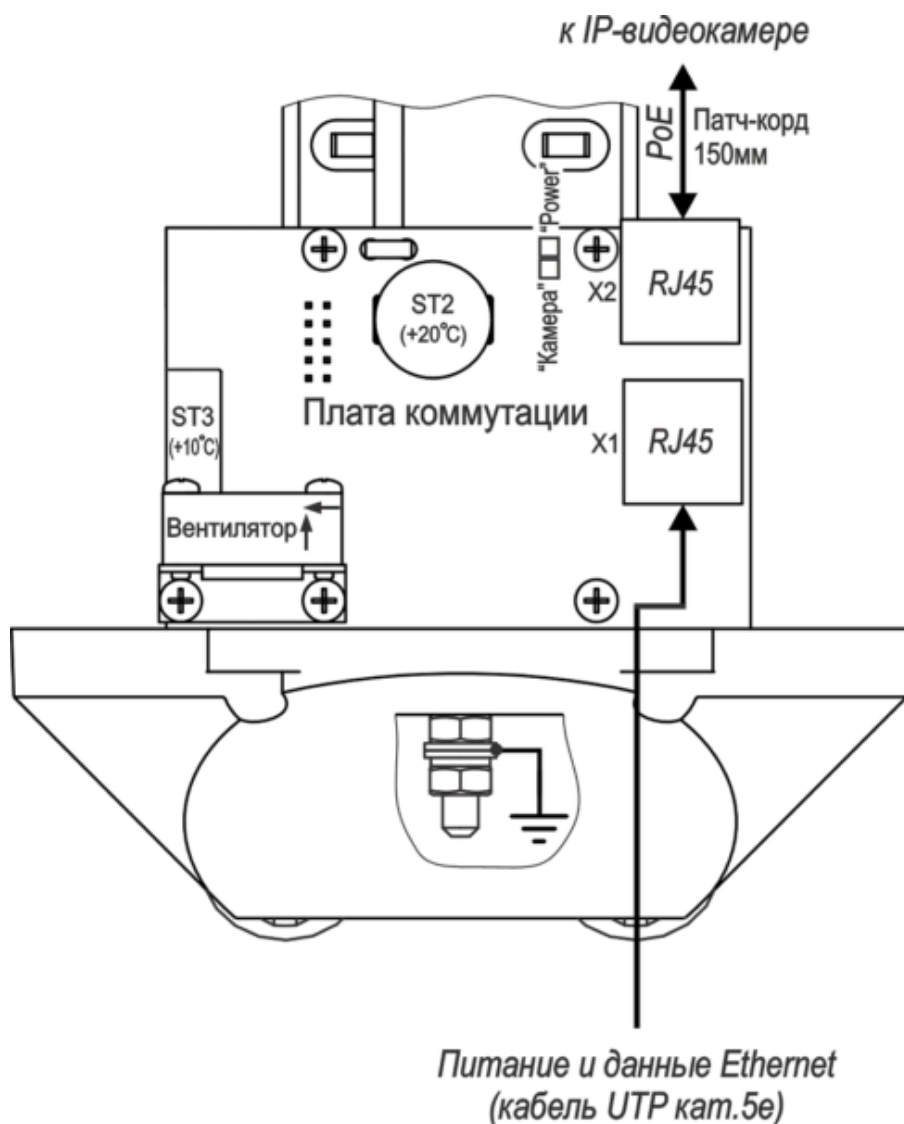


2. Подключение ТГБ-7 РоЕ+ с платой ПЗЛ-ЕП:

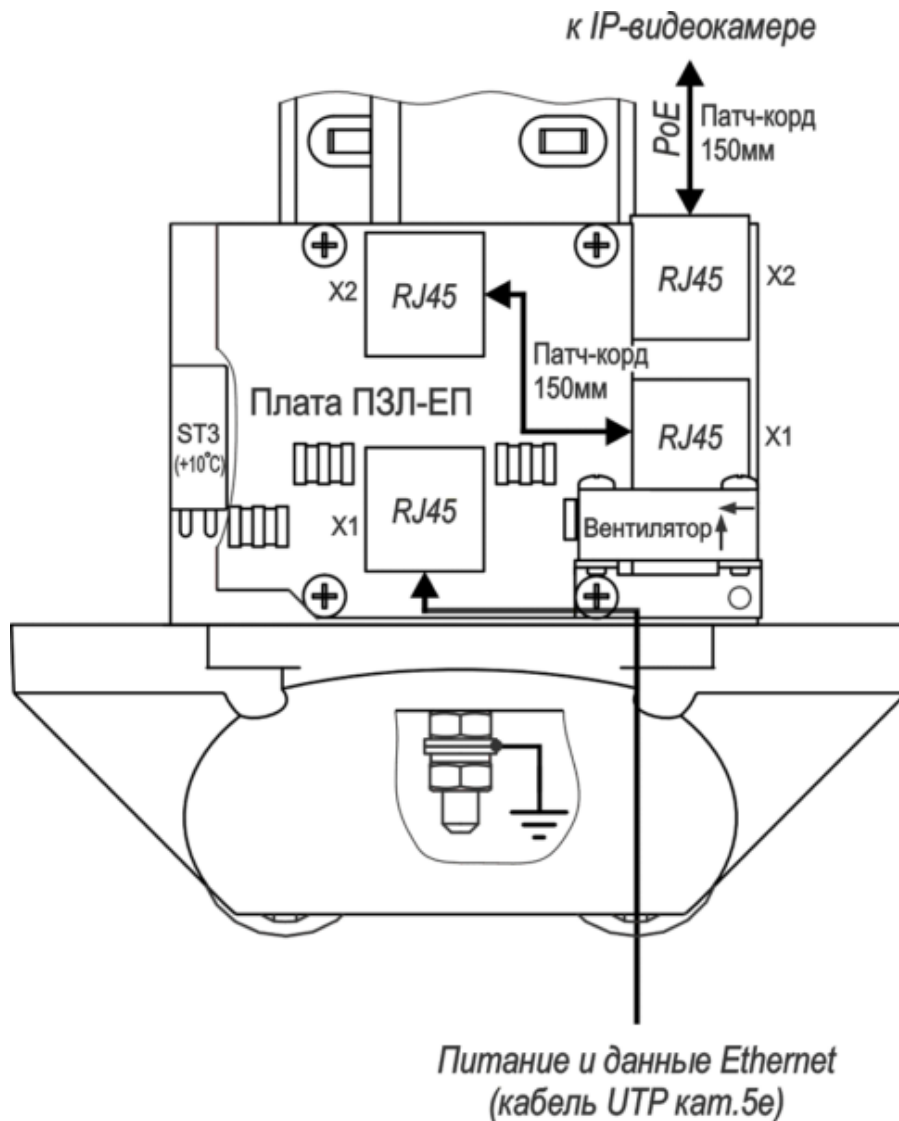


ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:


Коммутатор стандарта IEEE 802.3at
Инжектор PoE-21-I
или аналогичные

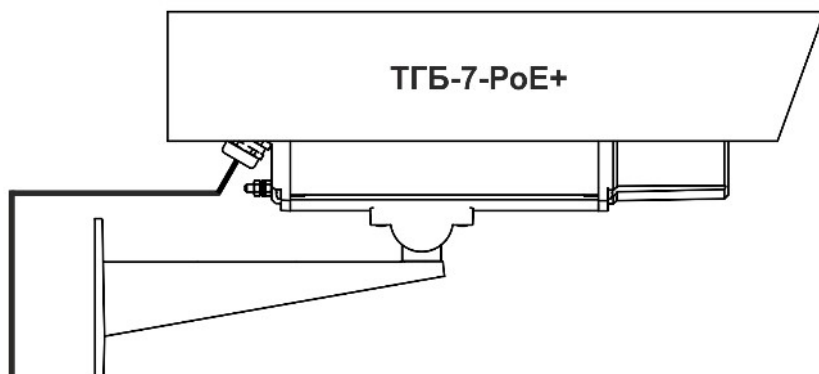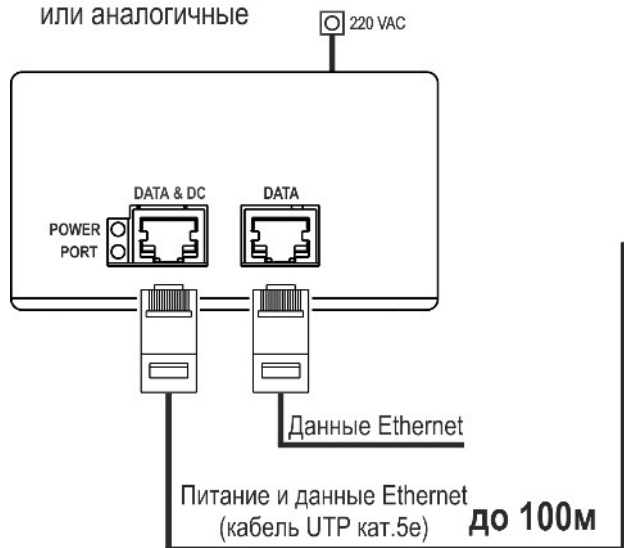

Инжектор PoE-12-I
или аналогичный

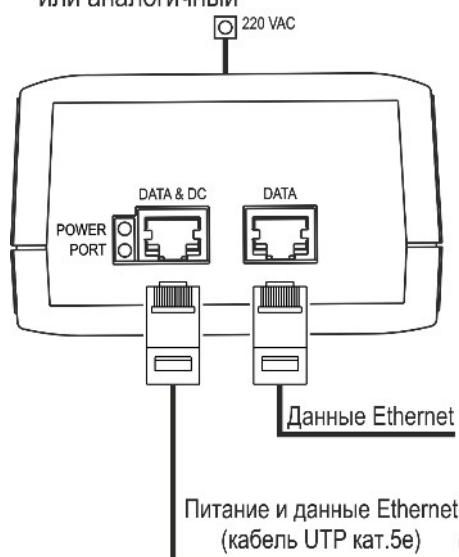

Удлинитель линий
интерфейса Ethernet

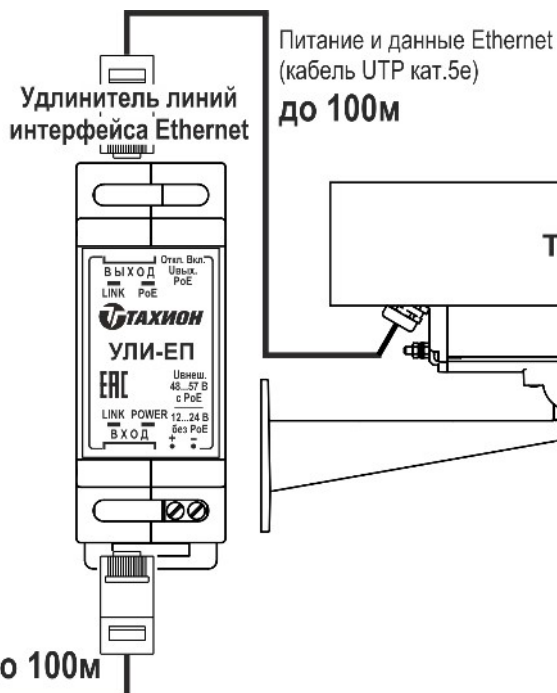

Питание и данные Ethernet
(кабель UTP кат.5е)
до 100м

