



**ТЕРМОКОЖУХ С ПИТАНИЕМ
РОЕ ДО -60 °С
ТГБ-7 РОЕ+ ИСП.1
АРКТИЧЕСКИЙ (МОДЕЛЬ
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 01022

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Термокожух ТГБ-7 РоЕ+ исп.1 Арктический предназначен для установки сетевых (IP) видеокамер Ethernet 10/100BASE-TX и защиты их от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур). **Питание термокожуха и видеокамеры осуществляется от инжектора РоЕ+ стандарта IEEE 802.3at** по кабелю UTP категории 5е как по сигнальным, так по резервным парам.

Изделие обеспечивает

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- защиту от холодного запуска видеокамеры;

Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Термокожух ТГБ-7 соответствуют


- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу ГОСТ 12.2.007.0-75;
- условиям эксплуатации – ГОСТ 12997-84 группам ДЗ, Р1 и N2.

Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66/IP67**.

Зависимости температуры эксплуатации от длины линии и напряжения питания

	48В	50В	56В
50м	-55°C	-60°C	-60°C
100м	-50°C	-55°C	-60°C

СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

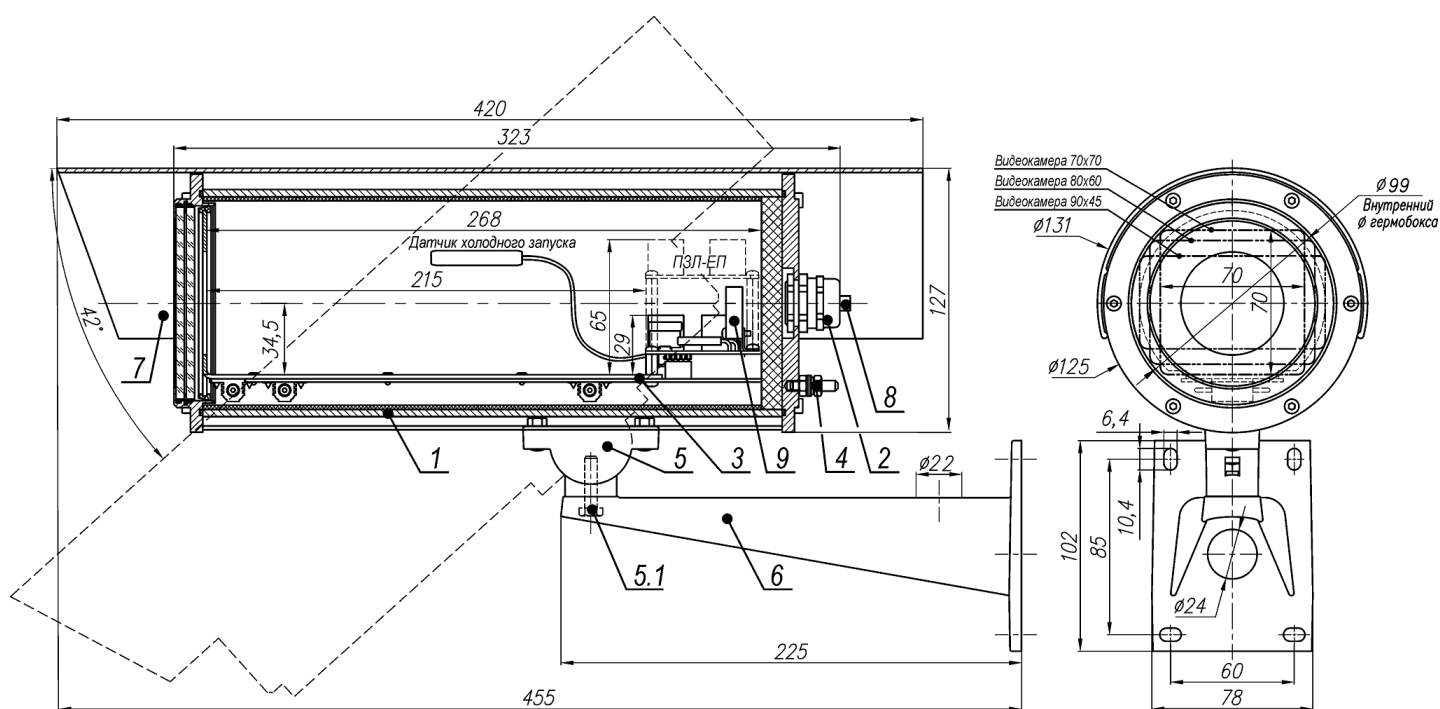


1	Гермобокс ТГБ-7 РоЕ+ исп.1
2	Гермоввод РВА16-RJ45 – Ø кабеля 4 ÷ 5 мм – 2 шт.
3	Модуль для видеокамеры
4	Болт заземления
5	Шарнир
5.1	Болт фиксации шарнира


6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Заглушка гермоввода - 1 шт.
9	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Подключение ТГБ-7 PoE+ исп.1:


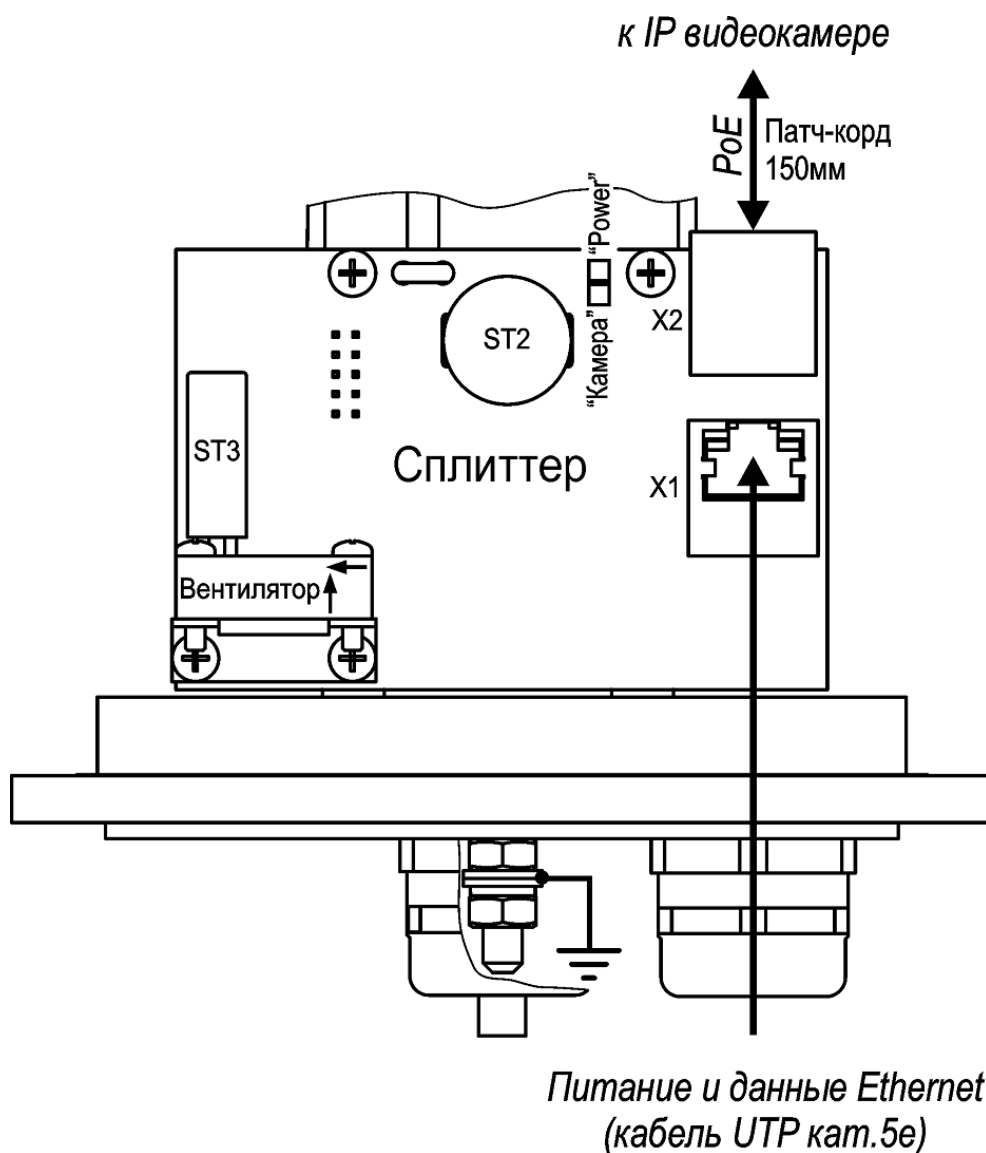


2. Подключение ТГБ-7 PoE+ исп.1 с платой ПЗЛ-ЕП:

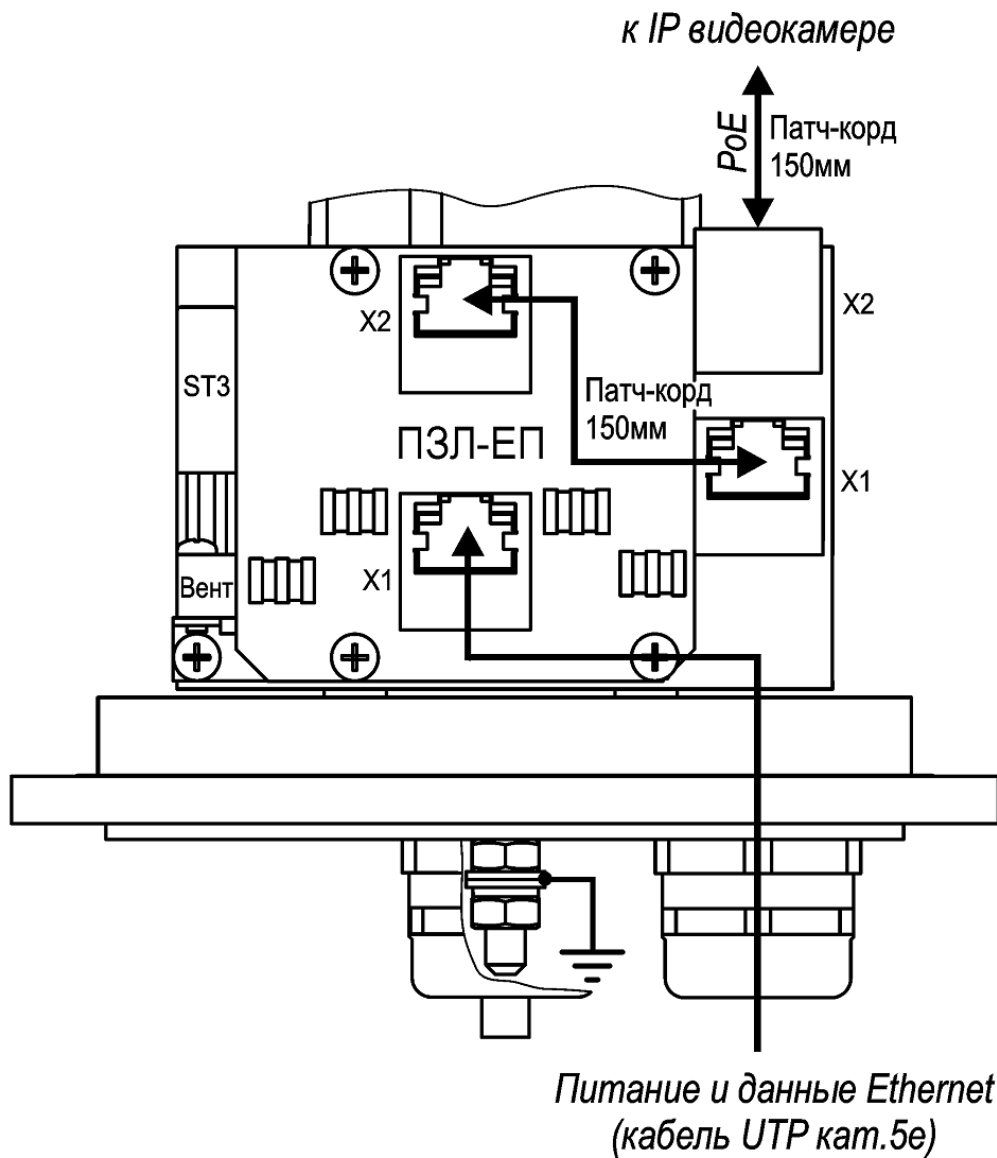


ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

**Коммутатор КС-204 PoE
Инжектор PoE-12-I
или аналогичный**

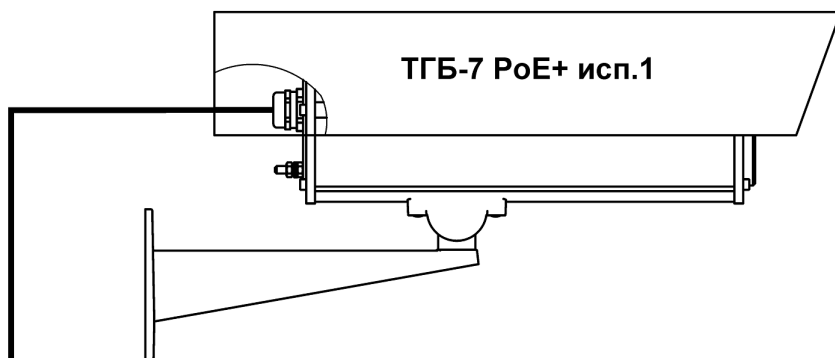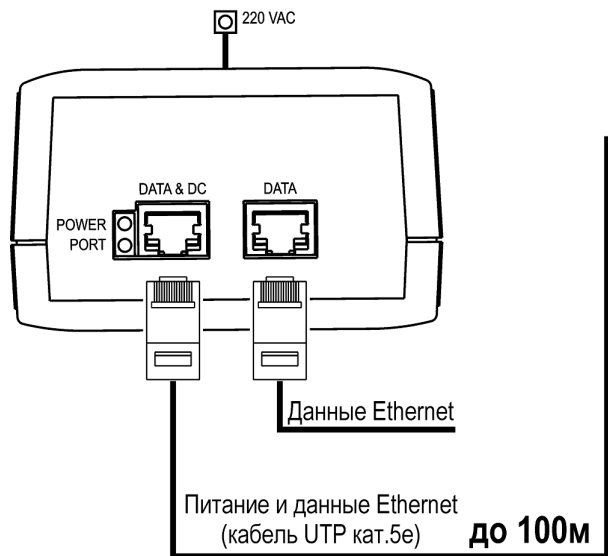

**Инжектор PoE-12-I
или аналогичный**

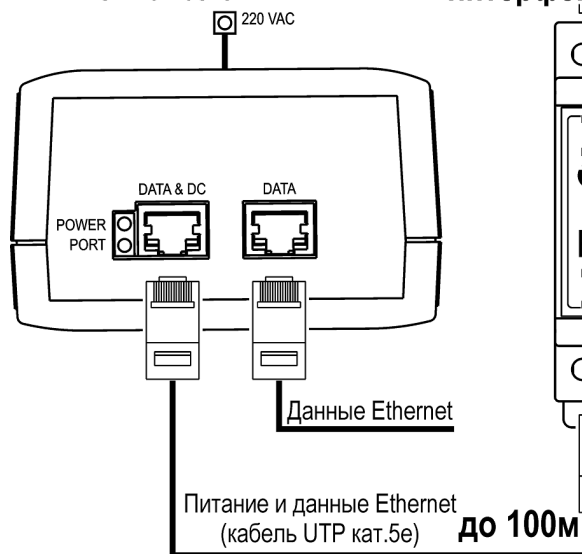

**Удлинитель линий
интерфейса Ethernet**



Питание и данные Ethernet
(кабель UTP кат.5е)
до 100м

