

## ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7-12

Артикул: 01248

**11 160 руб 11 160руб.**



**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух **ТГБ-7-12** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

### Термокожух обеспечивает

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;


### Термокожух ТГБ-7-12 соответствует

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 - III классу;
- климатическому исполнению - УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты - IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

## Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:

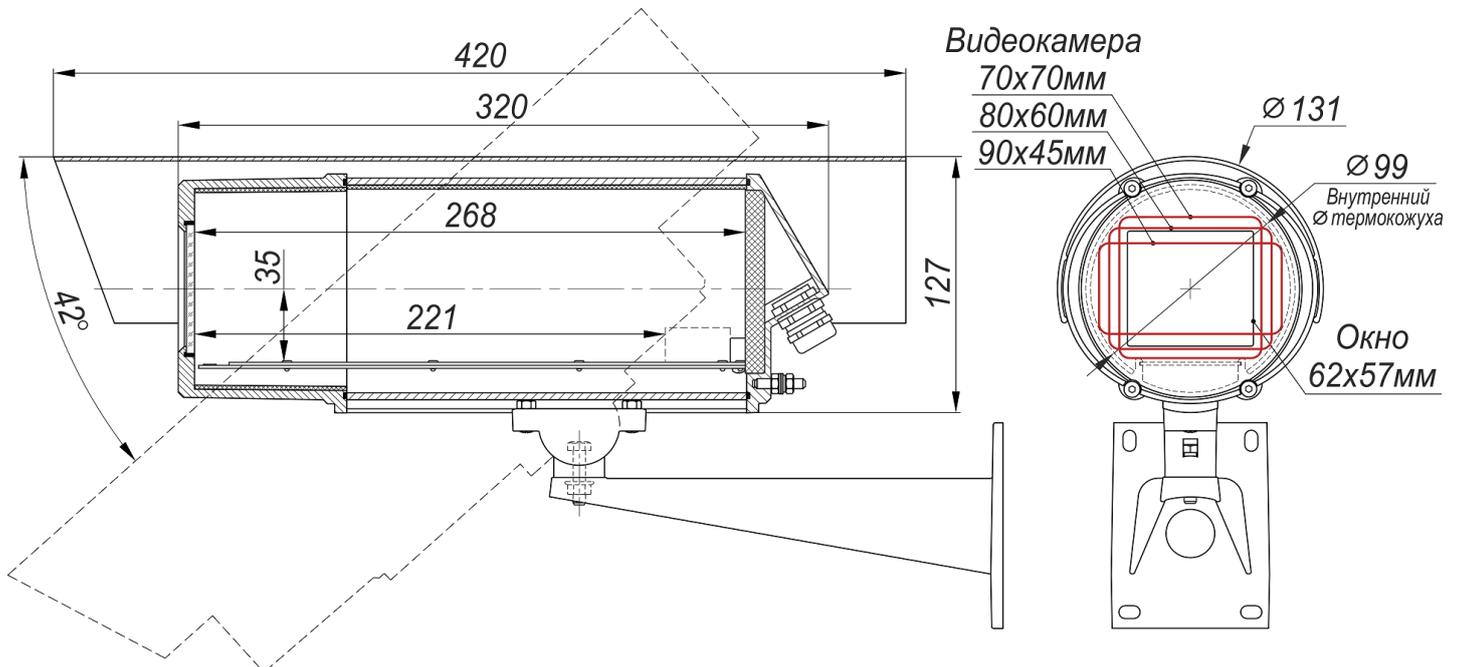

1	Термокожух
2	Кабельный ввод РВА11-10 - Ø кабеля 6 ÷ 10* мм - 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
3	Модуль для установки видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк

\* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

## Схема подключения:

