



ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7-220/12

Артикул: 01002

13 770 руб 13 770руб.

Категории: Из алюминиевого сплава,
Термокожухи

Термокожух **ТГБ-7-220/12** предназначен для установки видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- непосредственный обогрев стекла термокожуха;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с **ГОСТ 15150**;

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.


Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017**.

Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - I классу ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению - УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты - IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Термокожух ТГБ-7 не предусматривает возможность установки на него стеклоочистителя. Для этих целей используется термокожух ТГБ-7С на который устанавливается стеклоочистителя СО-1.

Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:

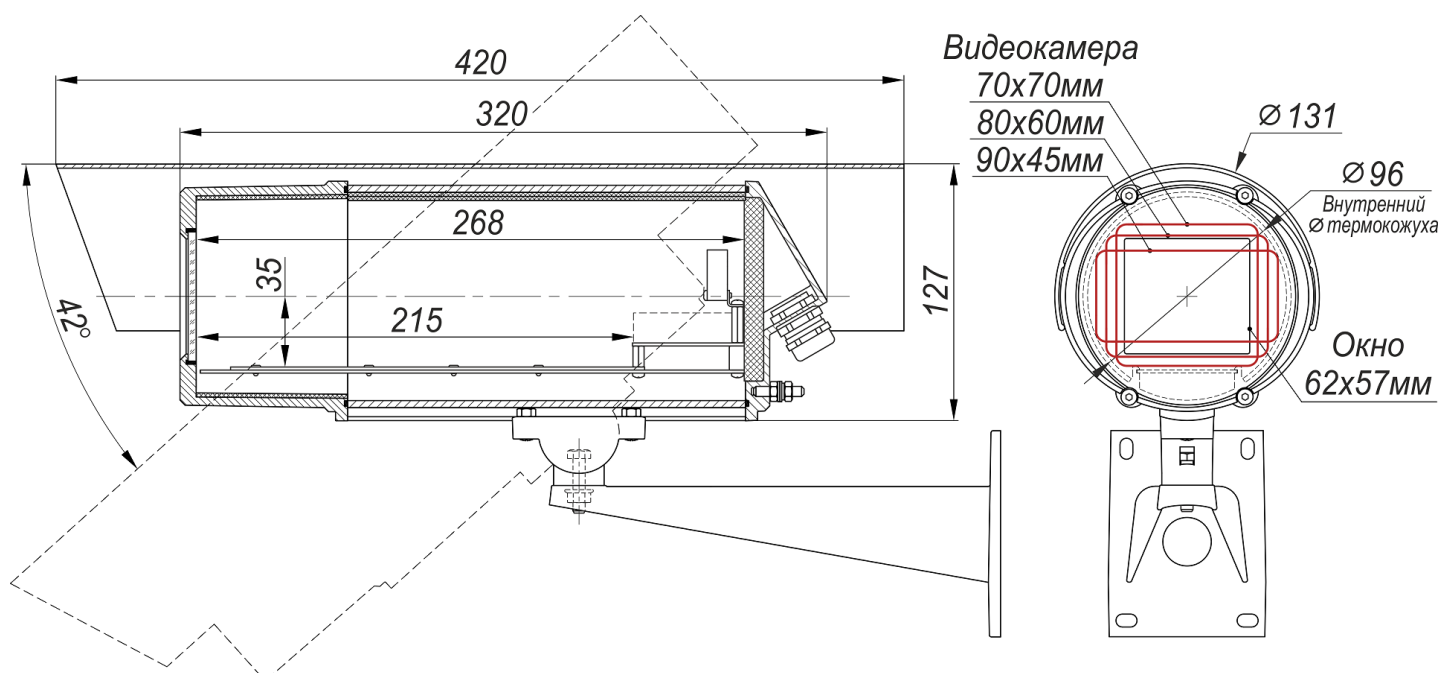

1	Термокожух
2	Кабельные вводы РВА11-10 – Ø кабеля 6 ÷ 10* мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
3	Модуль для установки видеокамеры
4	Клемма заземления

5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:

