



## **ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7 (БЕЗ ОБОГРЕВА)**

Артикул: 01247

**10 260 руб 10 260руб.**

---

**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух **ТГБ-7 (без обогрева)** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли).


### **Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I и III классу;
- климатическому исполнению - УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### **Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:**

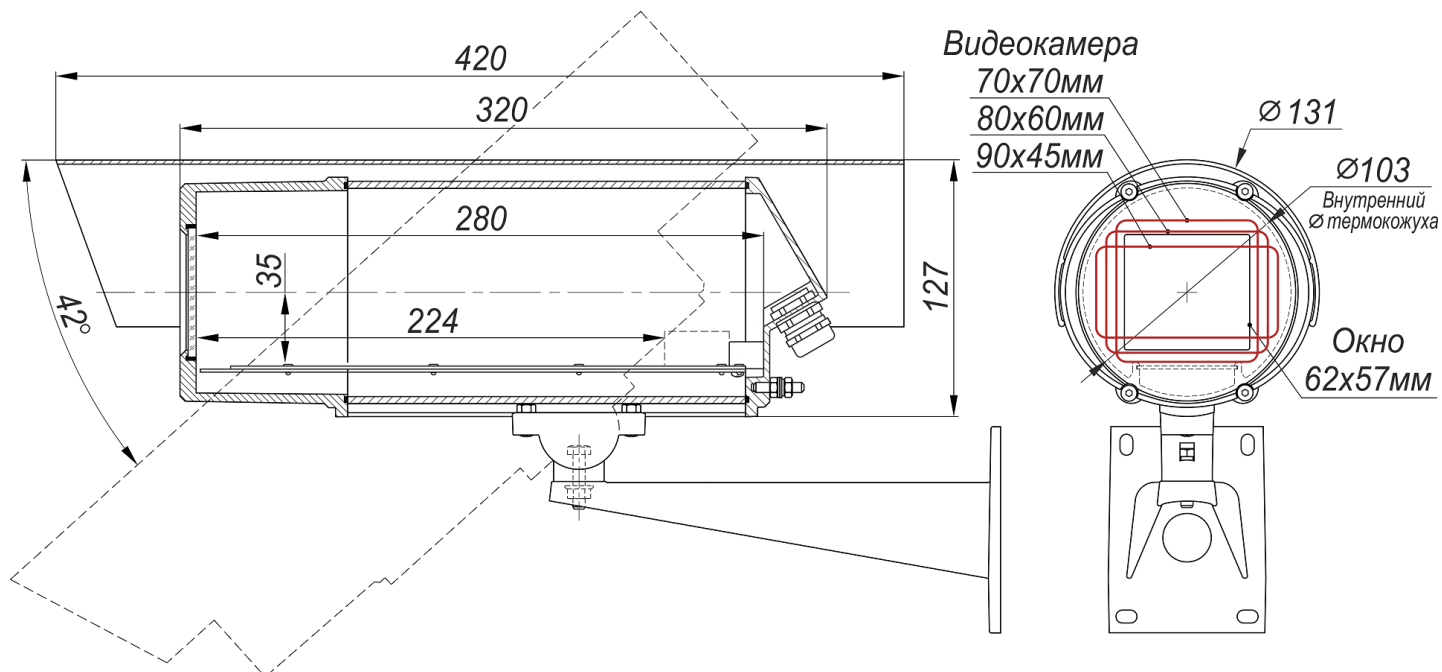

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Термокожух                                                                                     |
| 2   | Кабельные вводы РВА11-10 – Ø кабеля 6 ÷ 10* мм<br>– 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку) |
| 3   | Модуль для установки видеокамеры                                                               |
| 4   | Клемма заземления                                                                              |
| 5   | Шарнир                                                                                         |
| 5.1 | Гайка болта фиксации шарнира                                                                   |
| 6   | Кронштейн                                                                                      |
| 7   | Солнцезащитный козырёк                                                                         |

\* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

### Схема подключения:

