



ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7 РОЕ++

Артикул: 01260

26 910 руб 26 910руб.

Категории: Из алюминиевого сплава,
Термокожухи

Термокожух ТГБ-7 РоЕ++ предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 17 Вт.

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.


Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;

- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

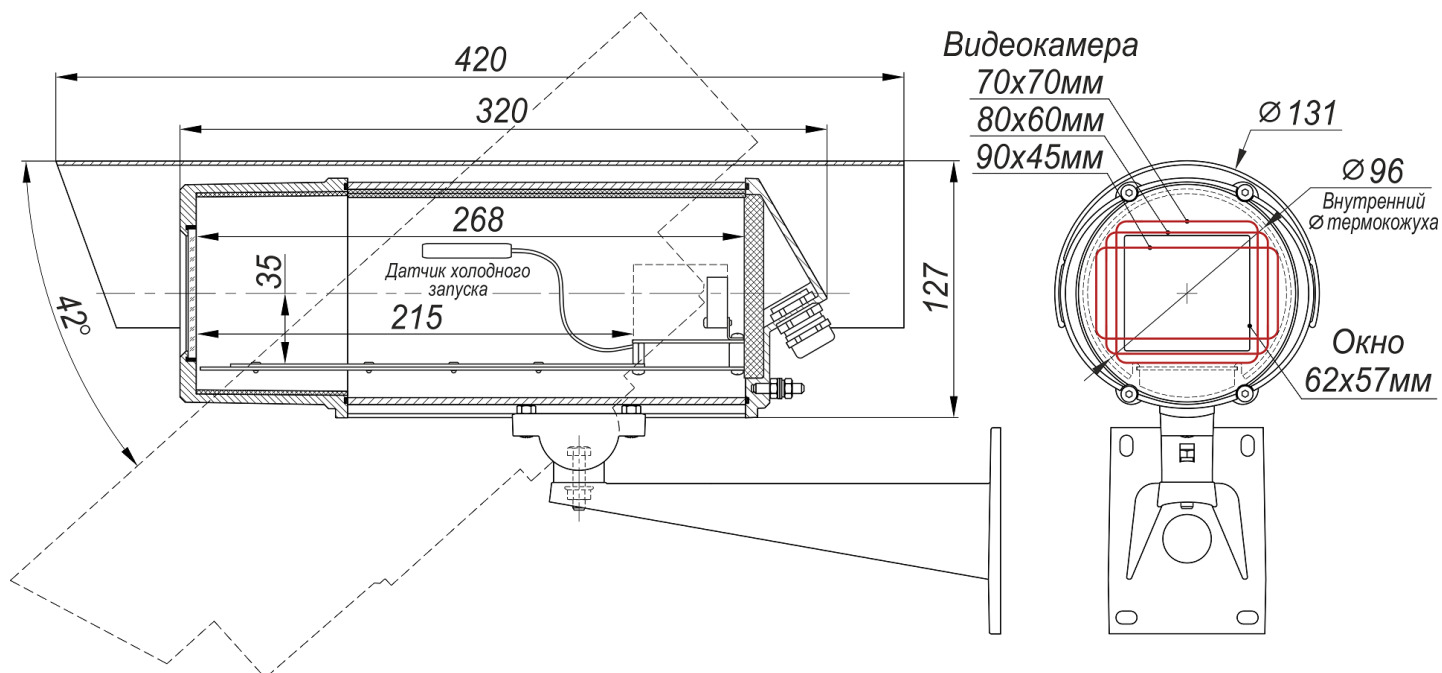


1	Термокожух ТГБ-7 РоЕ++
2	Кабельные вводы PG16-RJ45, Ø кабеля 4-5* мм – 2 шт.
3	Модуль для видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Заглушка гермоввода – 1 шт.

9	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе.
---	--

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

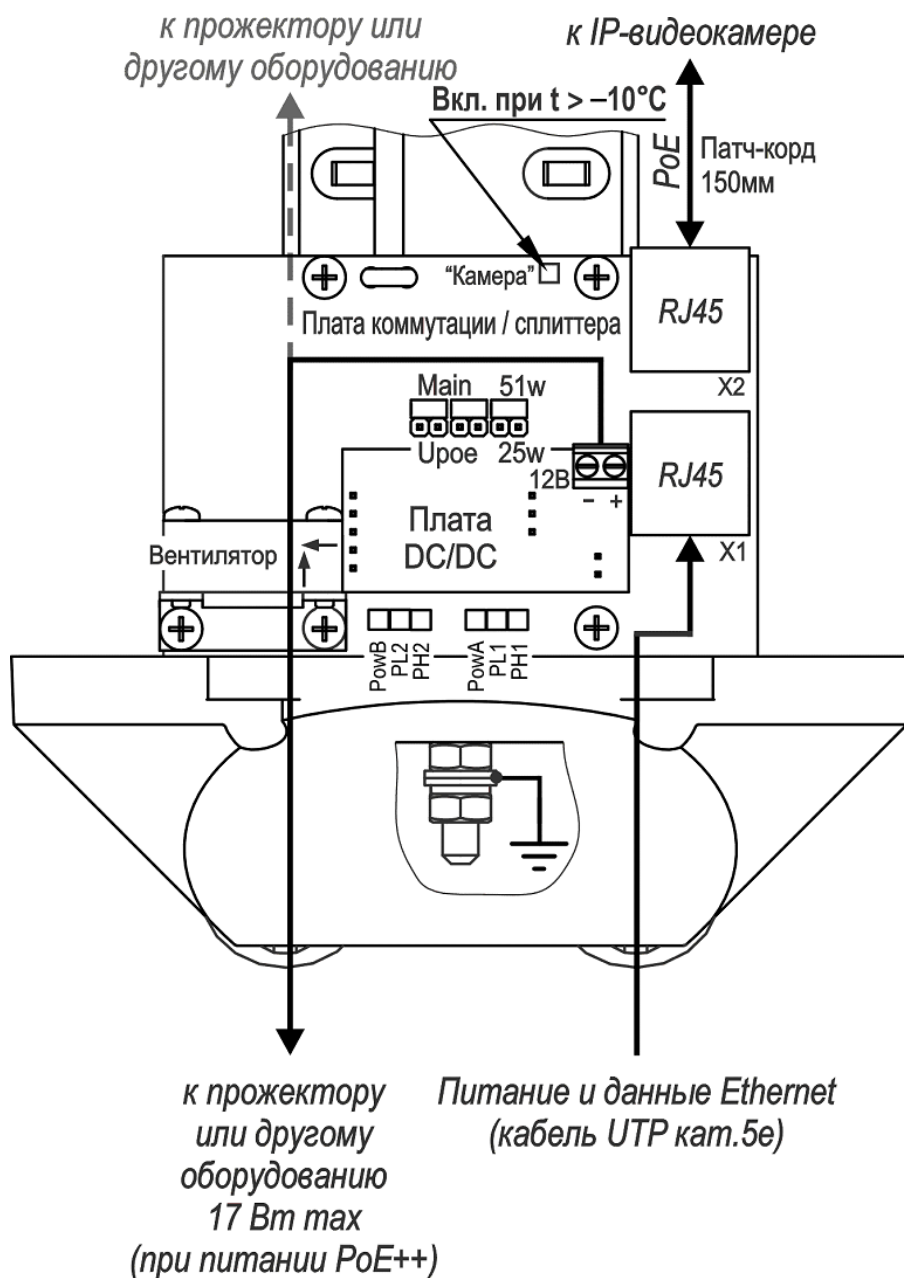

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Коммутатор стандартов IEEE 802.3at,
IEEE 802.3bt, UPOE, PoE++, PoH

Инжектор PoE-21-I (только для режима IEEE 802.3at/PoE+)
или аналогичные

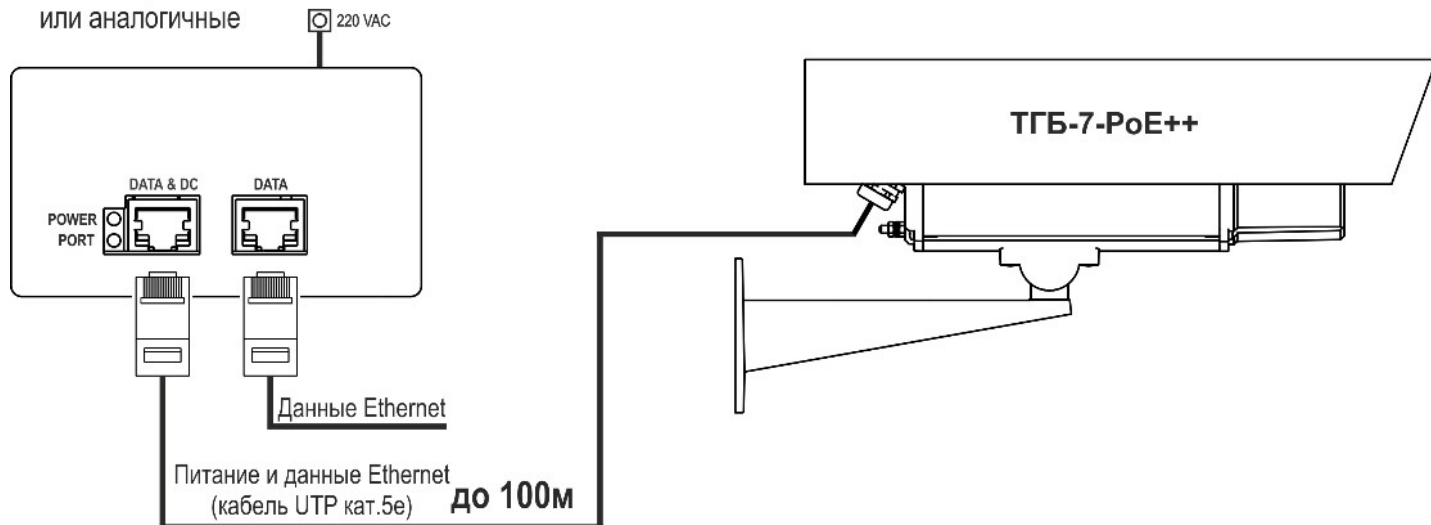

Инжектор PoE-12-I
или аналогичный

