



## ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7 РОЕ++

Артикул: 01260

**26 910 руб 26 910руб.**

---

**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух ТГБ-7 РоЕ++ предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

### Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 17 Вт.

Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.


Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

### Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;

- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

## СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

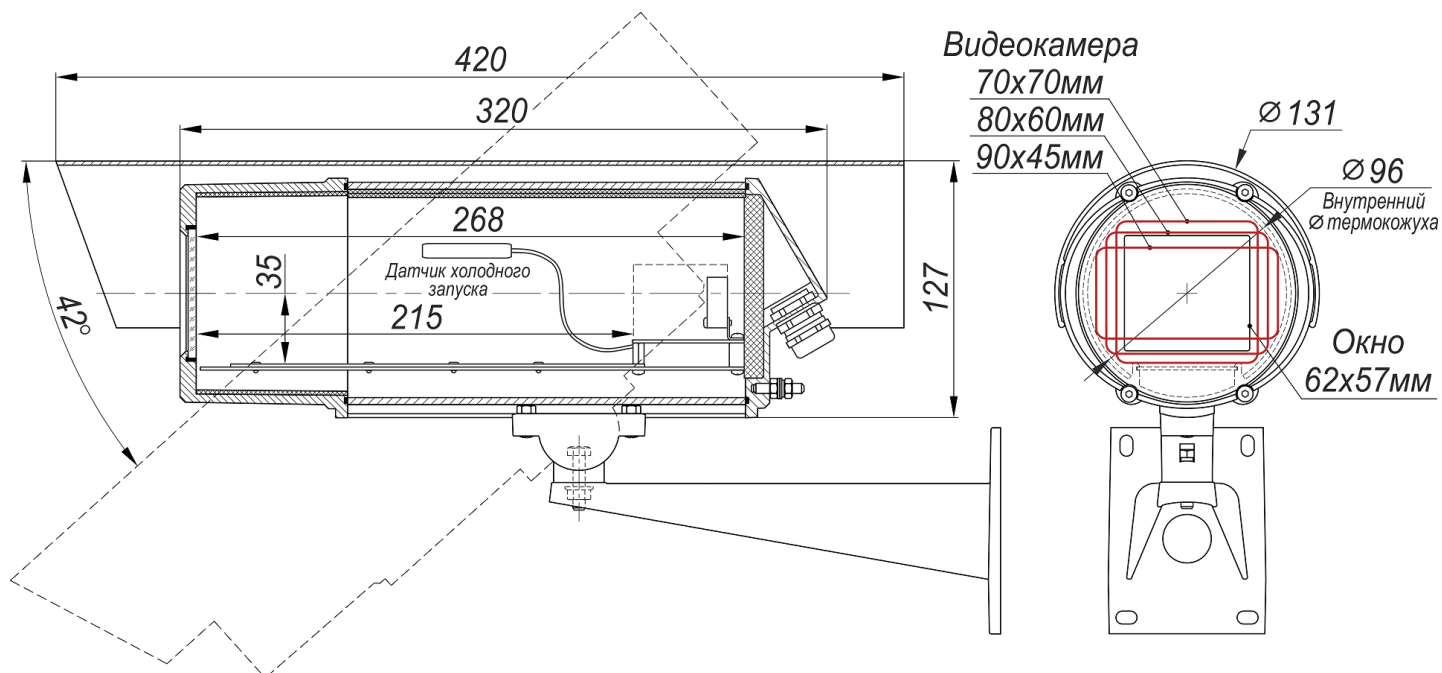


|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | Термокожух ТГБ-7 PoE++                              |
| 2   | Кабельные вводы PG16-RJ45, Ø кабеля 4-5* мм – 2 шт. |
| 3   | Модуль для видеокамеры                              |
| 4   | Клемма заземления                                   |
| 5   | Шарнир                                              |
| 5.1 | Гайка болта фиксации шарнира                        |
| 6   | Кронштейн                                           |
| 7   | Солнцезащитный козырёк                              |
| 8   | Заглушка гермоввода – 1 шт.                         |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 9 | Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе. |
|---|------------------------------------------------------------|

\* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

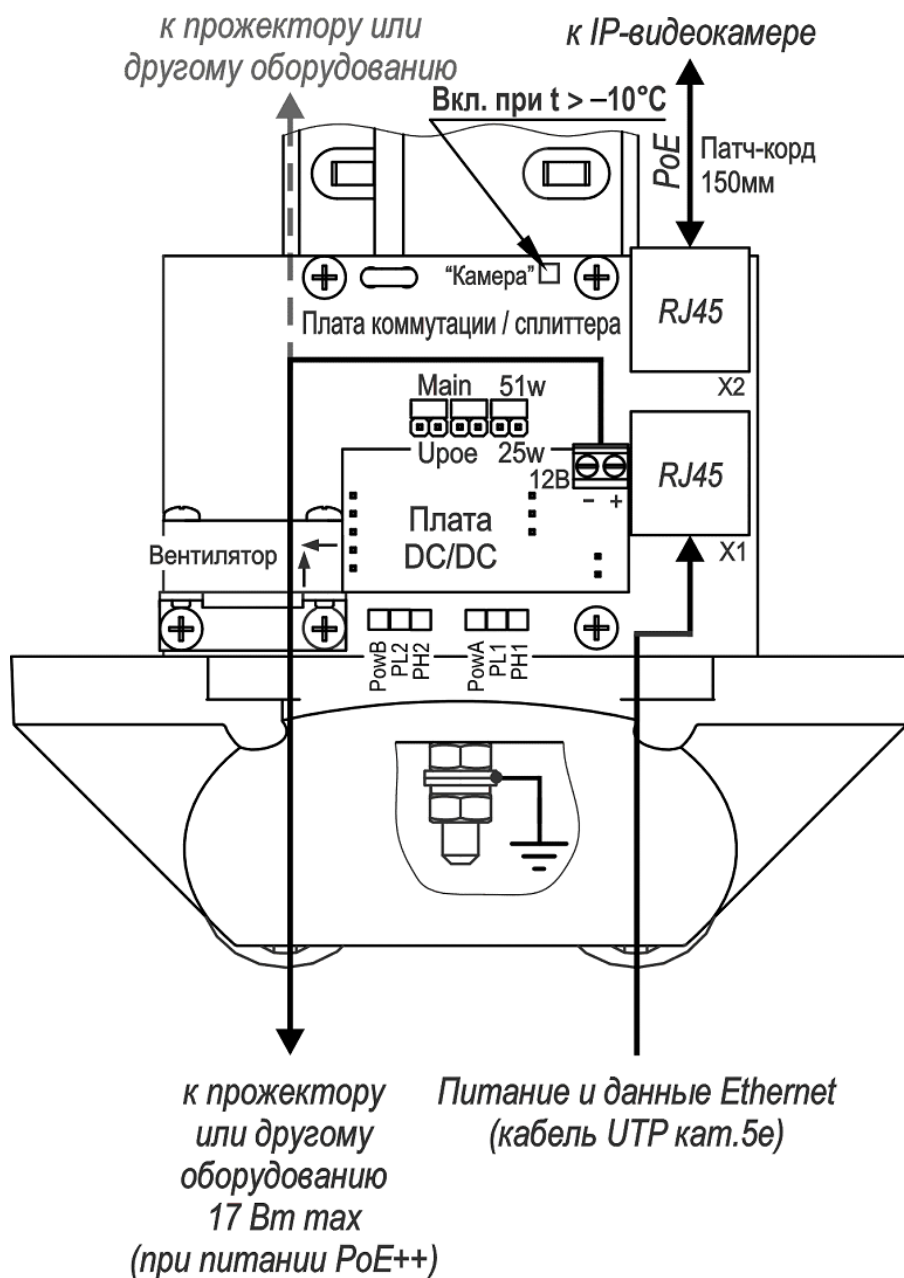

### ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

**Коммутатор** стандартов IEEE 802.3at,  
IEEE 802.3bt, UPOE, PoE++, PoH

**Инжектор PoE-21-I** (только для режима IEEE 802.3at/PoE+)  
или аналогичные

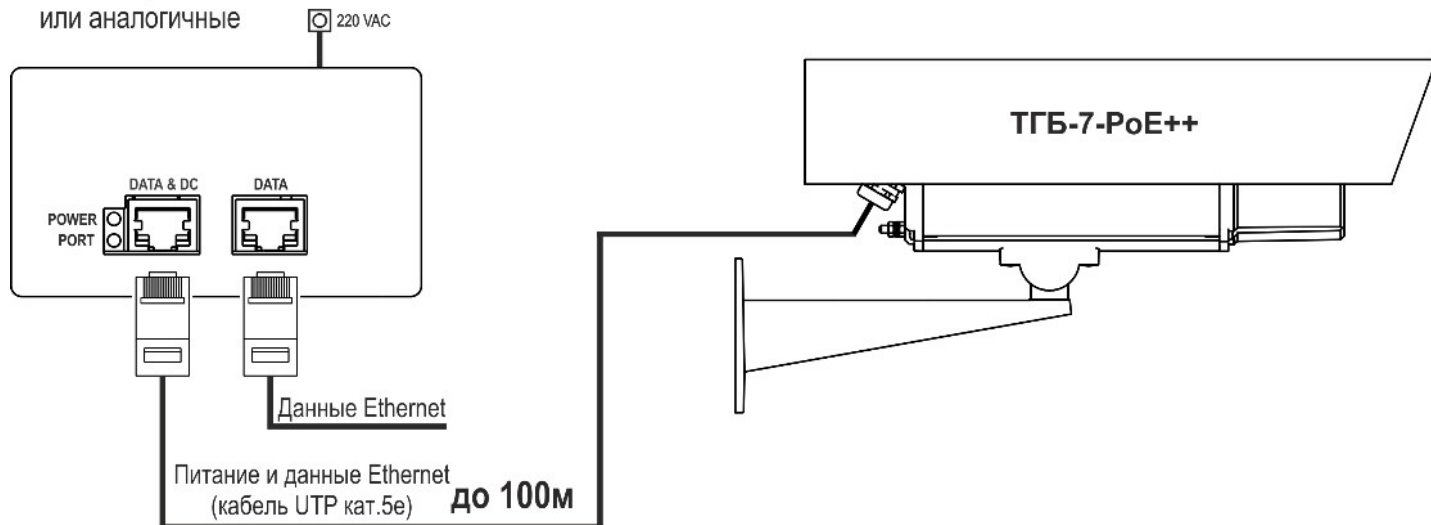

**Инжектор PoE-12-I**  
или аналогичный

