

## ТЕРМОКОЖУХ ТГБ-7С-220/12

Артикул: 01010

**15 660 руб 15 660руб.**

---

**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи



Термокожух **ТГБ-7С-220/12** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли и отрицательных температур).

### Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет оптимизировать электропотребление и использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор);
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске.

Термокожух выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


**Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.**

### Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;

- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150**;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

### Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:

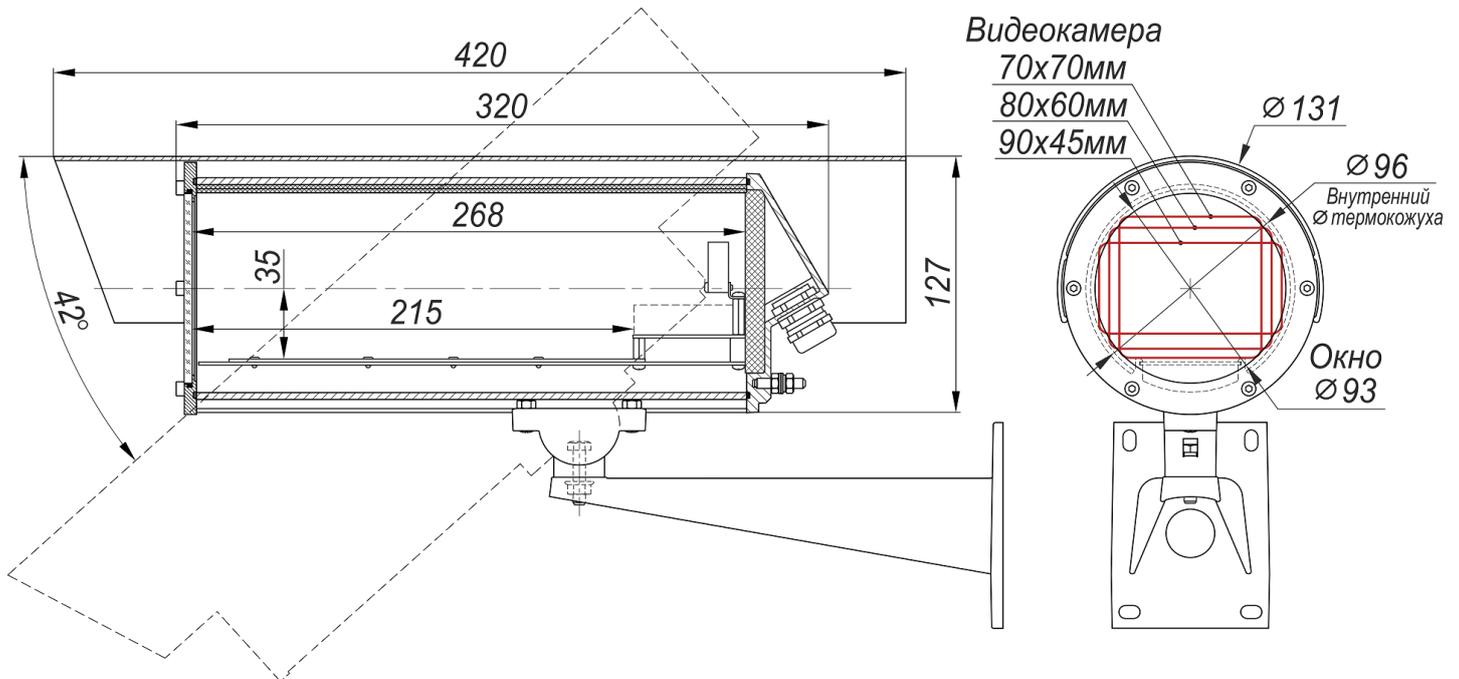

1	Термокожух
2	Гермоввод PG11, Ø кабеля 10 ÷ 6** мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
3	Модуль для установки видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе

9 Болт М5х10 – 2 шт., шайба зубчатая 5 – 2 шт.

\*\* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

**Схема подключения:**

