



ТЕРМОКОЖУХ УДЛИНЕННЫЙ ТГБ-7У РОЕ++

Артикул: 01263

28 710 руб 28 710руб.

Категории: Из алюминиевого сплава,
Термокожухи

Термокожух удлиненный **ТГБ-7У РОЕ++** предназначен для установки сетевых (IP) видеокамер Ethernet 10/100BASE-TX и защиты их от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур). **Питание термокожуха и видеокамеры осуществляется от инжектора РОЕ+ стандарта IEEE 802.3at** по кабелю UTP категории 5е как по сигнальным, так по резервным парам (в комплект поставки не входит).

Термокожух обеспечивает:


- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- стабилизацию температуры видеокамеры (встроенный вентилятор) ;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- питание дополнительных устройств (например, прожектора) напряжением 12 В DC мощностью не более 17 Вт.

Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;

- степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Состав и габаритно-установочные размеры

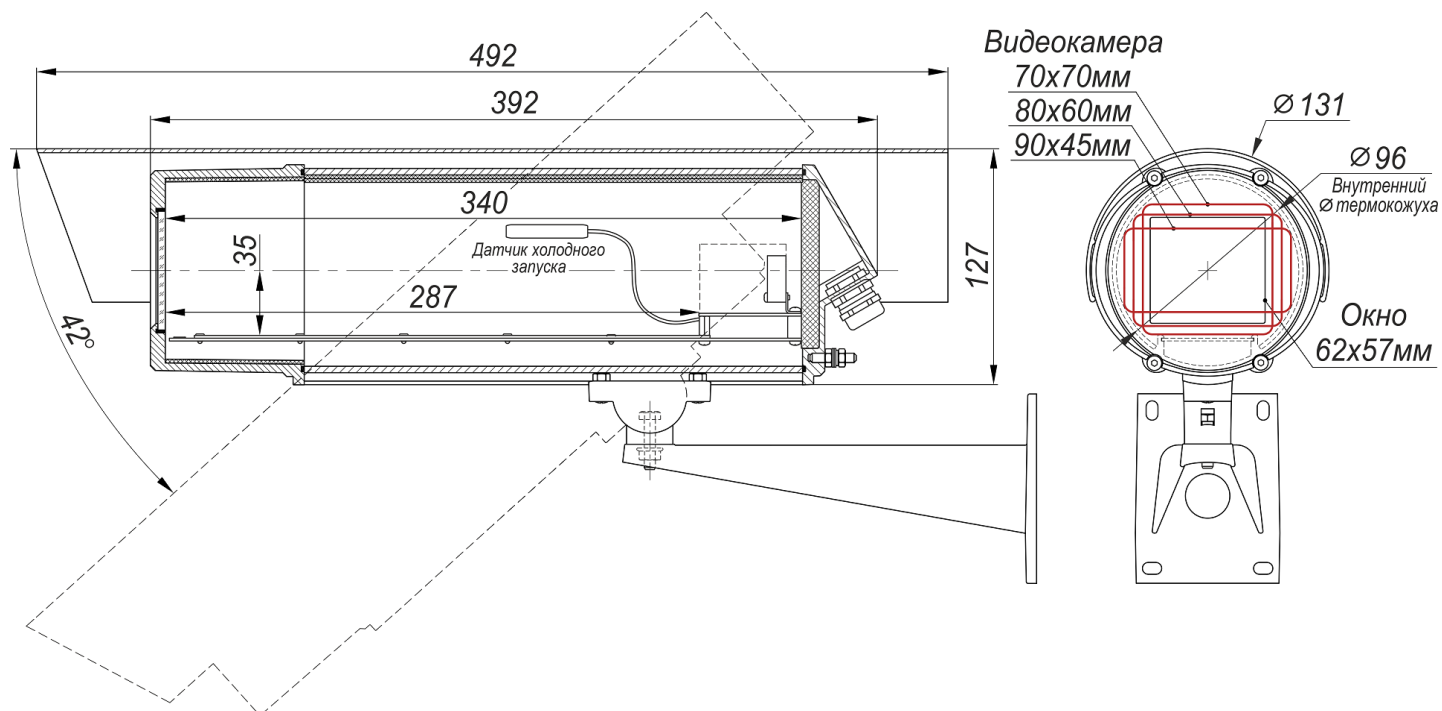


1	Термокожух
2	Кабельные вводы PG16-RJ45, Ø кабеля 4-5** мм - 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку)
3	Модуль для видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн

7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе.

****** Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Подключение

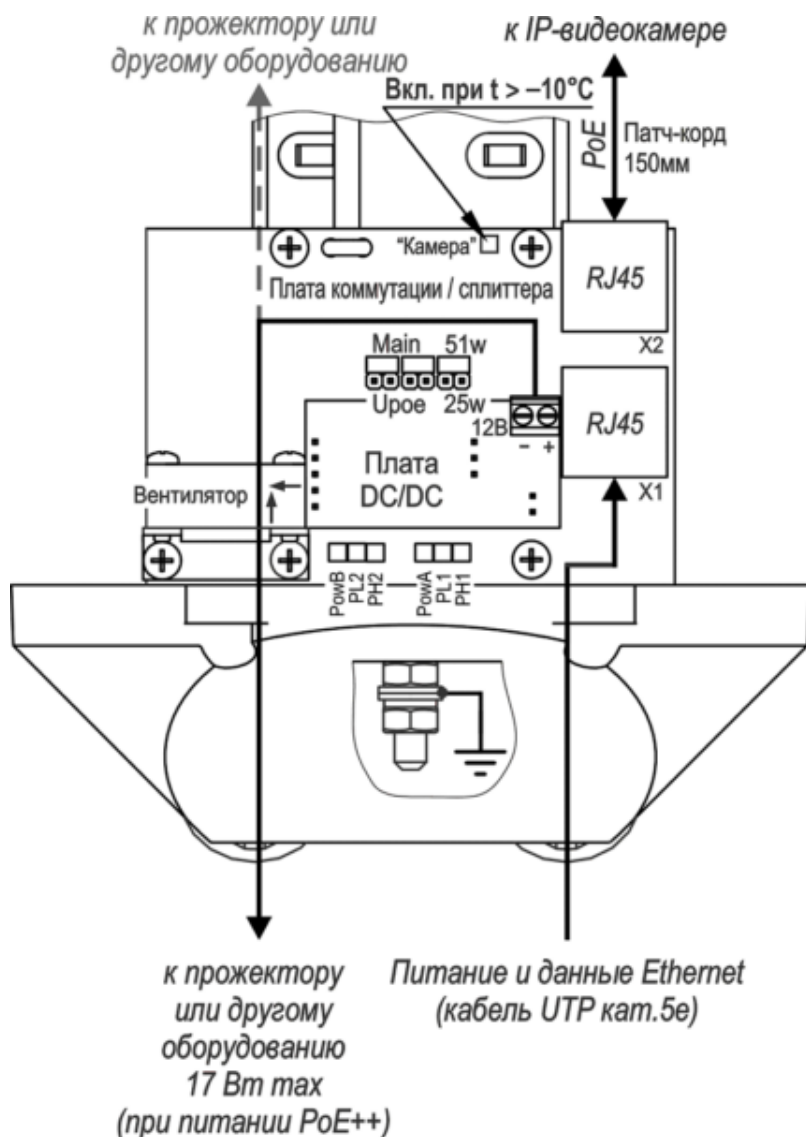

Пример подключения

Коммутатор стандартов IEEE 802.3at,
IEEE 802.3bt, UPOE, PoE++, PoH

