


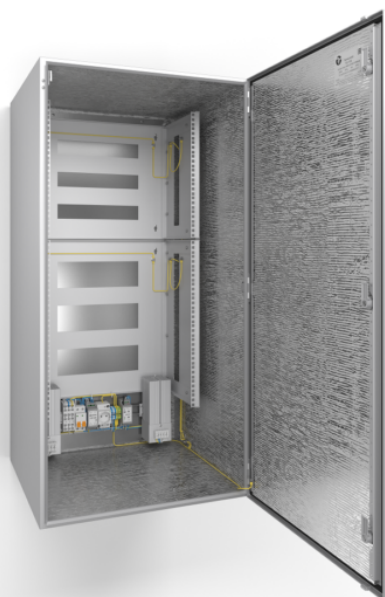

ТЕРМОШКАФ (600X1200X600ММ, -60°С) ТШ-10

Артикул: 51018

128 160 руб 128 160руб.

Категории: [Термошкафы](#), [Термошкафы с обогревом](#)

Термошкаф **ТШ-10** предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, в том числе выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу, и обогревом;
- двумя обогревателями термошкафов ОТШ-300, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90°С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.


Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует **УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150**. Степень защиты **IP66**.

ВНИМАНИЕ! К данному термошкафу не подходит "Замок для ТШ" арт.70012.

Устройство термошкафа

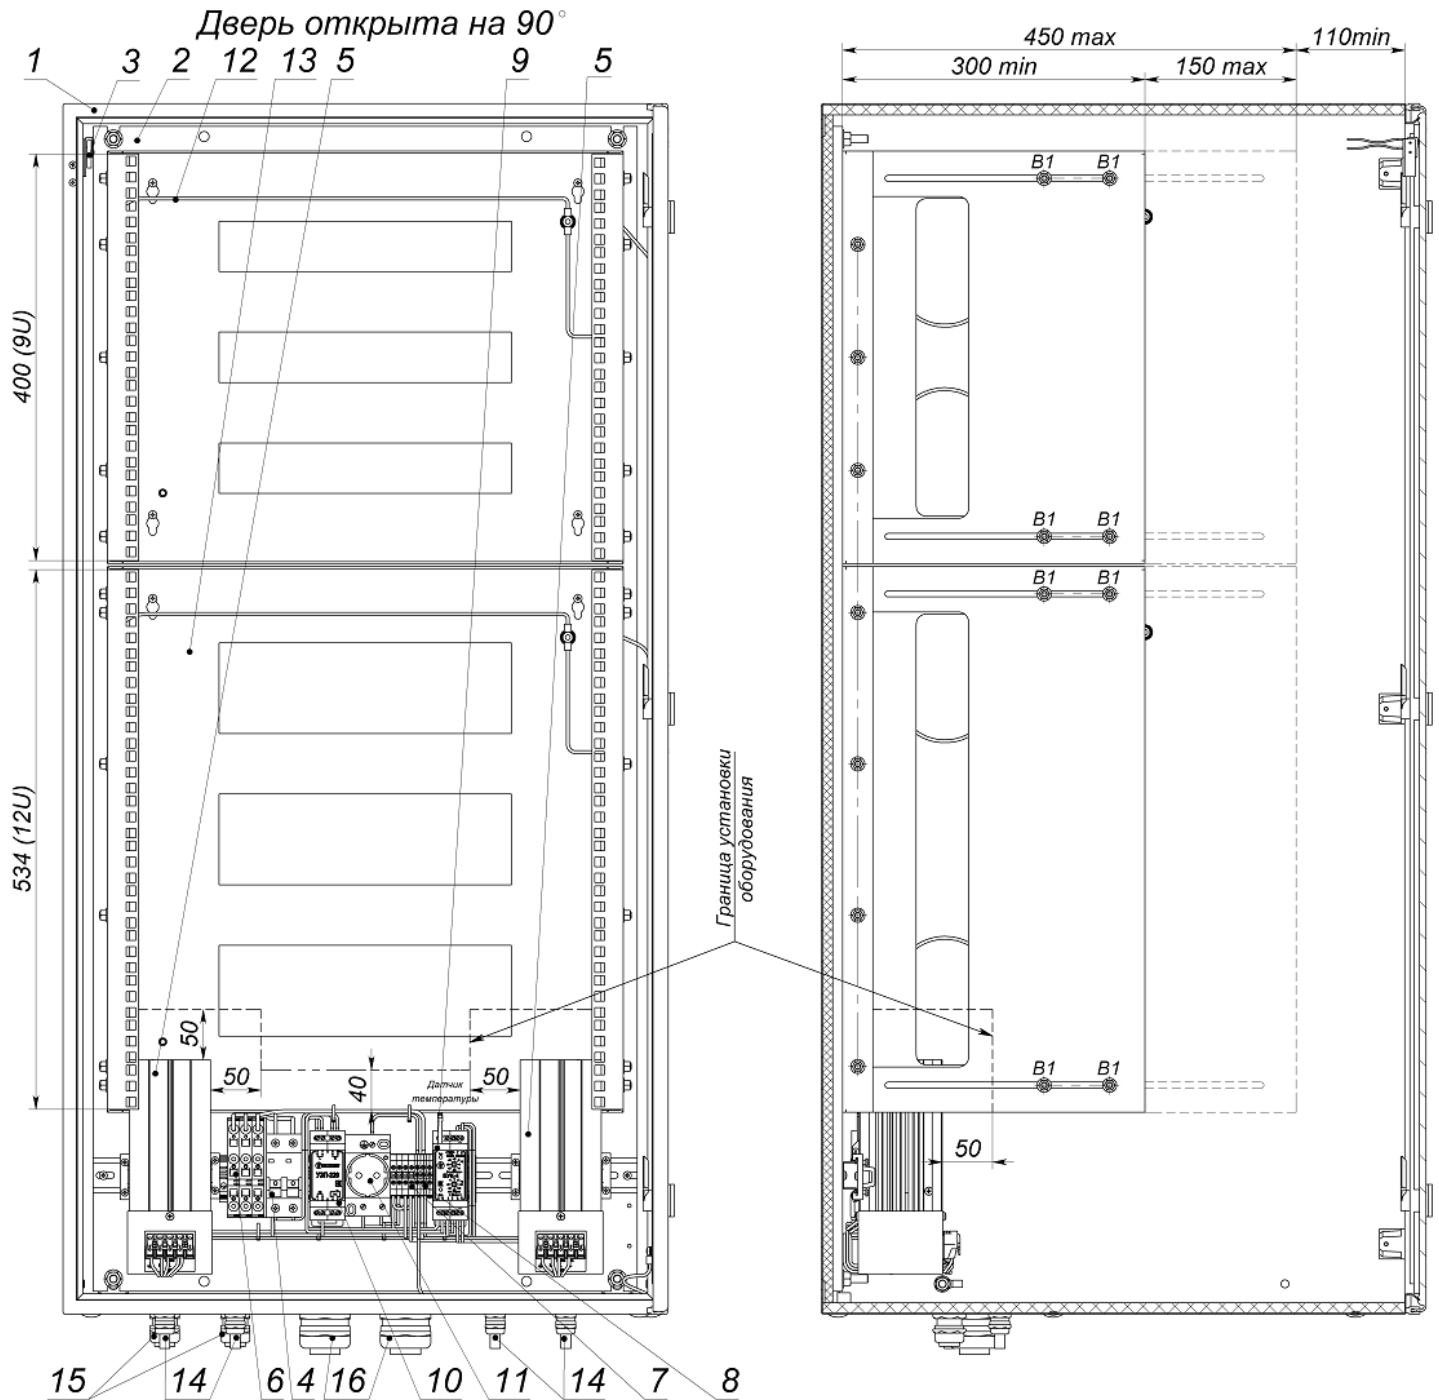

1. Шкаф 600x760x600

1 шт.

2. Панель монтажная

1 шт.

3.	Тамперный контакт (S2)	1 шт.
4.	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 10А/4,5кА характеристика С (S1)	1 шт.
5.	Обогреватель (ОТШ-200)	2 шт.
6.	Клеммы трехпроводные (X1) (S провода до 16 мм ²)	3 шт.
7.	Клеммы проходные (X2) (S провода до 6 мм ²)	4 шт.
8.	Клеммы заземления (X3) (S провода до 6 мм ²)	3 шт.
9.	Блок управления климатом (БУК-4)	1 шт.
10.	Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220)	1 шт.
11.	Розетка 220В (XS1)	1 шт.
12.	Кронштейн крепления 19'' оборудования 12U, глубина 300-450мм	1 шт.
13.	Кабельный ввод PBA11-10 – Ø кабеля 6-10мм	6 шт.
14.	Кабельный ввод PBA21-18 – Ø кабеля 13-18мм	2 шт.
15.	Кабельный ввод PBA36-30 – Ø кабеля 24-30мм	2 шт.

Схема электрическая принципиальная

