



## **ТЕРМОШКАФ (600X760X600ММ, -60°С) ТШ-9**

Артикул: 51017

**98 820 руб 98 820руб.**

---

**Категории:** [Термошкафы](#), [Термошкафы с обогревом](#)

Термошкаф **ТШ-9** предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования, в том числе выполненного в конструктивах для установки в 19-дюймовую стойку, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

### **Термошкаф оборудован:**

- блоком управления климатом (БУК-4), предназначенным для управления холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу и обогревом;
- двумя обогревателями термошкафов ОТШ-200, оборудованными встроенными биметаллическими выключателями, ограничивающими температуру поверхности радиатора до +90°С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.


Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током термошкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение термошкафа соответствует **УХЛ 1, 5 ГОСТ 15150**. Степень защиты **IP66**.

**ВНИМАНИЕ! К данному термошкафу не подходит "Замок для ТШ" арт.70012.**

## Устройство термошкафа

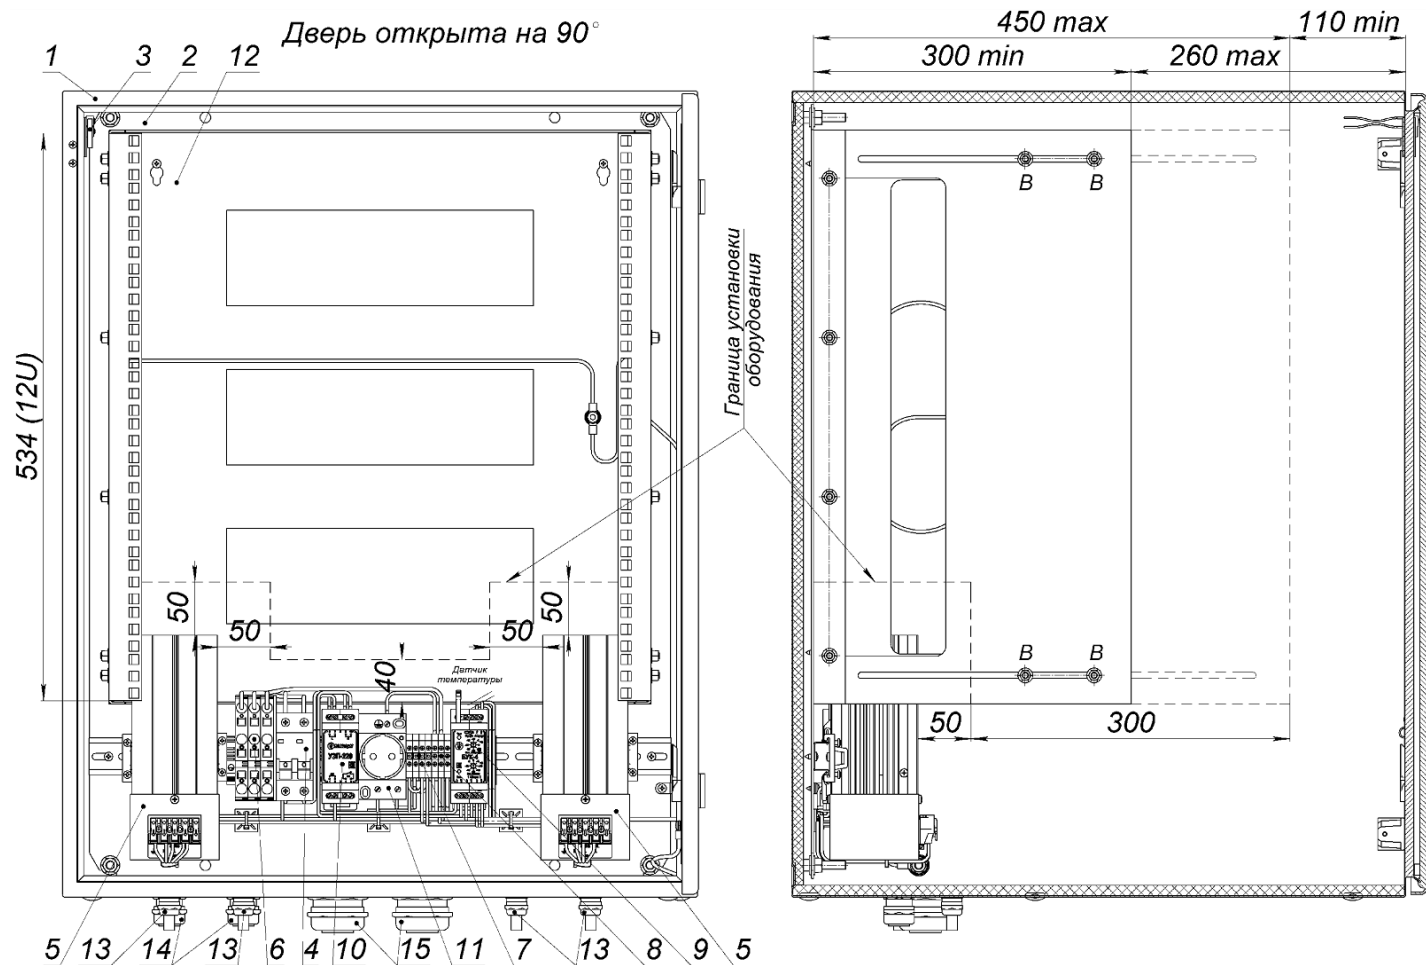

- |    |                                                                       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Шкаф 600x760x600                                                      | 1 шт. |
| 2. | Панель монтажная                                                      | 1 шт. |
| 3. | Тамперный контакт (S2)                                                | 1 шт. |
| 4. | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А/4,5кА характеристика С (S1) | 1 шт. |
| 5. | Обогреватель (ОТШ-200)                                                | 2 шт. |
| 6. | Клеммы трехпроводные (X1) (S провода до 16 мм <sup>2</sup> )          | 3 шт. |

|     |                                                              |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
| 7.  | Клеммы проходные (X2) (S провода до 6 мм <sup>2</sup> )      | 4 шт. |
| 8.  | Клеммы заземления (X3) (S провода до 6 мм <sup>2</sup> )     | 3 шт. |
| 9.  | Блок управления климатом (БУК-4)                             | 1 шт. |
| 10. | Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220)                    | 1 шт. |
| 11. | Розетка 220В (XS1)                                           | 1 шт. |
| 12. | Кронштейн крепления 19'' оборудования 12U, глубина 300-450мм | 1 шт. |
| 13. | Кабельный ввод PBA11-10 – Ø кабеля 6-10мм                    | 6 шт. |
| 14. | Кабельный ввод PBA21-18 – Ø кабеля 13-18мм                   | 2 шт. |
| 15. | Кабельный ввод PBA36-30 – Ø кабеля 24-30мм                   | 2 шт. |

### **Схема электрическая принципиальная**

