



УДЛИНИТЕЛЬ ЛИНИЙ ИНТЕРФЕЙСА, ИНЖЕКТОР С ТЕХНОЛОГИЕЙ ETHERNET POE+ УЛИ-ЕП

Артикул: 40024

11 439 руб 11 439руб.

Категории: [Дополнительное](#)
[оборудование](#), [Удлинитель Ethernet PoE](#)

Удлинитель линий интерфейса Ethernet с питанием по стандарту 802.3at (PoE+) УЛИ-ЕП предназначен для увеличения дальности передачи данных по сети Ethernet стандарта **10/100 BASE-TX** и питания по технологии PoE (Power over Ethernet) на 100 м. Возможно увеличение расстояния до 300 или 400 метров при подключении 2 или 3 изделий соответственно. Изделие может быть использовано в качестве ретранслятора сигнала или инжектора POE.

Конструктивно изделие выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Степень защиты в соответствии с **ГОСТ 14254 IP20**.

Допускается эксплуатация изделия вне помещений при использовании монтажной коробки серии КМ или аналогичной со степенью защиты IP66.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛИ-ЕП ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ ETHERNET.

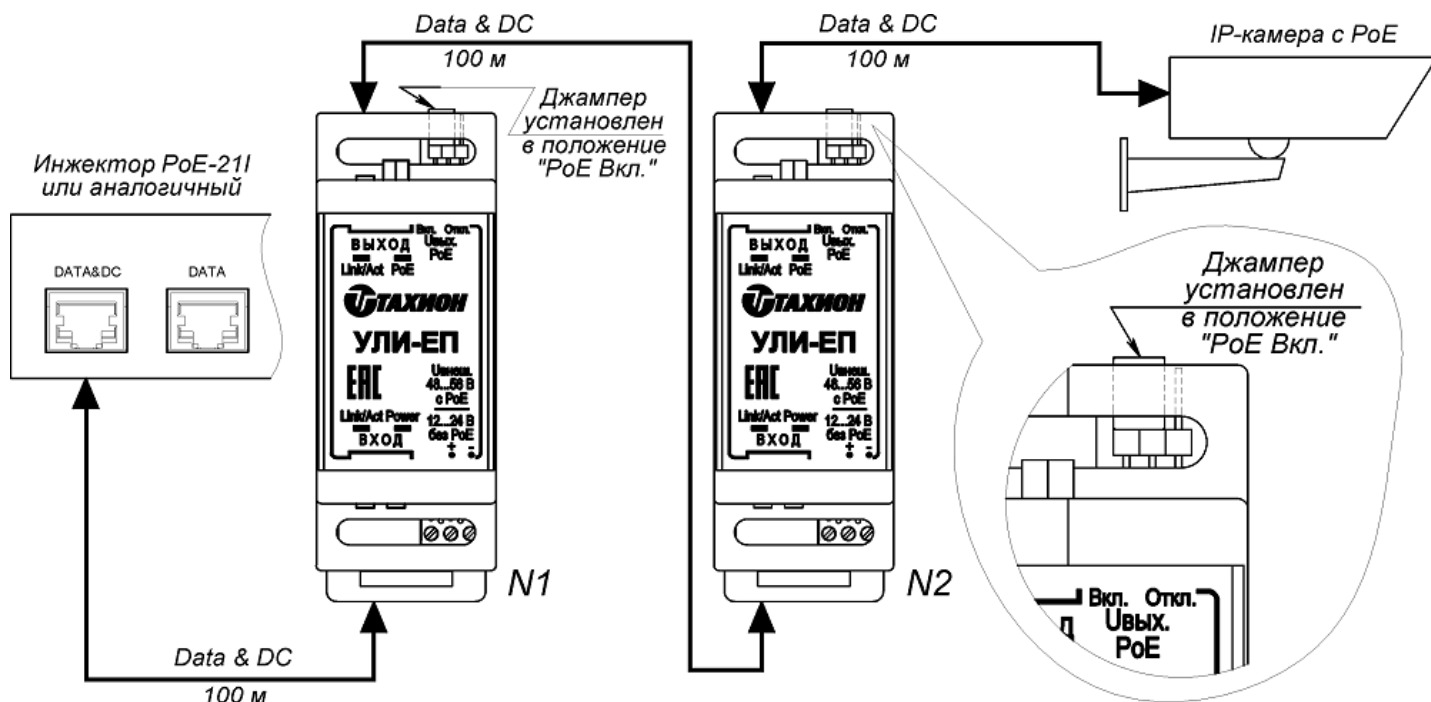


Рис.1 Пример удлинения сигнала Ethernet и питания от инжектора к IP видеокамере (с PoE)

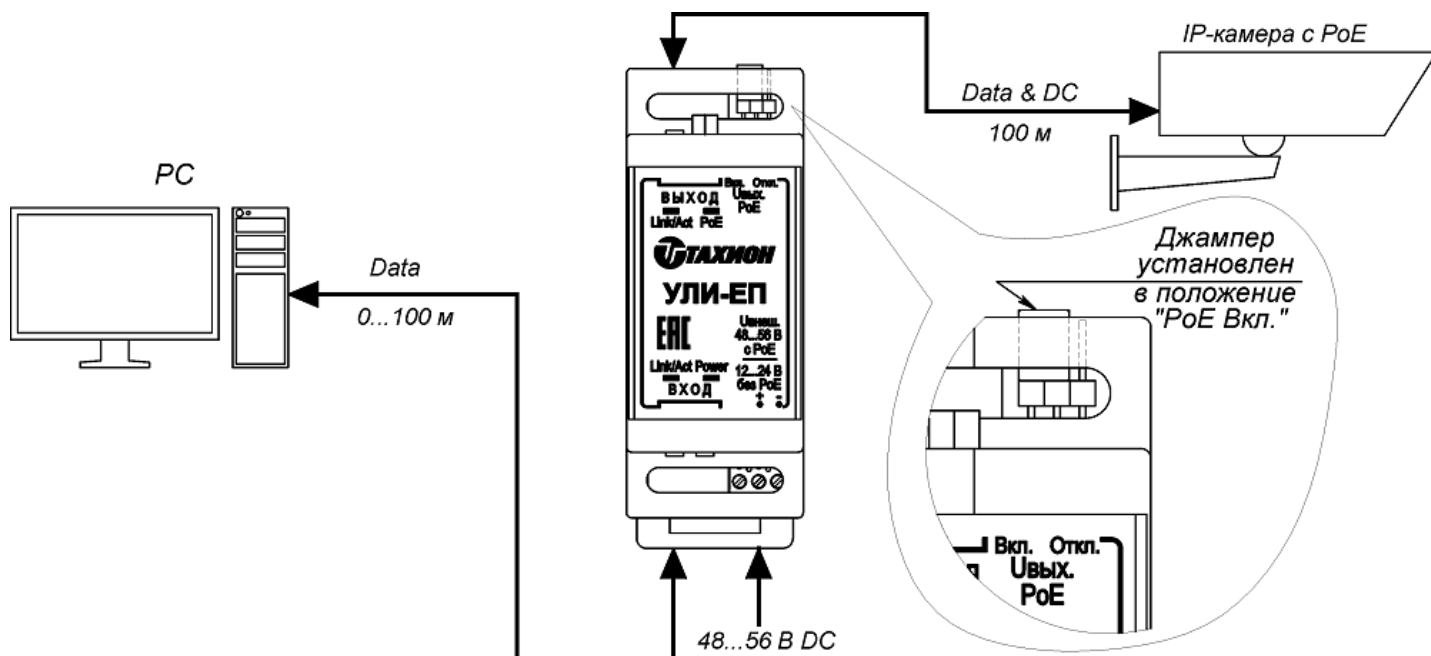


Рис.2 Пример удлинения сигнала Ethernet и питания от сервера к IP видеокамере (с PoE)

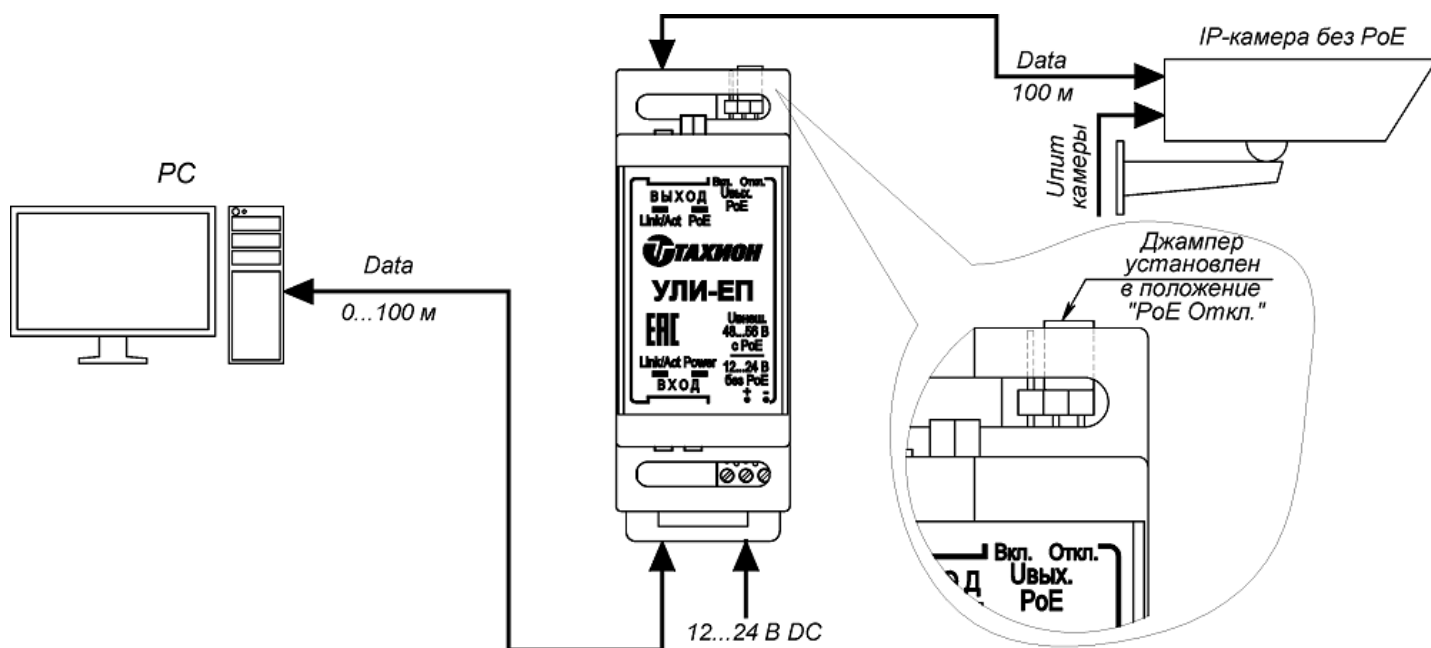


Рис.3 Пример удлинения сигнала Ethernet от сервера к IP видеокамере (без PoE)

в режиме ретранслятора