

УДЛИНИТЕЛЬ ЛИНИЙ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 УЛИ-485

Артикул: 30020

5 949 руб 5 949руб.

Category: [Дополнительное оборудование](#)




Удлинитель (повторитель) линий интерфейса **УЛИ-485** предназначен для увеличения дальности связи по сети RS-485, для защиты оборудования сети интерфейса RS-485 от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) в пределах 1÷2 зон молниезащиты и выше (в соответствии с МЭК 61312-1) и имеет гальваническую развязку.


УЛИ-485 по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21-2000, ГОСТ Р 51317.4.5-99. Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254.

Конструктивно УЛИ-485 выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Габаритные и установочные размеры

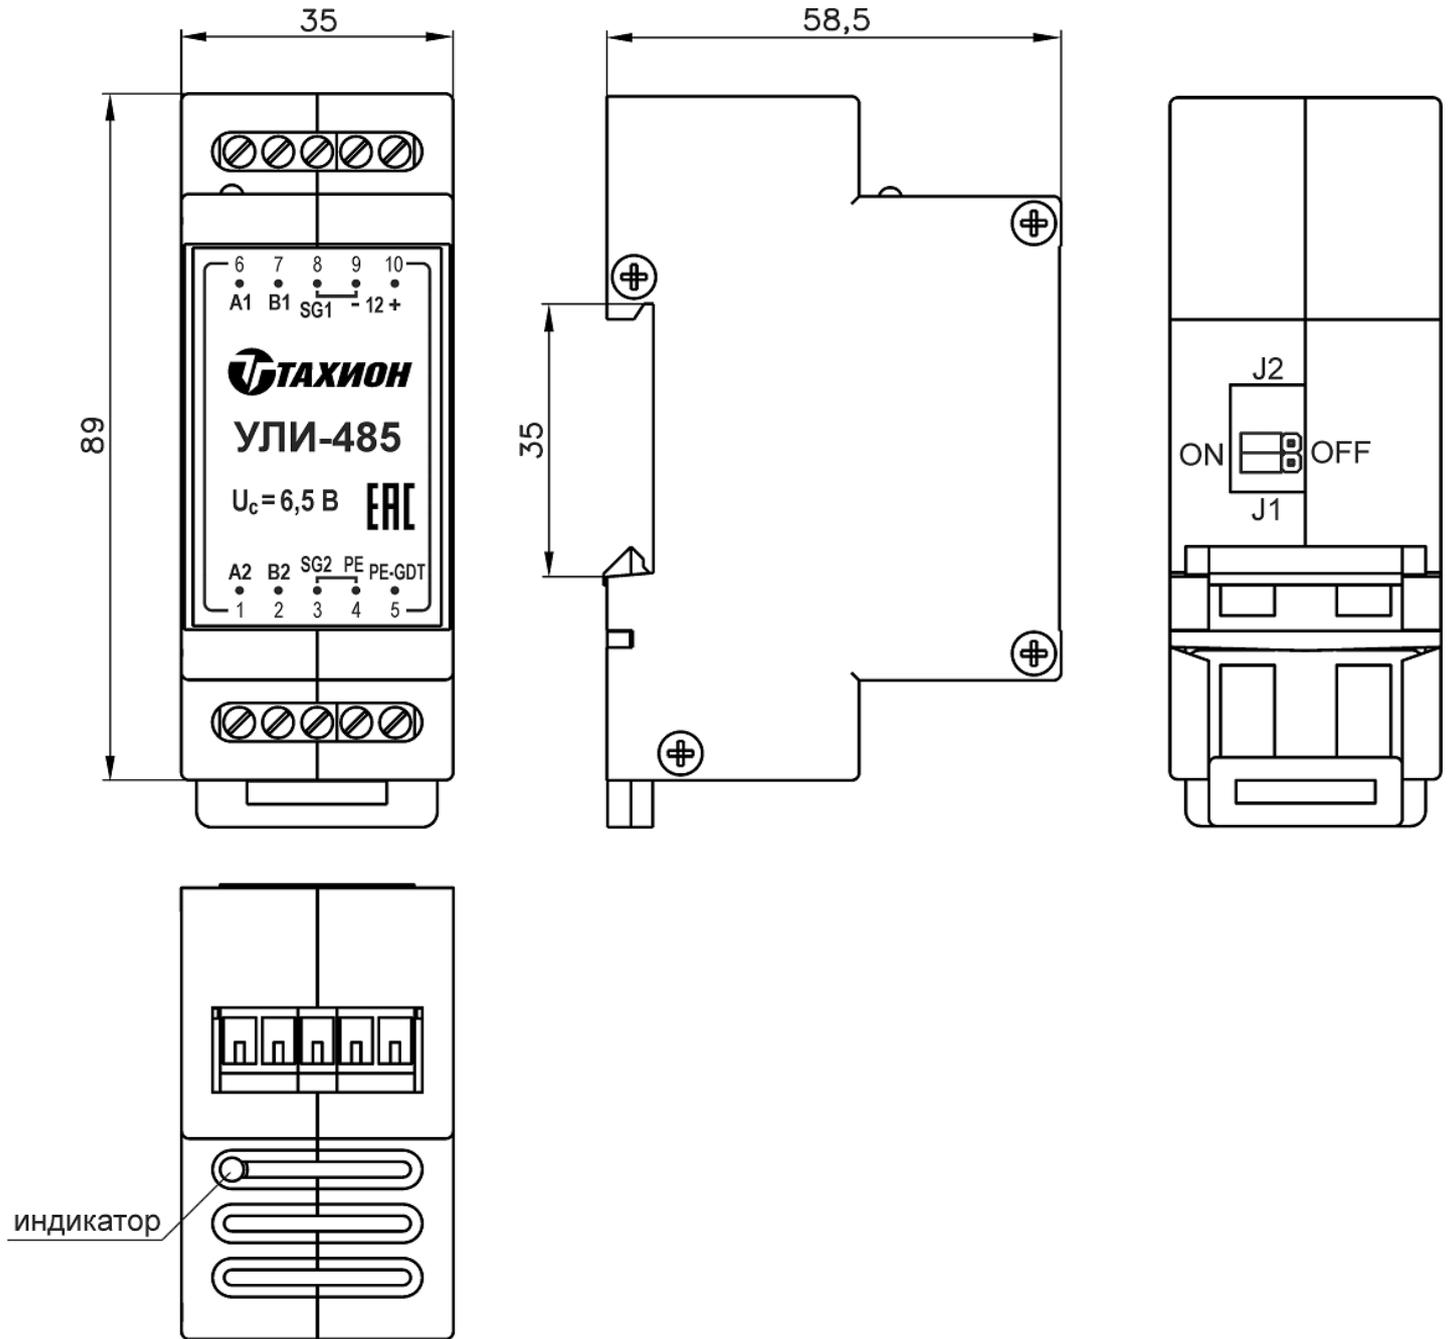


Структурная схема

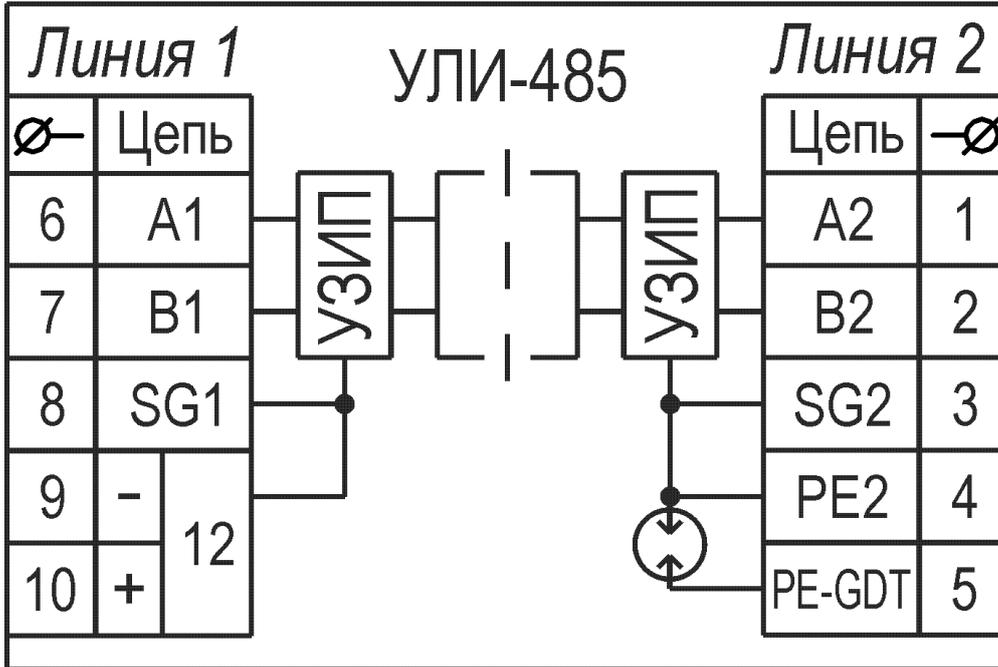

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Гальваническая развязка и защита оборудования от импульсных перенапряжений

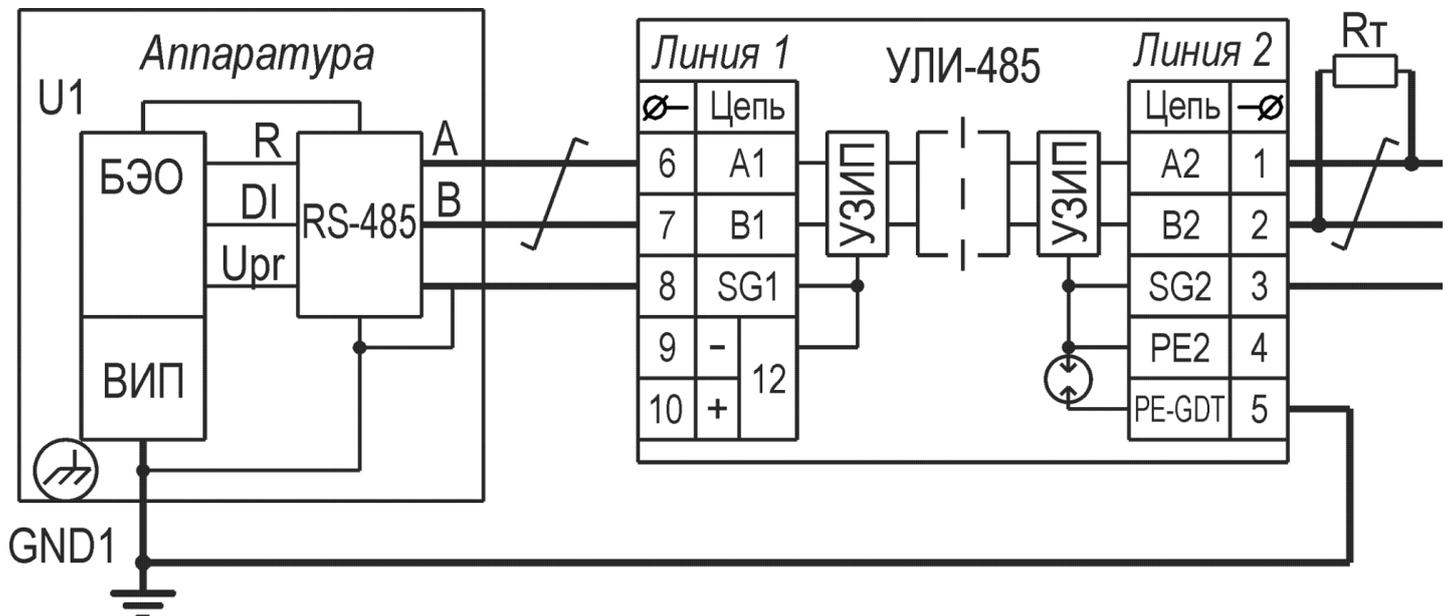

БЭО - блок электронной обработки;
ВИП - вторичный источник питания

Удлинение линии связи с гальванической развязкой между объектами до 4 км

