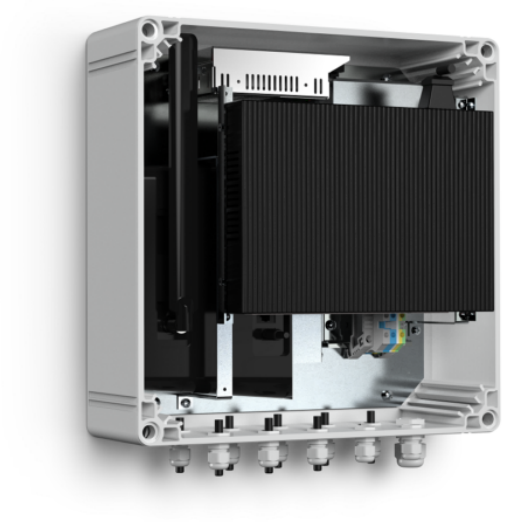


УЗЕЛ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ УСВР-8РОЕ

Артикул: 40138

77 400 руб 77 400руб.

Category: Узлы системы видеонаблюдения

Узлы системы видеонаблюдения и регистрации **УСВР-8РоЕ** предназначены для организации локальной системы видеонаблюдения от 1 до 8-х IP-видеокамер с питанием PoE IEEE 802.3af/(.3at)/(.3bt) и записью на сетевой видеорегистратор. Передача данных на пост наблюдения или соседние аналогичные локальные узлы обеспечивается по «медным» линиям связи по сети Ethernet.

УСВР-8РоЕ поставляется с установленным жёстким диском.


Конструктивно узел выполнен в пластиковом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Поддержание температуры внутри узла, в заданном диапазоне, производится автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя.

УСВР-8РоЕ выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током узел соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение узла соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


СОСТАВ

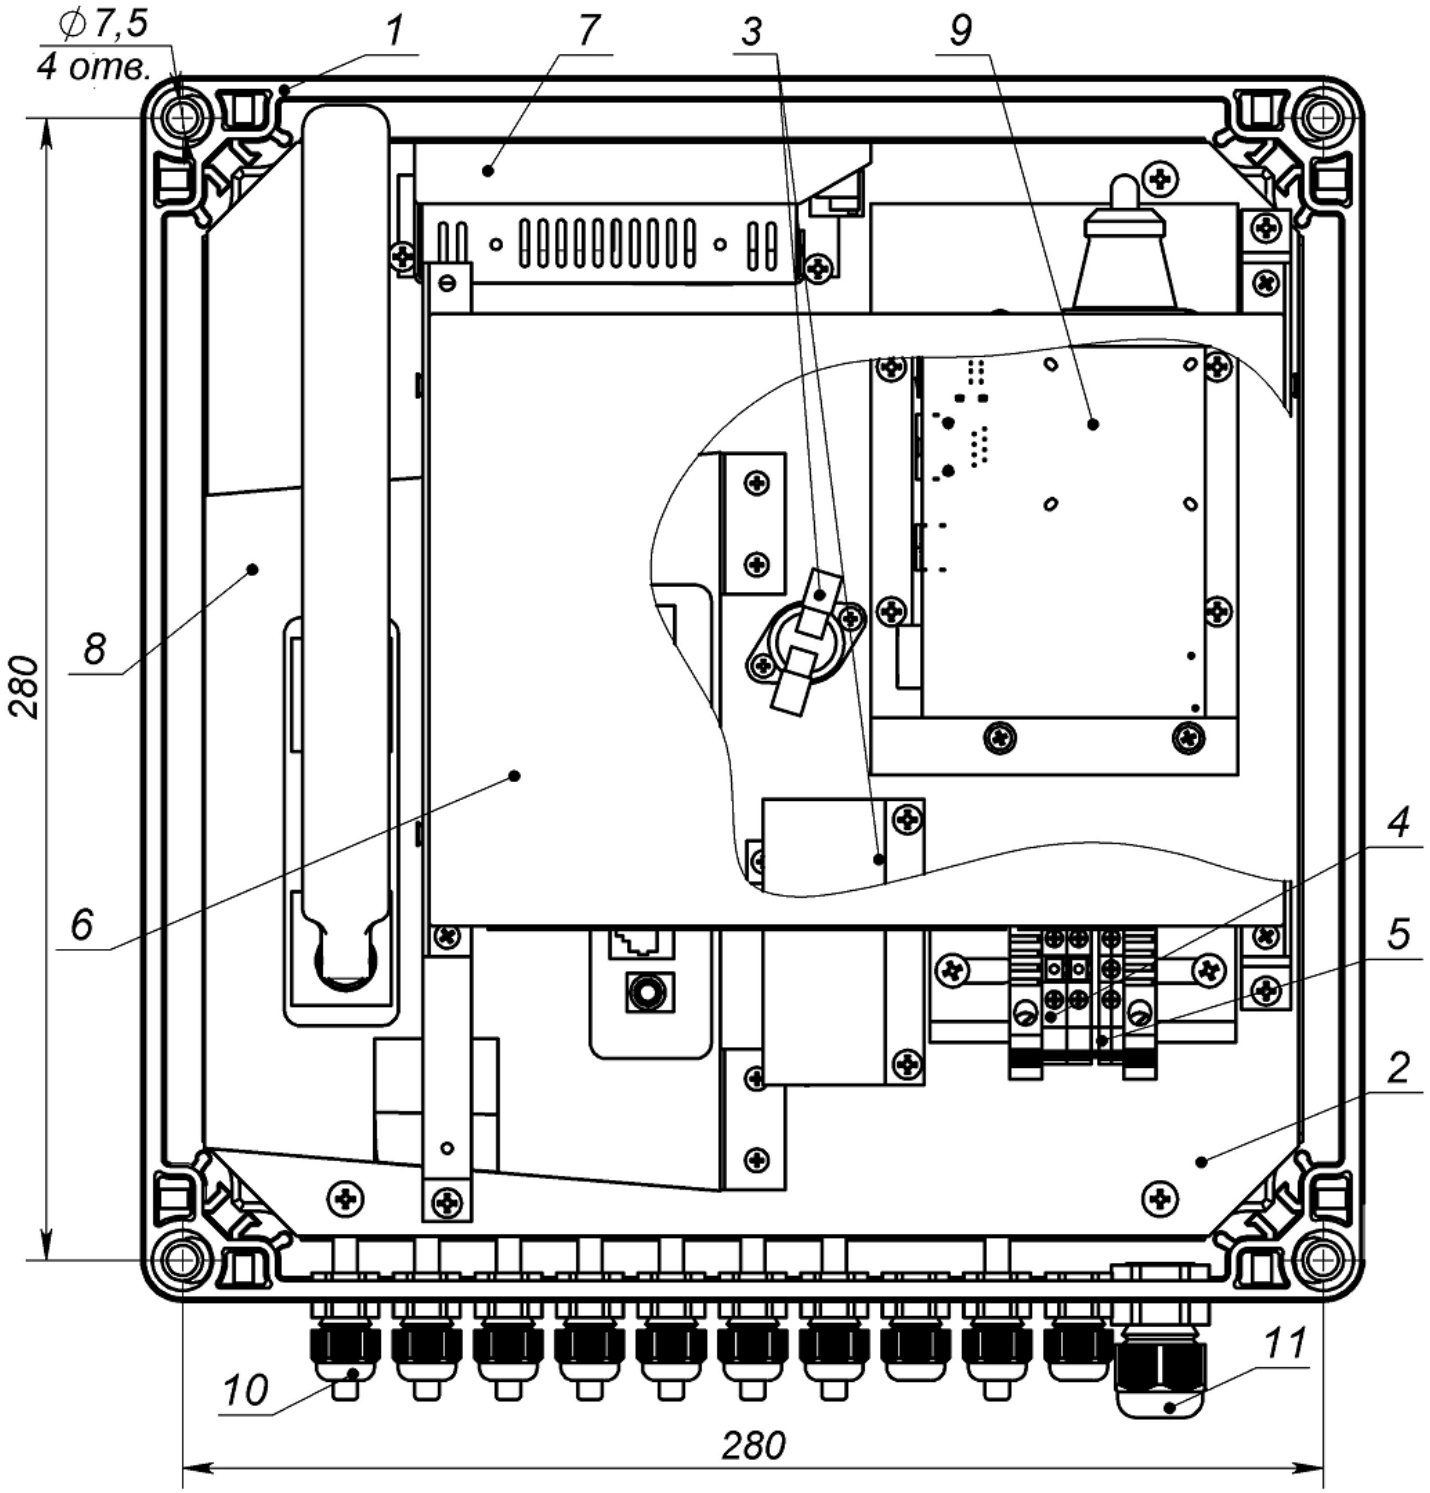

1. Корпус	1шт.

2. Панель монтажная	1шт.
3. Система обогрева в составе:	
- биметаллический контактный выключатель (St R)	1шт.
- резистор обогрева (R1)	1шт.
4. Клемма проходная (S провода до 6 мм2)	2шт.
5. Клемма заземляющая (S провода до 6 мм2)	1шт.
6. Неуправляемый коммутатор	2шт.
7. AC/DC преобразователь 220/12В, 50Вт	1шт.
8. GSM роутер (для УСВР-8PoE/GSM/Wi-Fi)	1шт.
9. Сетевой видеорегистратор	1шт.
10. Гермоввод PGA7 - 08 Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм	10шт.
11. Гермоввод PGA11 - 10 Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	1шт.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

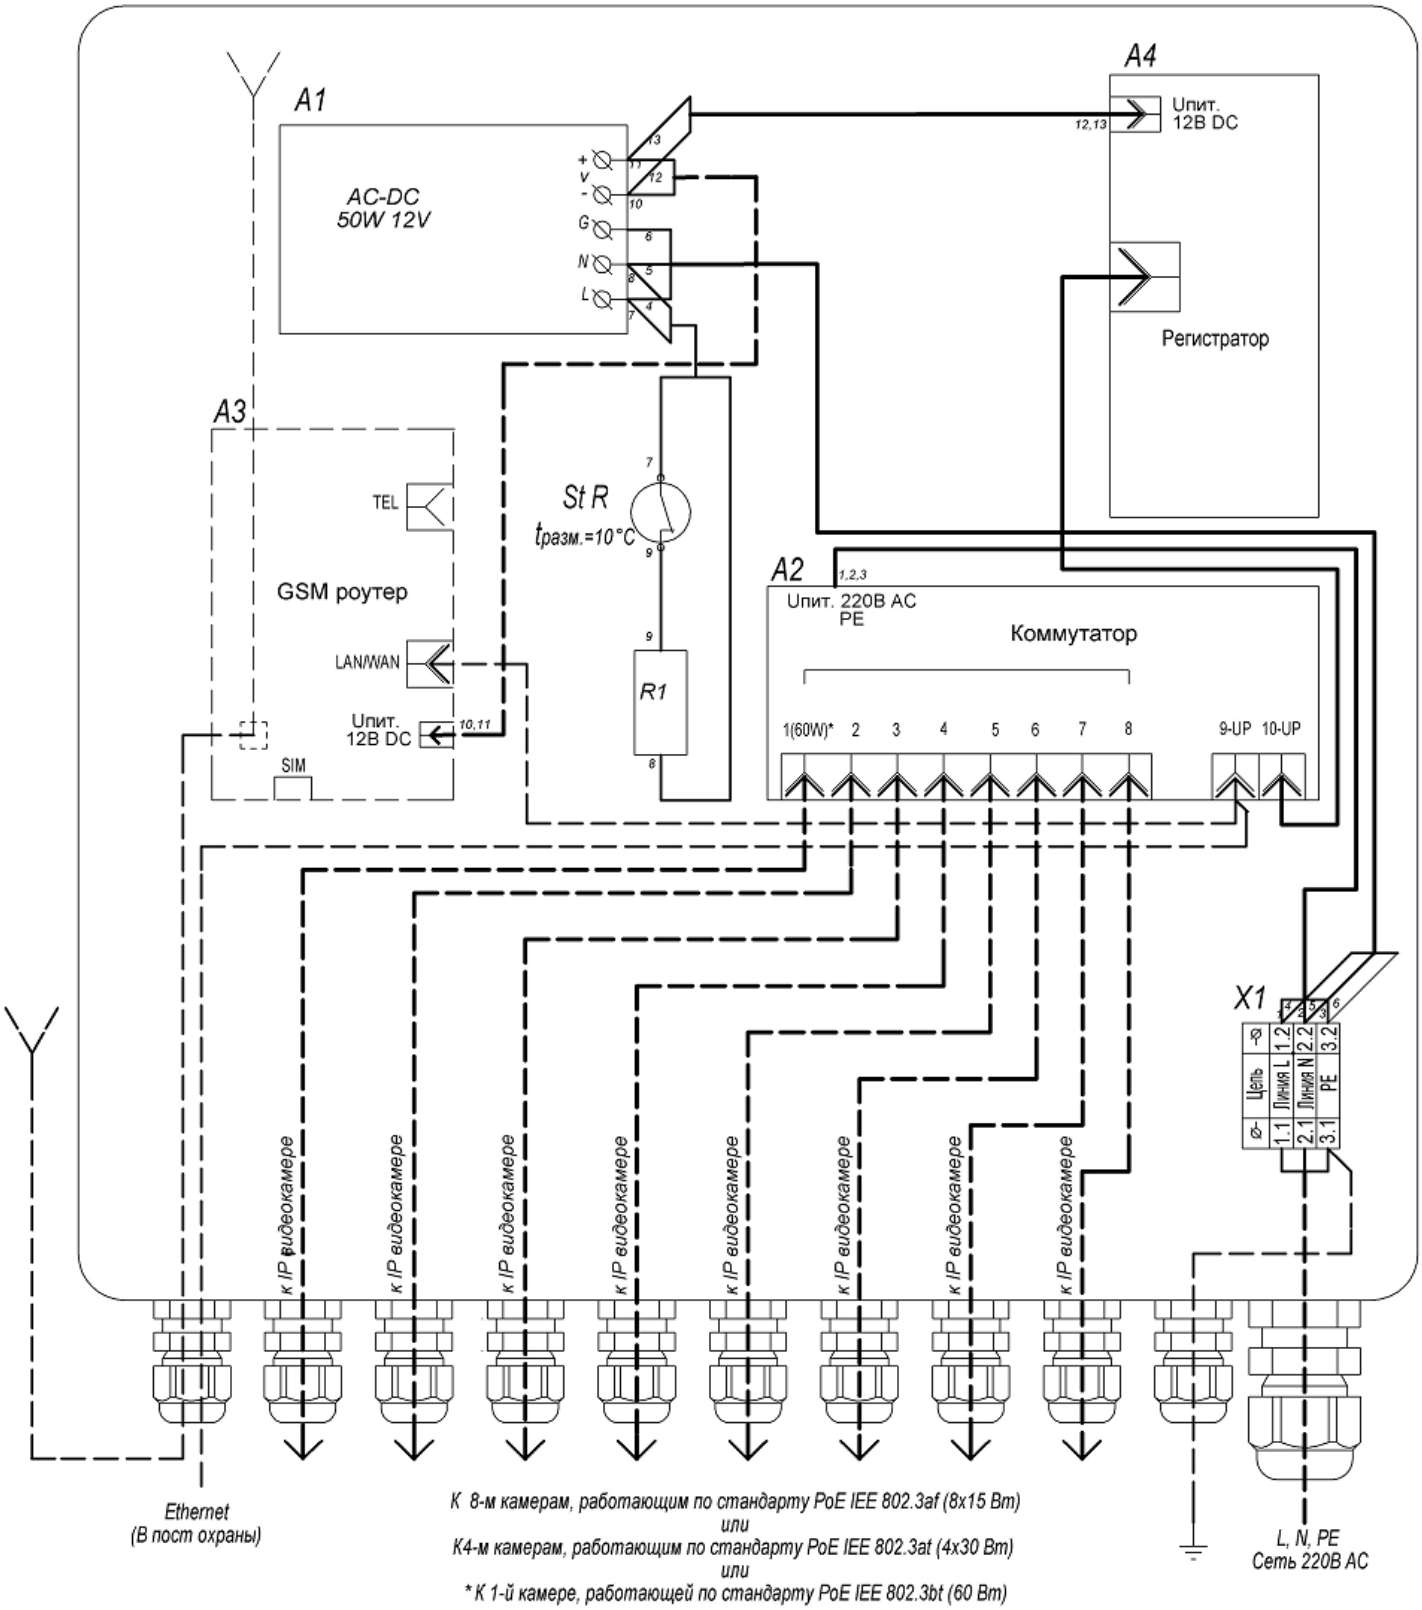
A1
AC-DC
50W 12V
A4
Uпит.
12В DC
Регистратор
A3
TEL
GSM роутер
LAN/WAN
Uпит.
12В DC
SIM
St R
tразм.=10°C
R1
A2
Uпит. 220В AC
PE
Коммутатор
1(60W)* 2 3 4 5 6 7 8 9-UP 10-UP
X1
Цепь
Линия L
Линия N
PE
к IP видеокамере
Ethernet
(В пост охраны)
К 8-м камерам, работающим по стандарту PoE IEE 802.3af (8х15 Вт)
или
К4-м камерам, работающим по стандарту PoE IEE 802.3at (4х30 Вт)
или
* К 1-й камере, работающей по стандарту PoE IEE 802.3bt (60 Вт)
L, N, PE
Сеть 220В AC