ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТВК-120-IP-7-Z30-POE+

Артикул: 01284

217 560 руб 217 560руб.

Категории: Видеокамеры, С питанием PoE, Серии "ТВК"

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-120-IP-7-Z30-PoE+** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).

Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0 - III классу;
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Видеокамера выпускается по

техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Габаритные и установочные размеры:

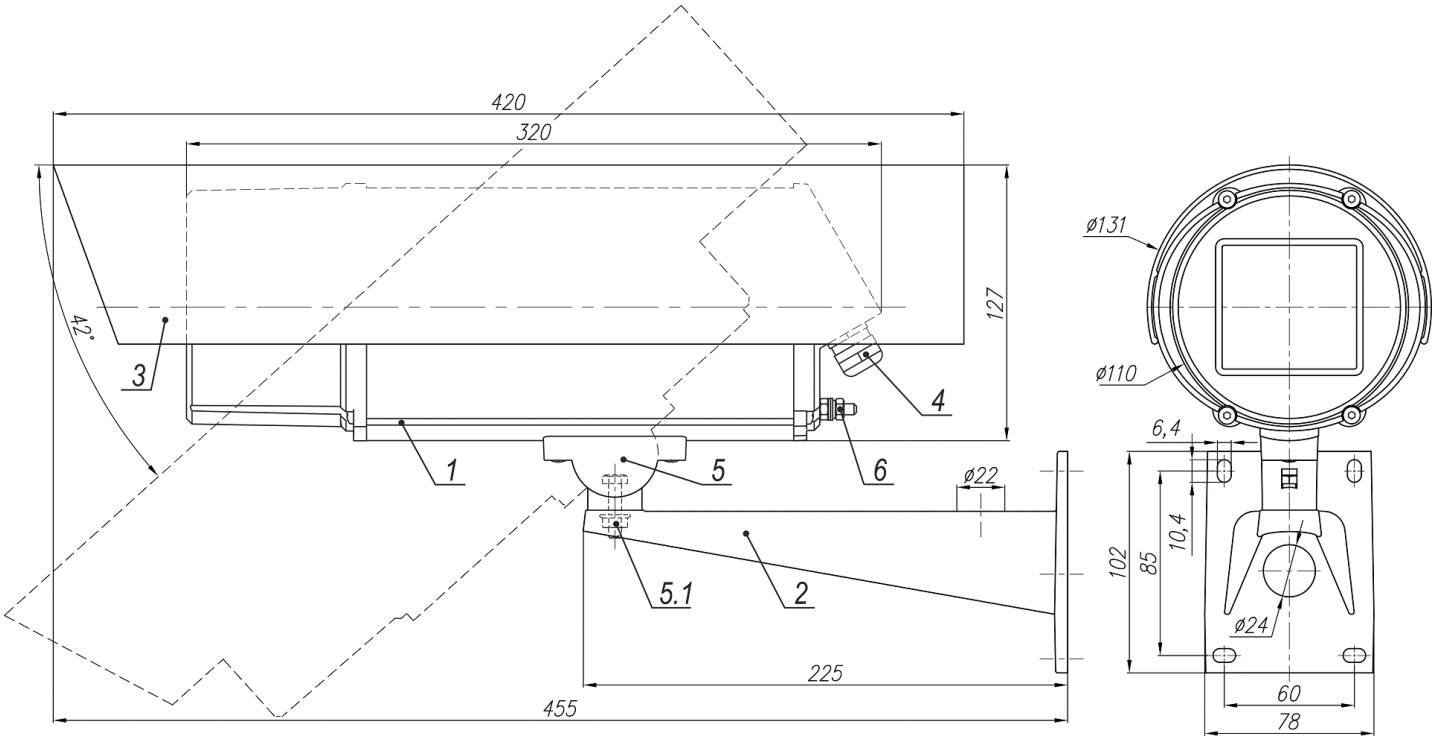

1. Видеокамера серии ТВК
2. Кронштейн
3. Солнцезащитный козырёк
4. Кабельные вводы PG16-RJ45, Ø кабеля 4–5* мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
5. Шарнир

5.1. Гайка болта фиксации шарнира

6 Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:



Стандарт
TIA/EIA 568B

Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

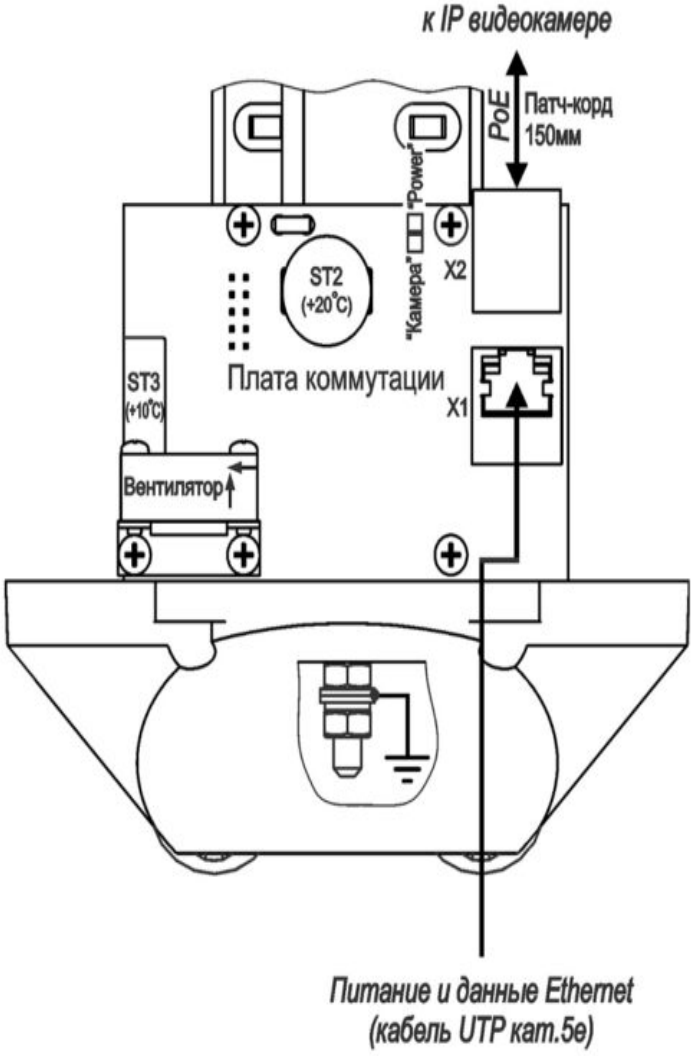

Примеры подключения видеокамер с питанием PoE+:

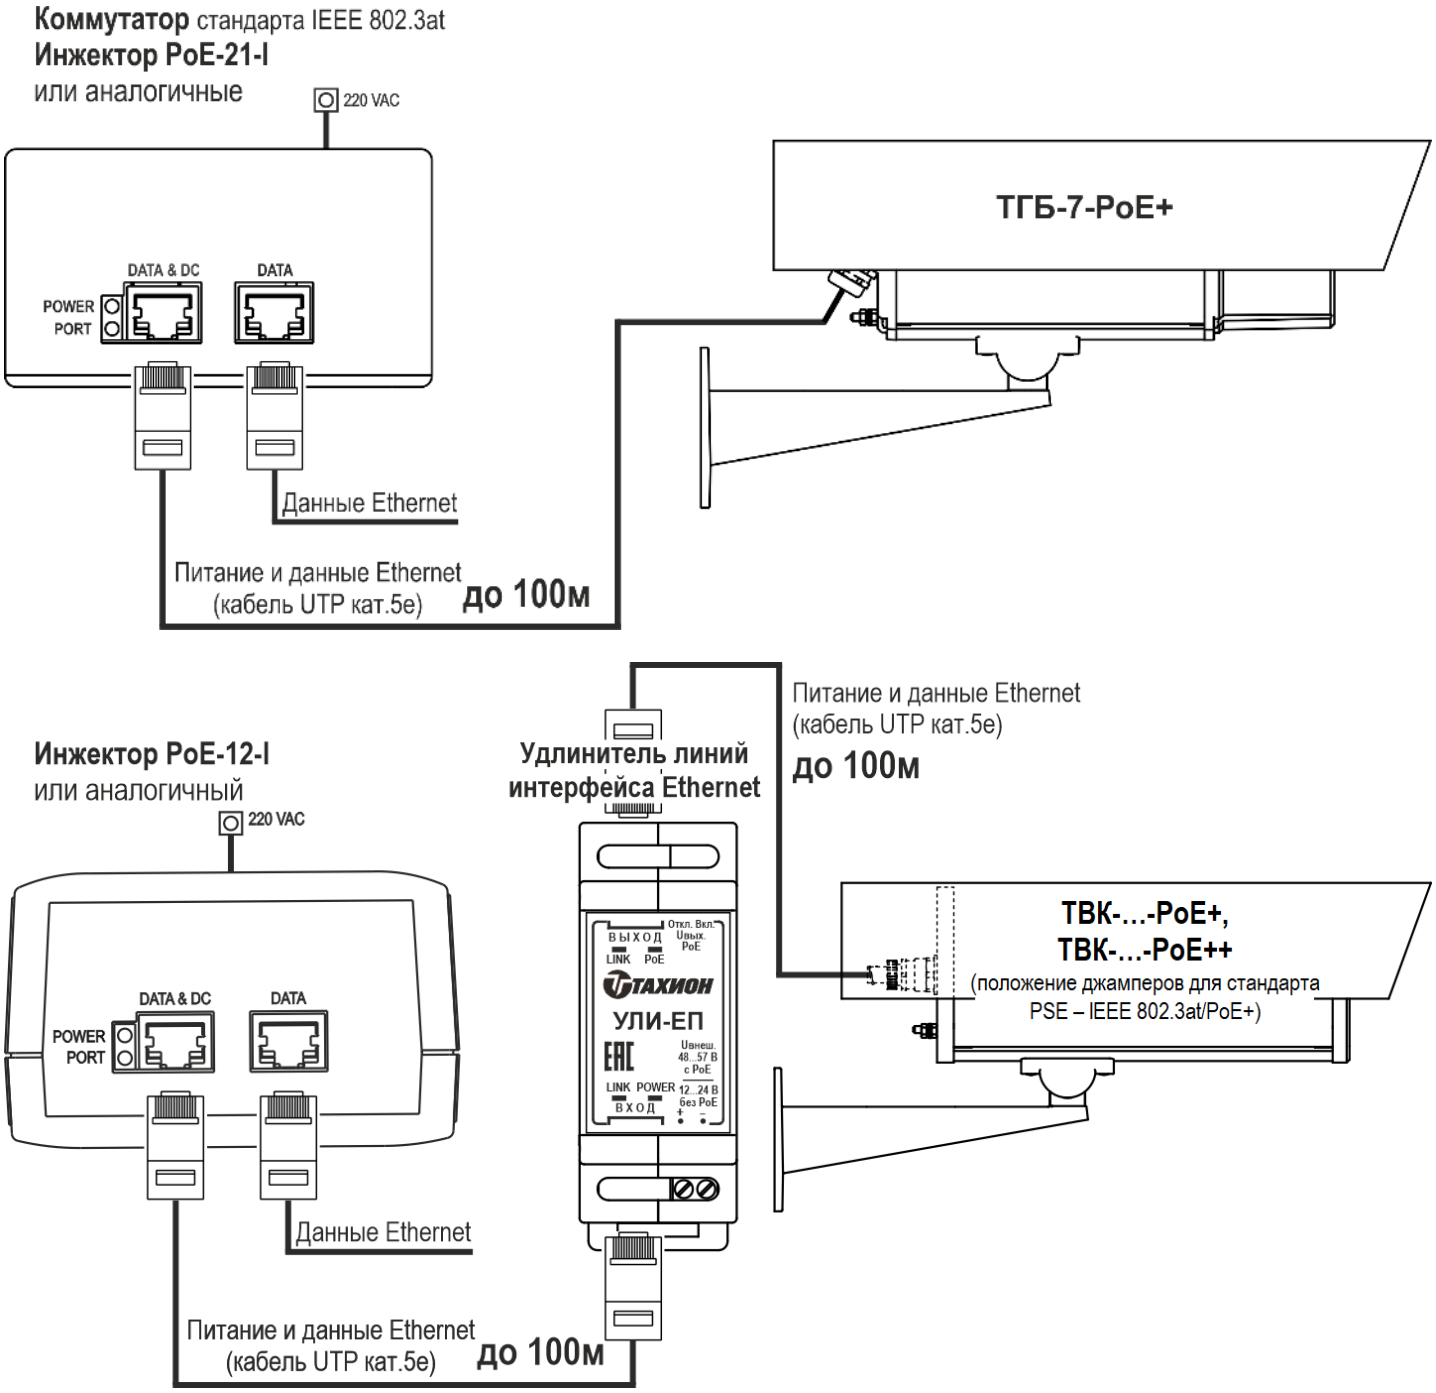

Структура условного обозначения видеокамеры ТВК-XX-IP-7:

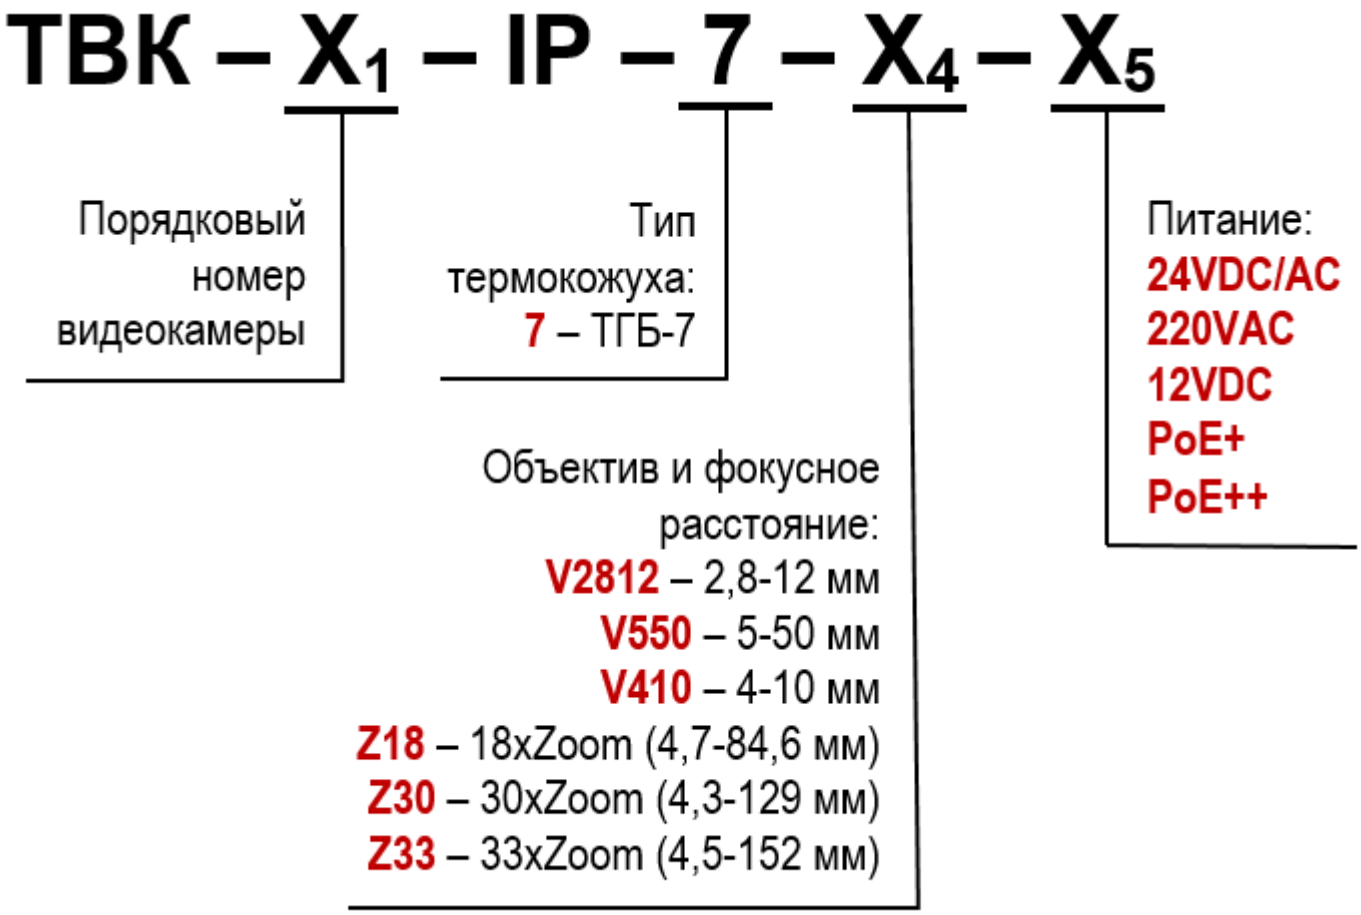
ТВК – X1 – IP – 7 – X4 – X5
Порядковый номер видеокамеры
Тип термокожуха:
7 – ТГБ-7
Объектив и фокусное расстояние:
V2812 – 2,8-12 мм
V550 – 5-50 мм
V410 – 4-10 мм
Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм)
Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм)
Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)
Питание:
24VDC/AC
220VAC
12VDC
PoE+
PoE++