



## **ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ СЕРИИ "КОРУНД-МК СМАРТ" ТВК-65-IP-5-M2812-POE- ИК-20/60 ИСП.10**

Артикул: 00151

**26 010 руб 26 010руб.**

---

**Категории:** "Смарт" оборудование (AI),  
Видеокамеры, С питанием PoE, Серии  
"Корунд-МК"

Видеокамера сетевая **ТВК-65-IP-5-M2812-РoЕ-ИК-15/60 исп.10** с моторизированным объективом наружной установки предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты, с возможностью подстройки объектива через WEB-интерфейс.

Для наиболее полного использования функционала видеокамеры рекомендуется применять её совместно с регистратором серии РСП.

Видеокамера оборудована ИК-прожектором, предназначенным для освещения объектов в инфракрасном спектре в условиях недостаточной освещенности и в полной темноте.

### **Видеокамера обеспечивает:**

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- автоматическое включение/выключение встроенной ИК-подсветки;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске (видеокамеры с питанием PoE).


Видеокамера имеет функцию «антифары» – задержка выключения на 1 минуту при засветке датчика освещённости прожектора фарами автомобиля.

Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.  
Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

### Состав, габаритные и установочные размеры

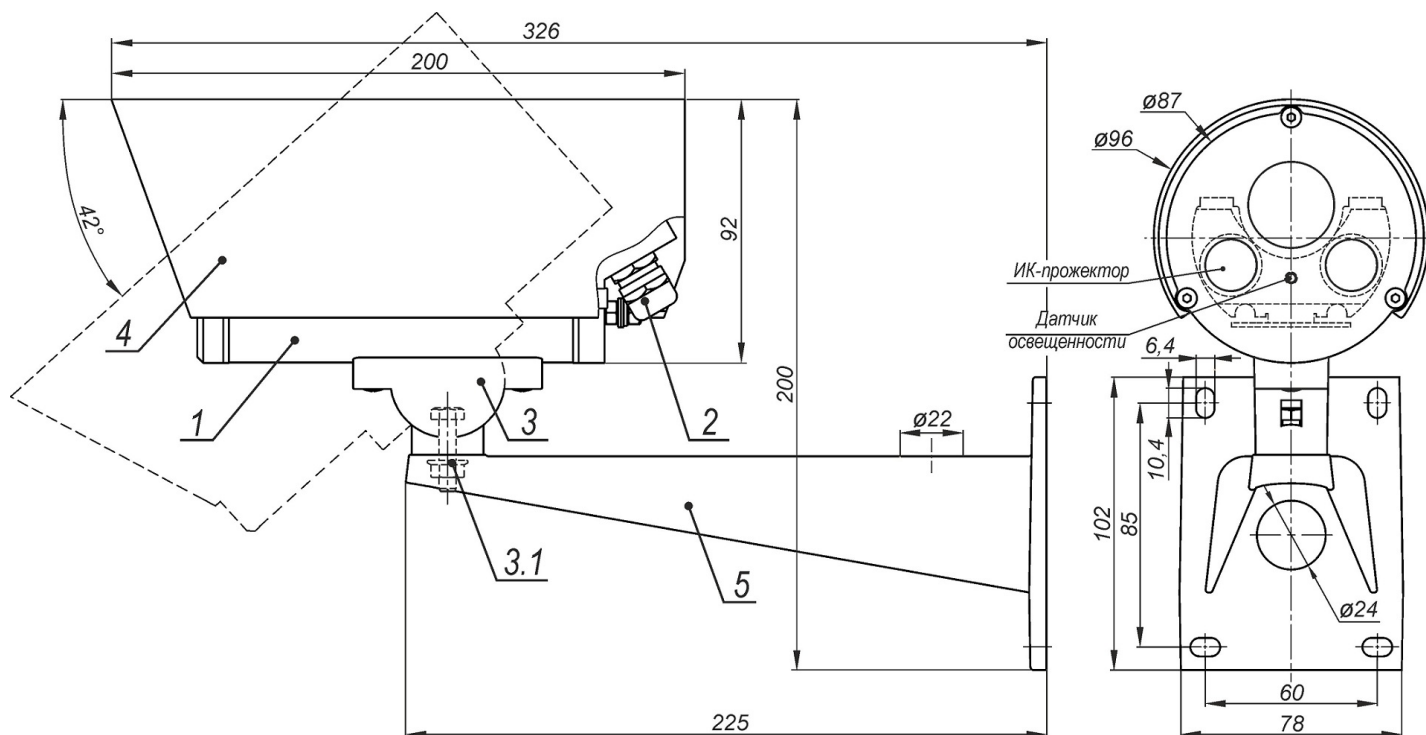

- |      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Видеокамера серии ТВК-65-IP-5 исп.10                                          |
| 2    | Кабельный ввод Ø кабеля 3-6,5 мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку) |
| 3    | Шарнир                                                                        |
| 3.1. | Гайка болта фиксации шарнира                                                  |
| 4    | Солнцезащитный козырёк                                                        |

5 Кронштейн

## Схема подключения

