ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ СЕРИИ “КОРУНД-МК СМАРТ” ТВК-65-IP-5-V2812-12VDC-ИК-20/60 ИСП.10

Артикул: 00148

27 720 руб 27 720руб.

Категории: “Смарт” оборудование (AI), Видеокамеры, Серии "Корунд-МК"

Видеокамера сетевая **ТВК-65-IP-5-V2812-12VDC-ИК-20/60 исп.10** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Для наиболее полного использования функционала видеокамеры рекомендуется применять её совместно с регистратором серии РСП.

Видеокамера оборудована ИК-прожектором, предназначенным для освещения объектов в инфракрасном спектре в условиях недостаточной освещенности и в полной темноте.

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- автоматическое включение/выключение встроенной ИК-подсветки.

Видеокамера имеет функцию «антифары» – задержка выключения на 1 минуту при засветке датчика освещённости прожектора фарами автомобиля.
Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.
Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Состав, габаритные и установочные размеры

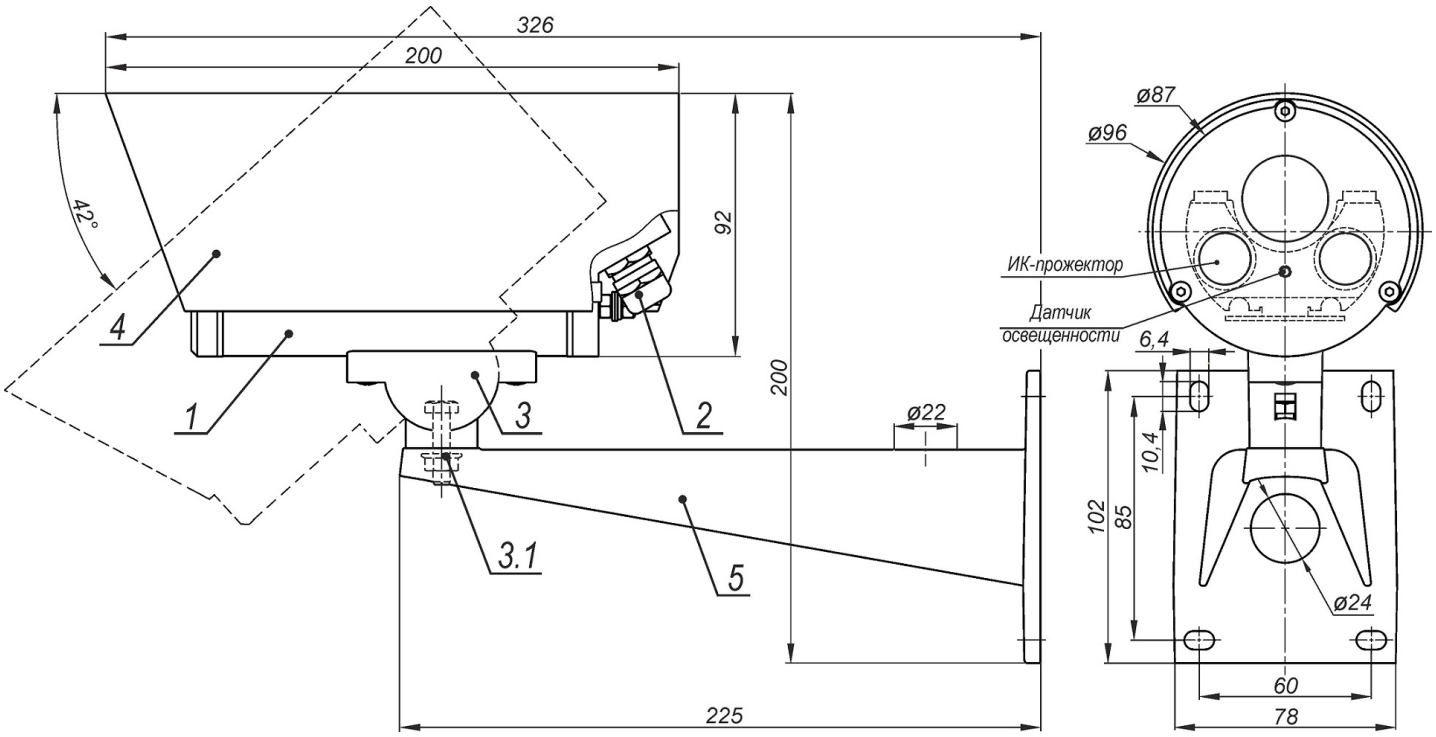

1	Видеокамера серии «Корунд-ВБ Смарт»
2	Кабельный ввод Ø кабеля 3–6,5 мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
3	Шарнир
3.1.	Гайка болта фиксации шарнира
4	Солнцезащитный козырёк
5	Кронштейн
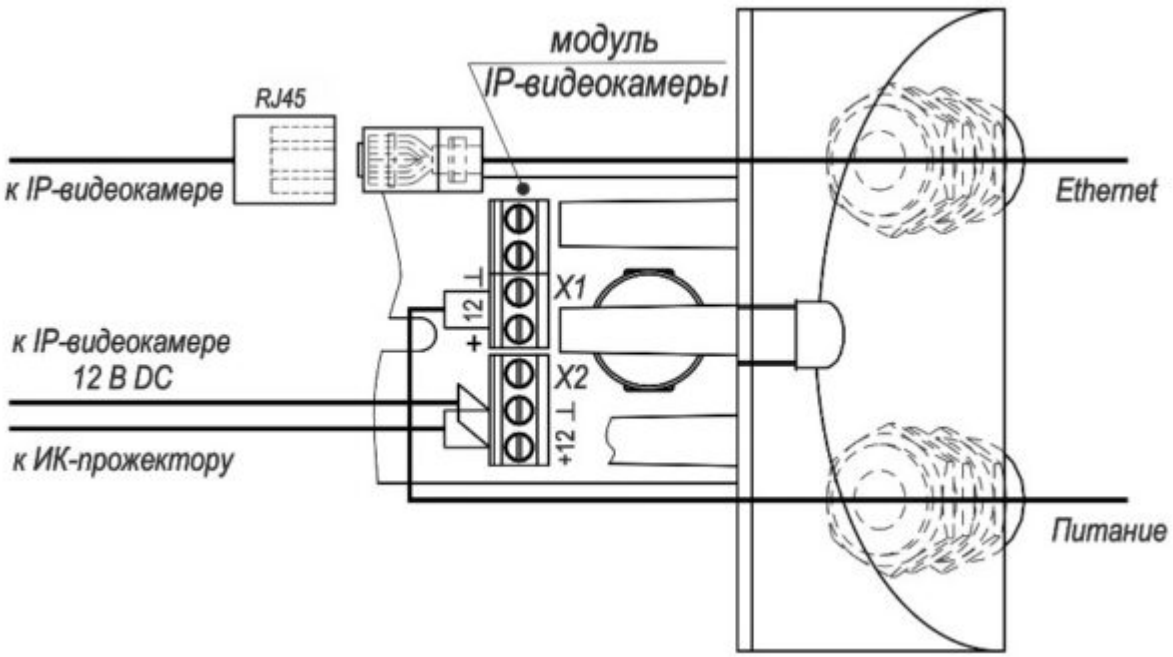
Схема подключения