ВИДЕОКАМЕРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТВК-81-IP-8Г-V410-POE+ EX

Артикул: 13206

342 825 руб 342 825руб.

Категории: Взрывозащищенное оборудование, Взрывозащищенные видеокамеры, Видеокамеры, Из нержавеющей стали, Из нержавеющей стали, С питанием PoE, С питанием PoE, Серии "ТВК", Серии "ТВК"

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-81-IP-8Г-V410-PoE+ Ex** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов во взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21 и 22 (при классификации по зональному принципу), где возможно образование взрывоопасной смеси группы I и взрывоопасных газовых смесей подгрупп IIA, IIB, IIC, пылевых сред подгрупп IIIA, IIIB, IIIC, температурных классов T1-T6 или взрывоопасные зоны класса B-I, B-Ia, B-Iб, B-Iг, согласно главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Видеокамера произведена в термокожухе ТГБ-8Г Ex, выполненном в виде взрывонепроницаемой оболочки по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0), ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-31 с маркировкой взрывозащиты **PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80°C Db** со степенью защиты **IP66/IP68**, обеспечиваемой оболочкой, и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию.

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- безаварийное включение электропитания IP-видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха при перерывах в электропитании, исключая выход IP-видеокамеры из строя при запуске;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).

Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.
Смотровое окно выполнено из ударопрочного калёного стекла.
Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-083-31006686-2021.

Видеокамера соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- III классу степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

Габаритные и установочные размеры:

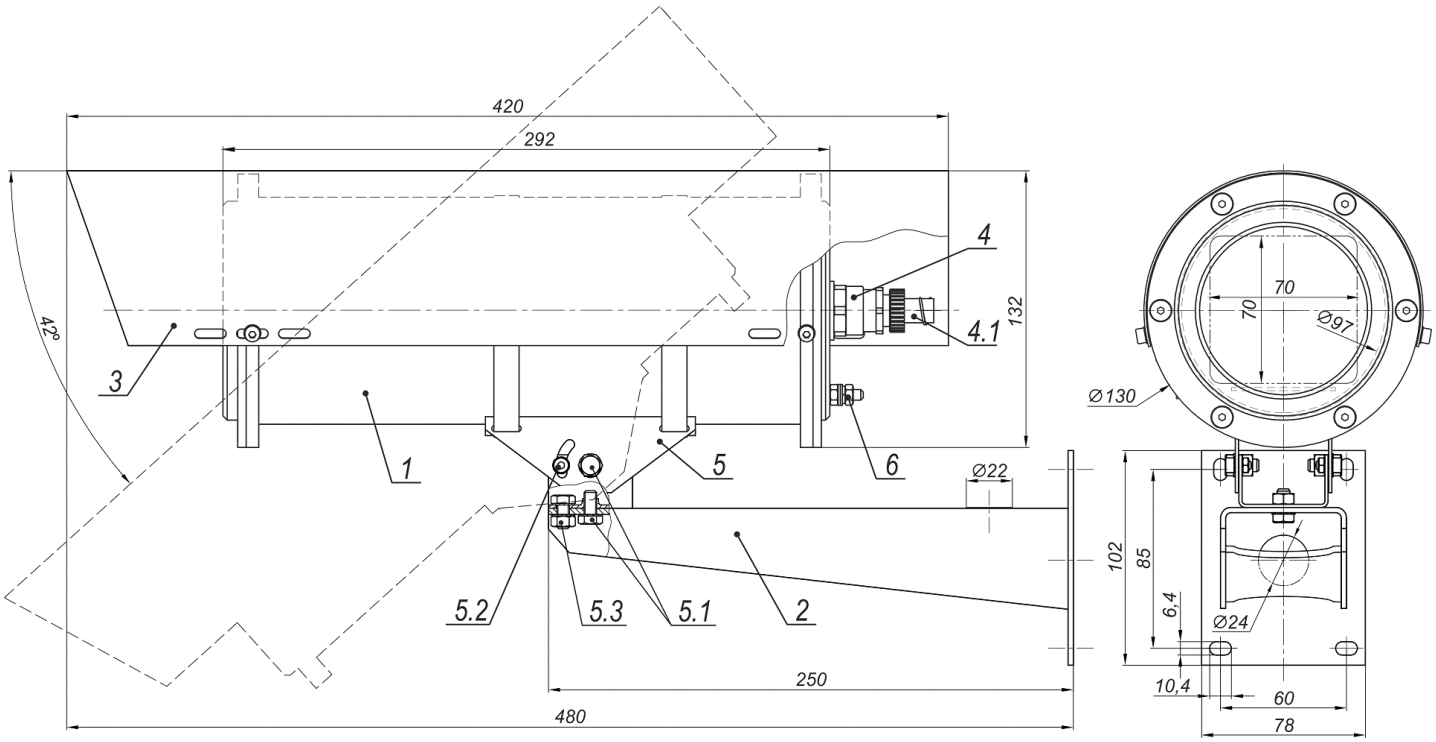

1. Видеокамера серии ТВК
2. Кронштейн
3. Солнцезащитный козырёк

4. Кабельный ввод для небронированного кабеля – Ø кабеля 3,1–8,6* мм – 2 шт.

4.1. Держатель металлорукава (РЗ-ЦХ-12 или МРПИ-12 – $Ø_{вн.}$/ $Ø_{нар}$=12/15 мм)

5. Шарнир

5.1 Болты фиксации шарнира М6 – 4 шт.

5.2 Винты фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3 мм – 2 шт.

5.3 Болт и гайка фиксации шарнира

6 Клемма заземления

* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра и других металлорукавов, а также для бронированных кабелей устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения:

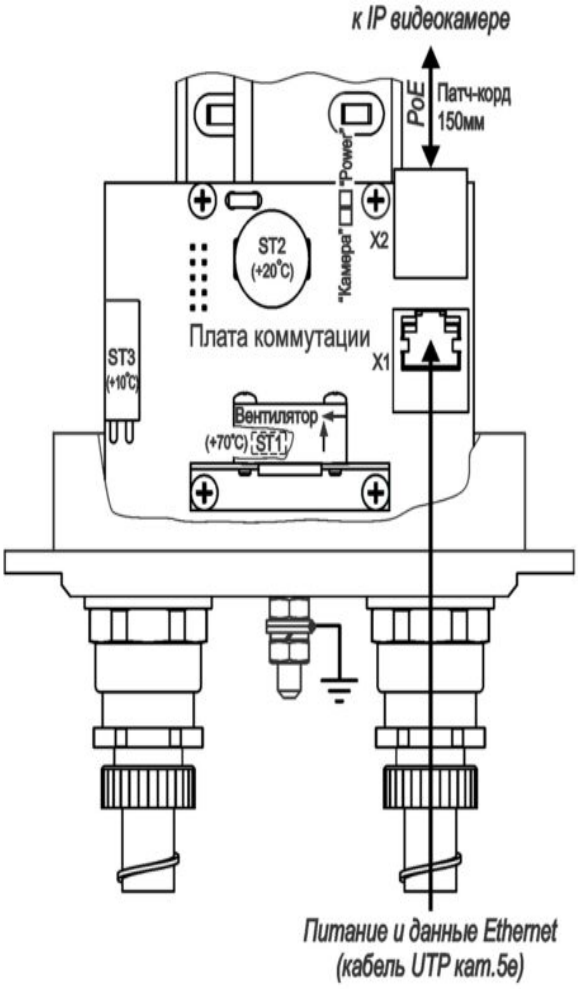



Стандарт TIA/EIA 568B

Конт.	Цепь (цвет)
1	+Tx (Б-Ор)
2	-Tx (Ор)
3	+Rx (Б-Зел)
4	+P2 (С)
5	+P2 (Б-С)
6	-Rx (Зел)
7	-P2 (Б-Кор)
8	-P2 (Кор)

Примеры подключения видеокамер:

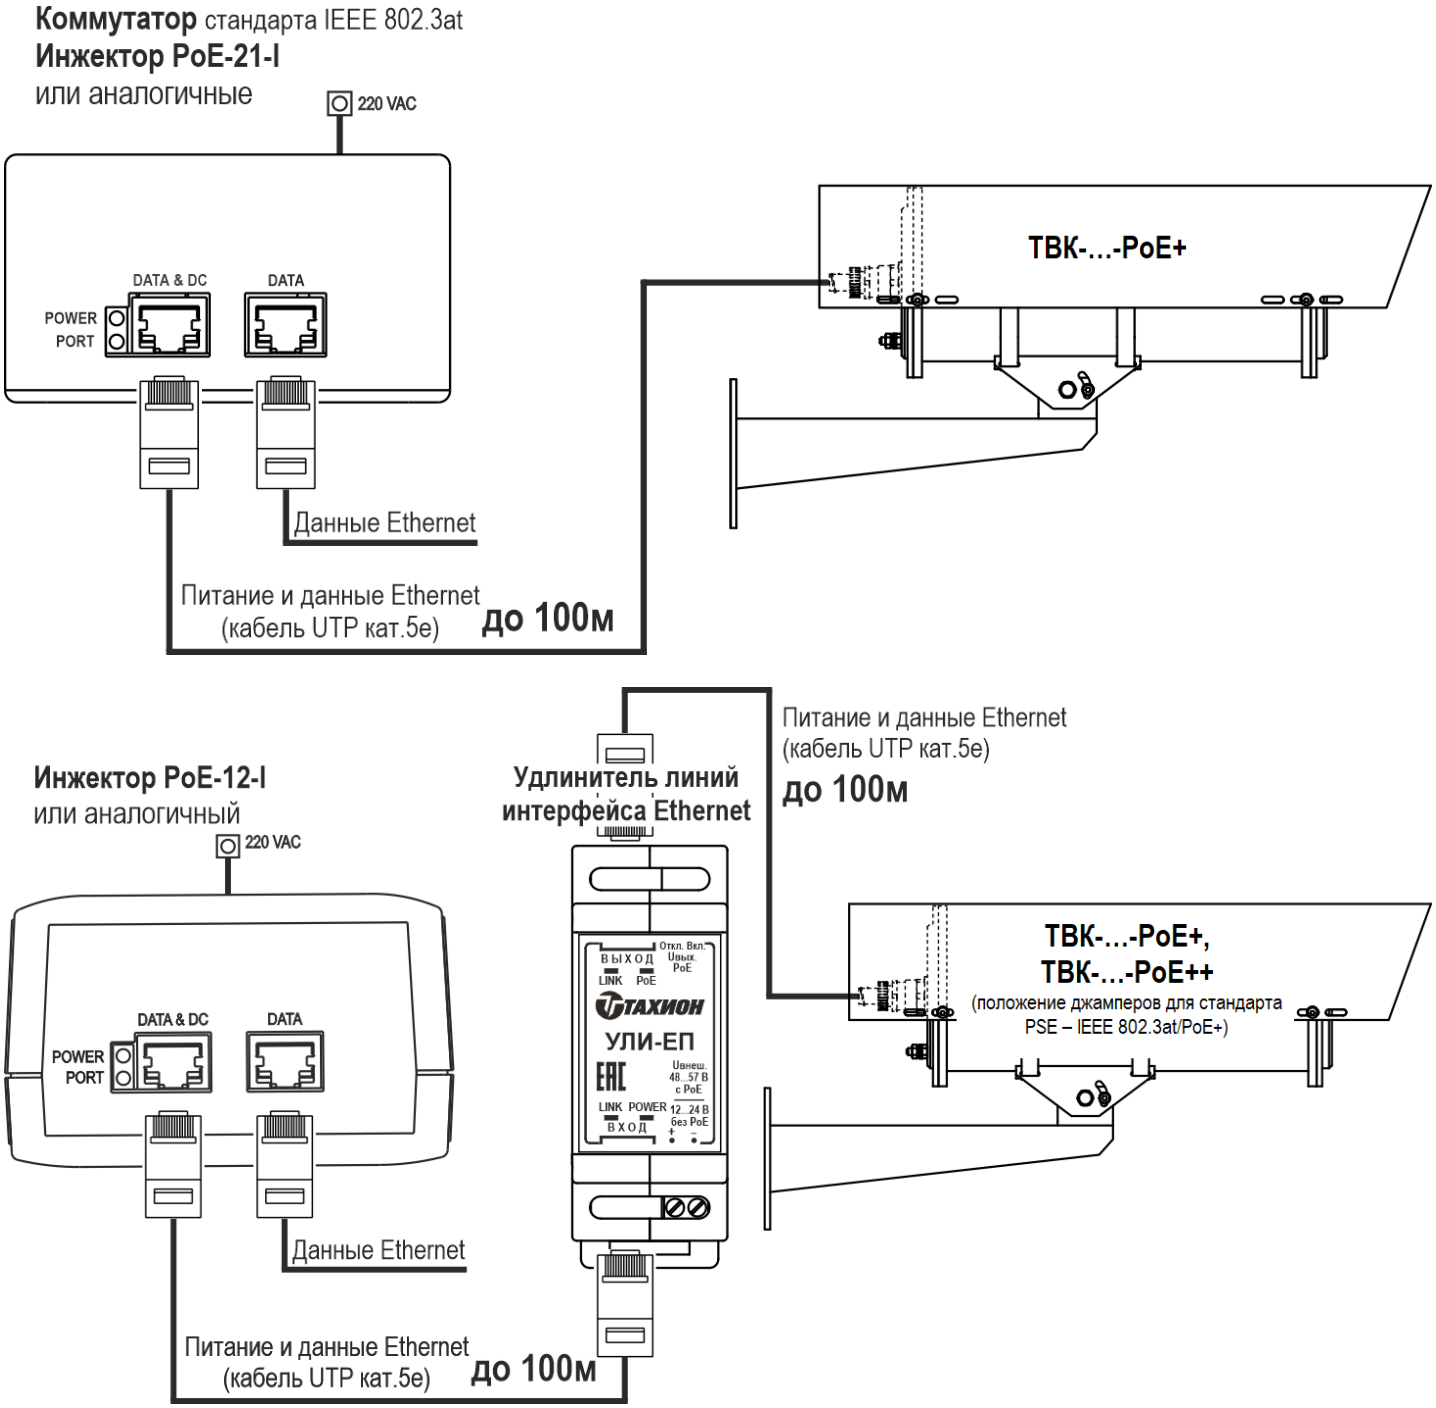

Структура условного обозначения видеокамеры:

+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru

ТВК – X_1 – IP – 8Г – X_4 – X_5 Ex

X_1 – Порядковый номер видеокамеры

8Г – Тип термокожуха:
8Г – ТГБ-8Г Ex

X_4 – Объектив и фокусное расстояние:
V2812 – 2,8-12 мм
V550 – 5-50 мм
V410 – 4-10 мм
Z18 – 18xZoom (4,7-84,6 мм)
Z30 – 30xZoom (4,3-129 мм)
Z33 – 33xZoom (4,5-152 мм)

X_5 – Питание:
24VDC/AC
220VAC
12VDC
PoE+
PoE++