



## ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-14-РОЕ+

Артикул: 58001

**59 130 руб 59 130руб.**

---

**Категории:** [Всепогодные узлы](#)  
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)  
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-14-РоЕ+ предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер с питанием по технологии РоЕ/РоЕ+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### Изделие оборудовано


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

### Состав изделия:

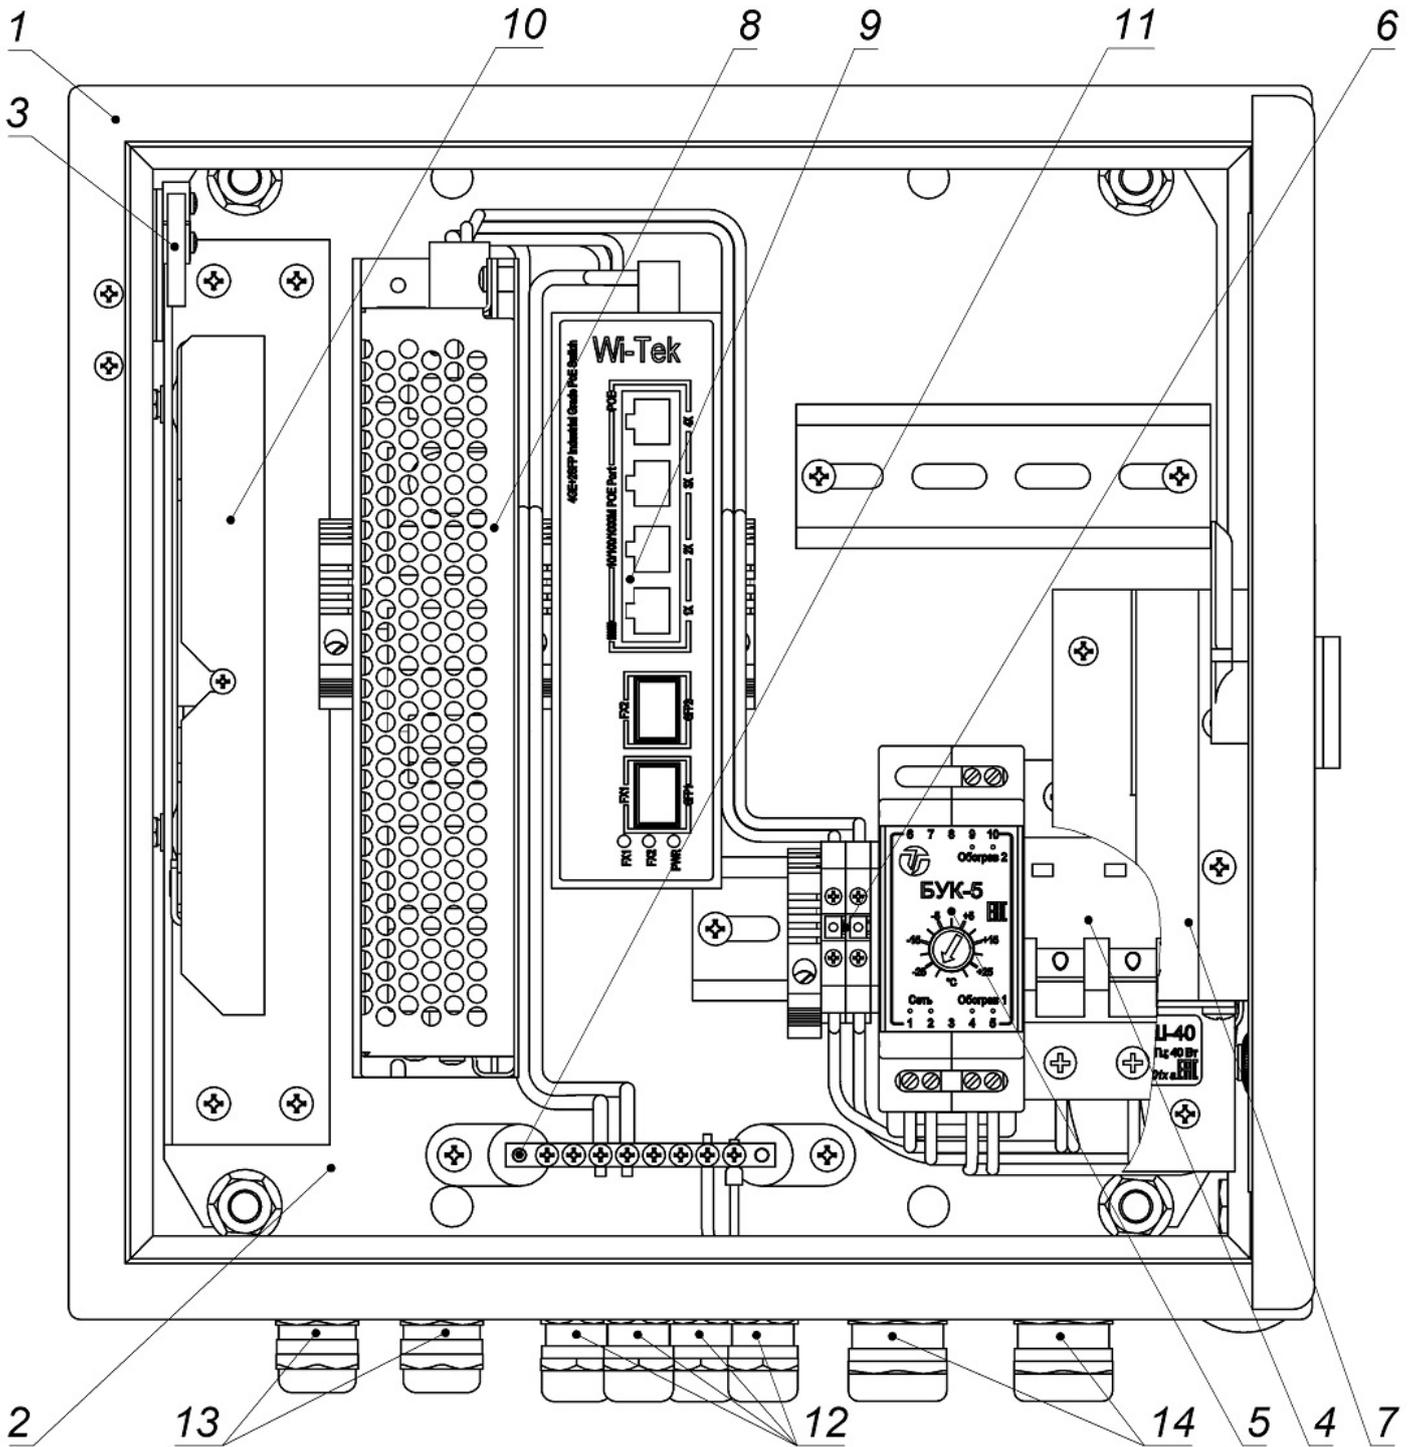

1. Шкаф 300x300x210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.

3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм <sup>2</sup> )	2шт.
7. Обогреватель (ОТШ-40)	1шт.
8. AC/DC преобразователь 220/56В, 150Вт	1шт.
9. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I	1шт.
10. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
11. Шина заземления (Ш1)	1шт.
12. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	4шт.
13. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
14. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

**Схема подключения:**

