



## ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-18У-Р0Е+

Артикул: 58004

**94 320 руб 94 320руб.**

**Категории:** [Всепогодные узлы](#)  
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)  
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-18У-Р0Е+ предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-х IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### Изделие оборудовано


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

### Состав изделия:

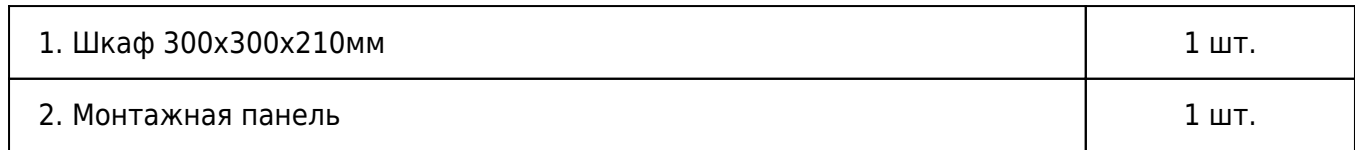

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Тамперный контакт (S2)                                            | 1 шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1) | 1 шт. |
| 5. Блок управления климатом (БУК-5)                                  | 1 шт. |
| 6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм <sup>2</sup> )           | 2 шт. |
| 7. Обогреватель (ОТШ-40)                                             | 1 шт. |
| 8. AC/DC преобразователь NDR-240-48 MeanWell                         | 1 шт. |
| 9. Управляемый коммутатор Wi-Tek Wi-PMS312GF-I 8 Eth+4 SFP           | 1 шт. |
| 10. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)  | 1 шт. |
| 11. Шина заземления (Ш1)                                             | 1 шт. |
| 12. Гермоввод PBA9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм                             | 8 шт. |
| 13. Гермоввод PBA11-10, Ø кабеля 6-10 мм                             | 2 шт. |
| 14. Гермоввод PBA13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм                           | 2 шт. |

### Схема подключения:

