



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-18У-Р0Е+

Артикул: 58004

94 320 руб 94 320руб.

Категории: [Всепогодные узлы](#)
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-18У-Р0Е+ предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-х IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:

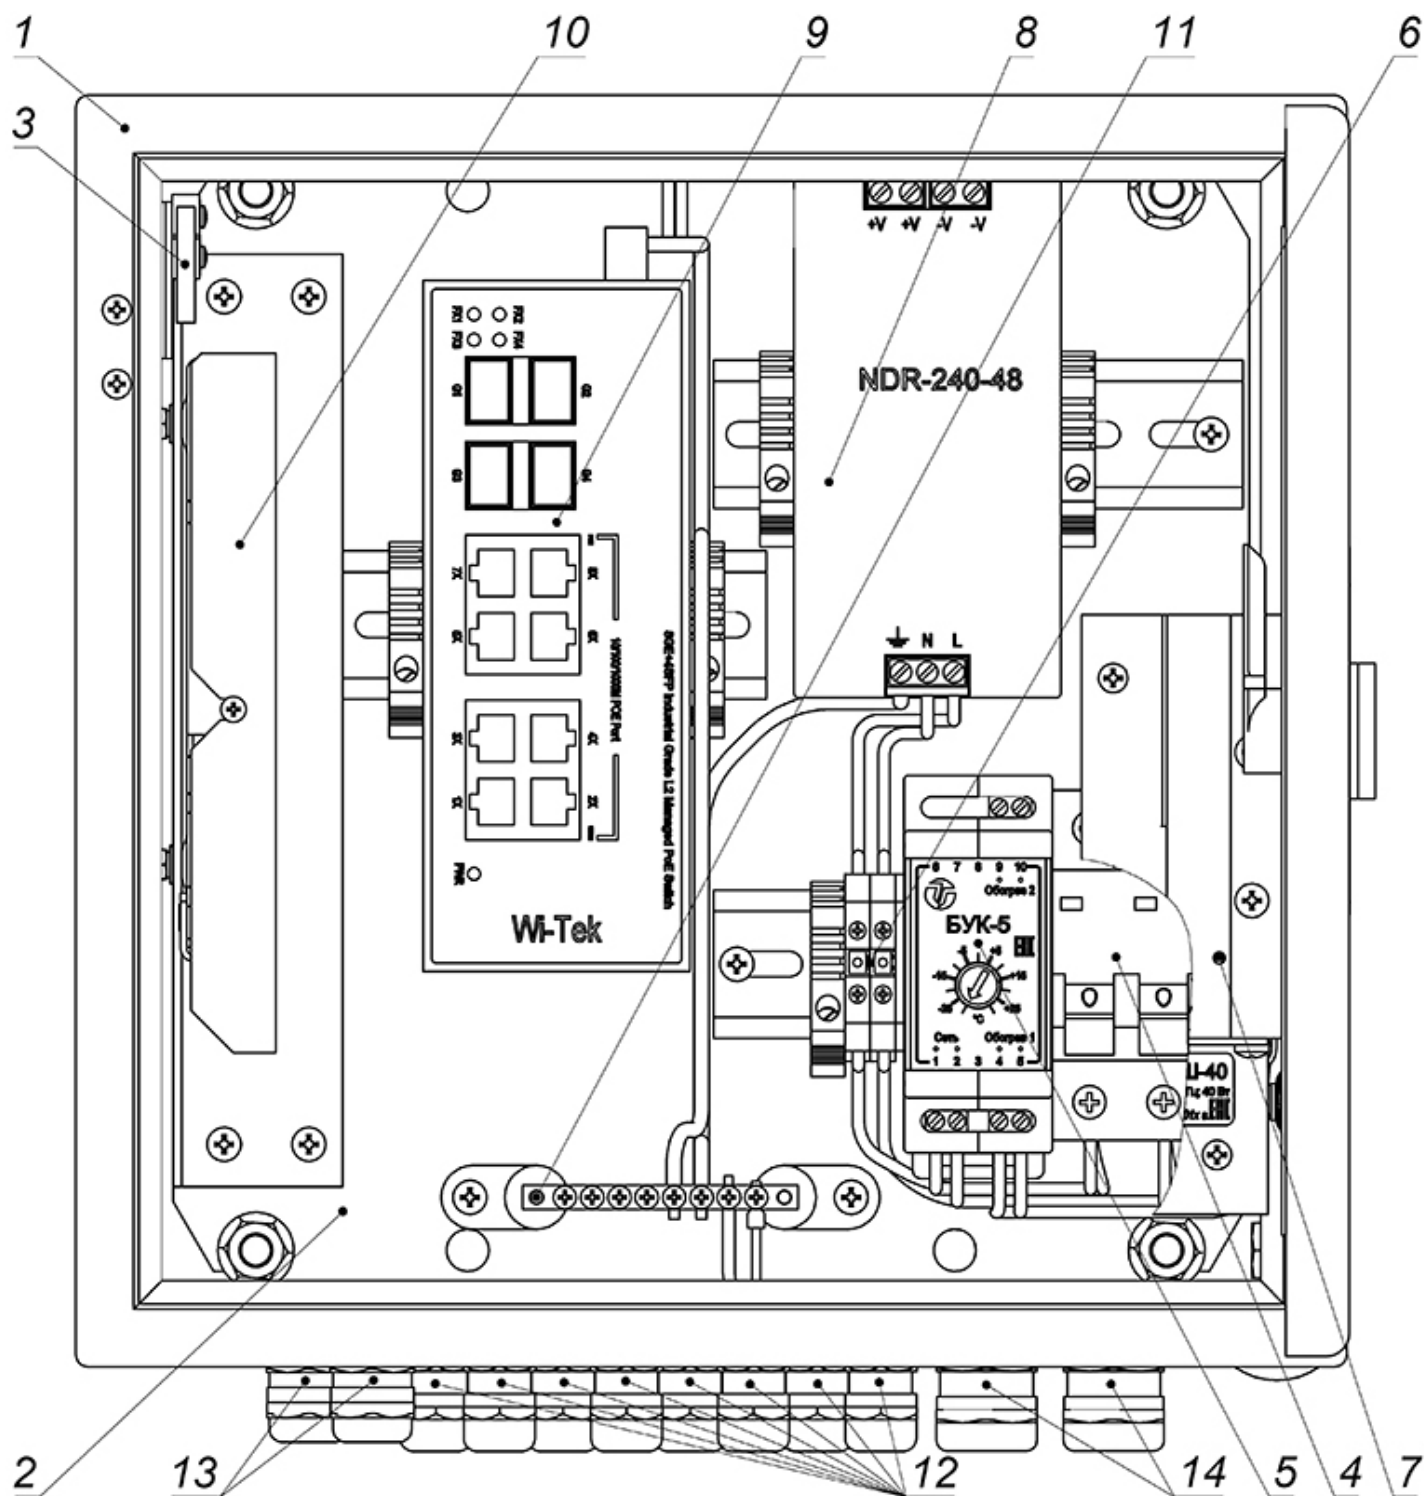

1. Шкаф 300x300x210мм	1 шт.
2. Монтажная панель	1 шт.

3. Тамперный контакт (S2)	1 шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1 шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1 шт.
6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм ²)	2 шт.
7. Обогреватель (ОТШ-40)	1 шт.
8. AC/DC преобразователь NDR-240-48 MeanWell	1 шт.
9. Управляемый коммутатор Wi-Tek Wi-PMS312GF-I 8 Eth+4 SFP	1 шт.
10. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1 шт.
11. Шина заземления (Ш1)	1 шт.
12. Гермоввод PBA9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	8 шт.
13. Гермоввод PBA11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
14. Гермоввод PBA13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2 шт.

Схема подключения:

