ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-24У-PoE+ Р1 У11 У71

Артикул: 58018

114 975 руб 114 975руб.

Категории: Всепогодные узлы коммутации, Оборудование для построения распределенных сетей

Всепогодный узел коммутации **ВУК-24У-PoE+ Р1 У11 У71** предназначен для обеспечения работы от 1-го до 4-х оконечных IP-устройств с питанием по технологии PoE (IEEE 802.3af/at/bt), организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Узел оборудован

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°С;
- устройством защиты электропитания УЗП-220, предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 230 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д);
- блоком защиты БЗЛ-ЕП4, предназначенным для защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE (IEEE 802.3af/at/bt);
- UPS преобразователем 230/45-59В, 155Вт;
- кронштейном для установки АКБ (до 2,2 А·ч);
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP**

+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru

66.

Устройство:

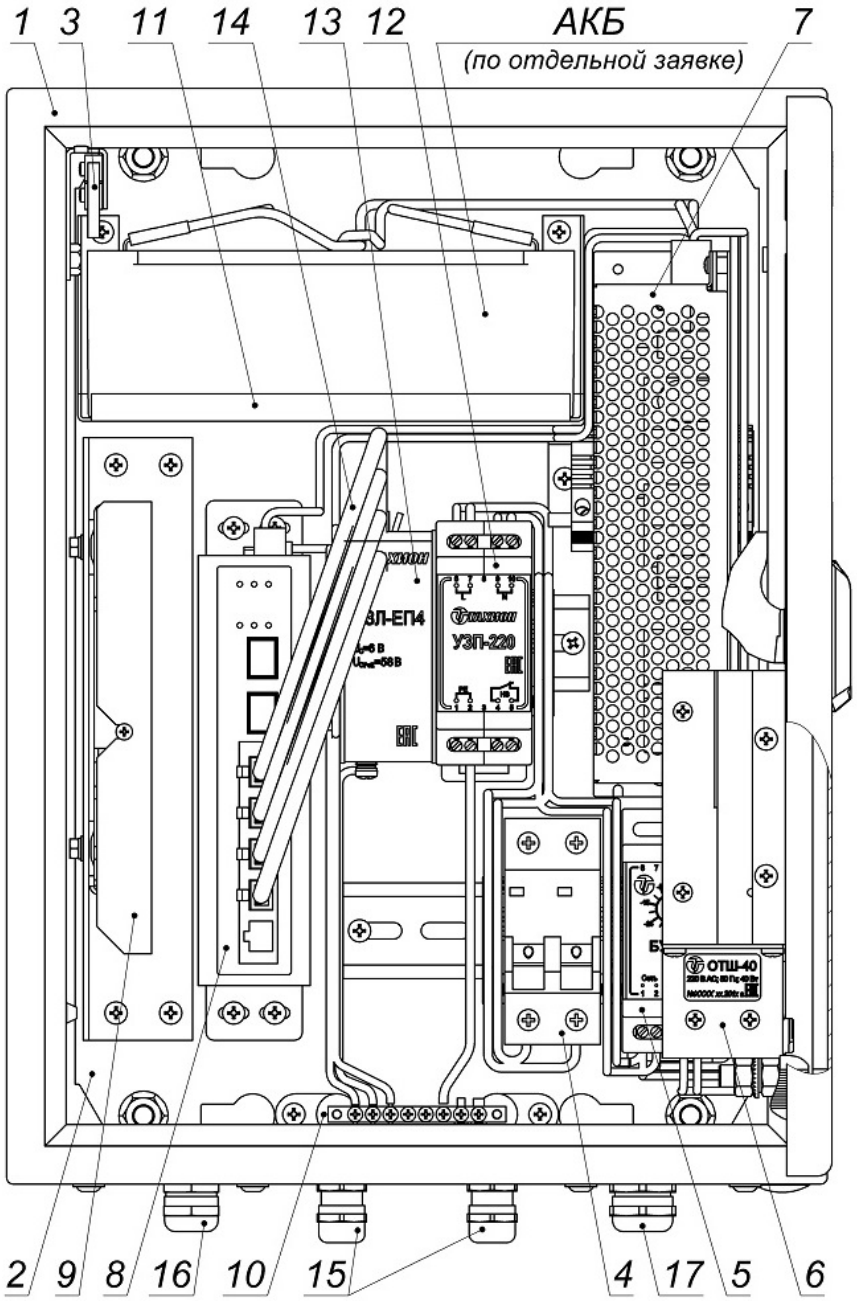

1. Шкаф 300x300x210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.

3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А/4,5кА хар-ка С (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм²)	2шт.
7. Обогреватель (ОТШ-40)	1шт.
8. Устройство защиты питания 230В (УЗП-220)	1 шт.
9. AC/DC преобразователь 230/55В, 150Вт	1шт.
10. Управляемый PoE коммутатор 4 порта Eth + 2 порта SFP	1шт.
11. Патч-корд UTP, кат.5е	4 шт.
12. Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.)	1шт.
13. Шина заземления (Ш1)	1шт.
14. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	1 шт.
15. Кабельный ввод PG9, Ø кабеля 8-4,5 мм	4шт.
16. Кабельный ввод PG11, Ø кабеля 10-6 мм	2шт.
17. Кабельный ввод PG13,5, Ø кабеля 12-7 мм	2шт.

Схема подключения:

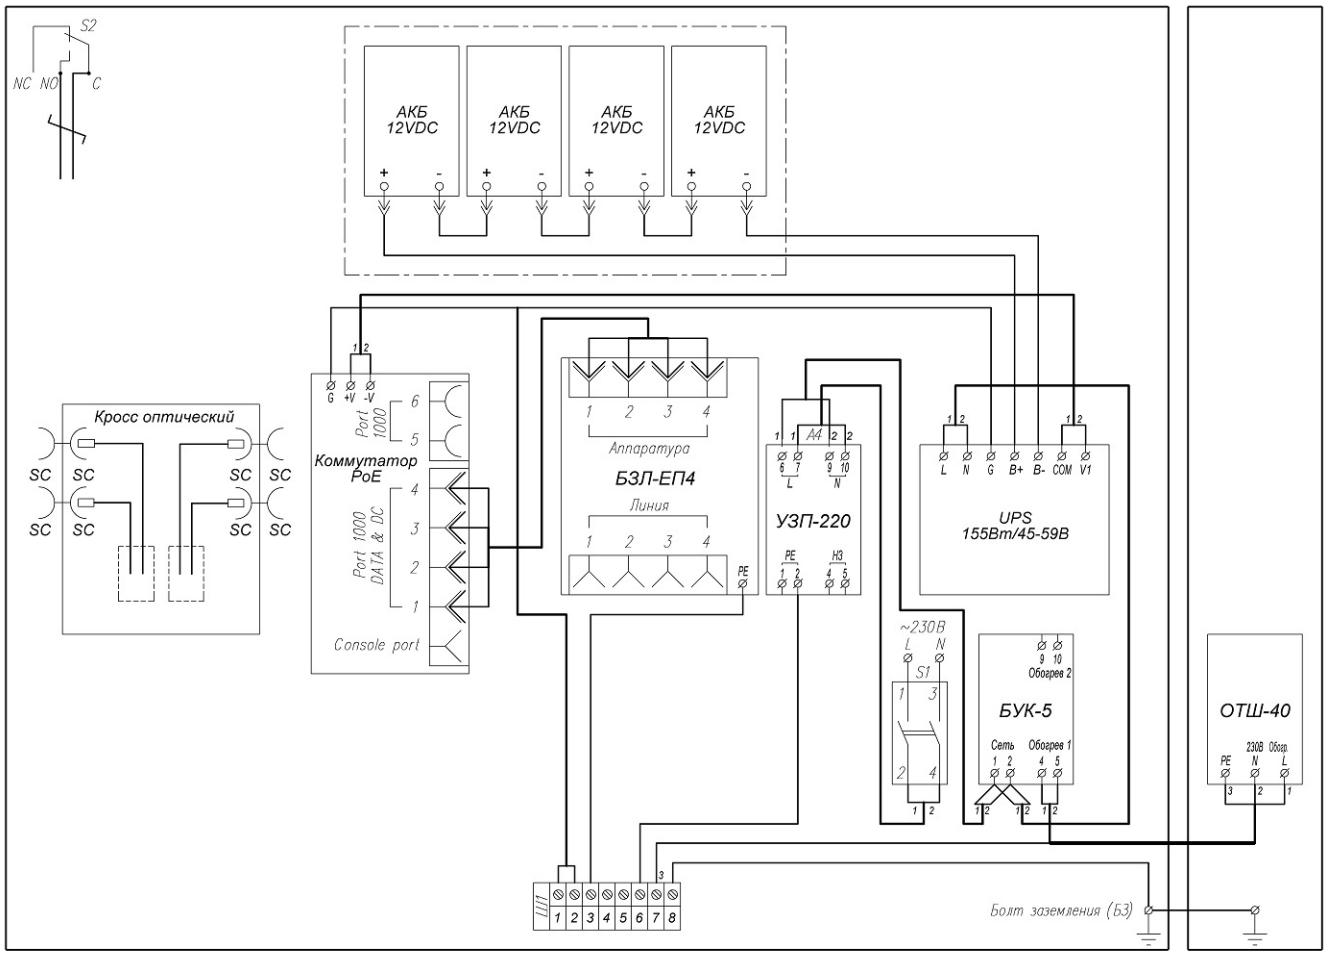
S2
NC NO C
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
Кросс оптический
SC SC SC SC
SC SC SC SC
Коммутатор PoE
Port 1000
Port 1000 DATA & DC
Console port
Аппаратура
БЗЛ-ЕП4
Линия
УЗП-220
UPS 155Вт/45-59В
~230В
S1
БУК-5
Сеть
Обогрев 1
Обогрев 2
ОТШ-40
Болт заземления (БЗ)