ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-34-РОЕ+ Р2

Артикул: 58008
82 425 руб 82 425руб.

Категории: Всепогодные узлы коммутации, Оборудование для построения распределенных сетей

Всепогодный узел коммутации ВУК-34-PoE+ P2 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 4-х IP-видеокамер с питанием по технологии PoE/PoE+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°С;
- комплектом бесперебойного питания КБП - 7,2А·ч;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:

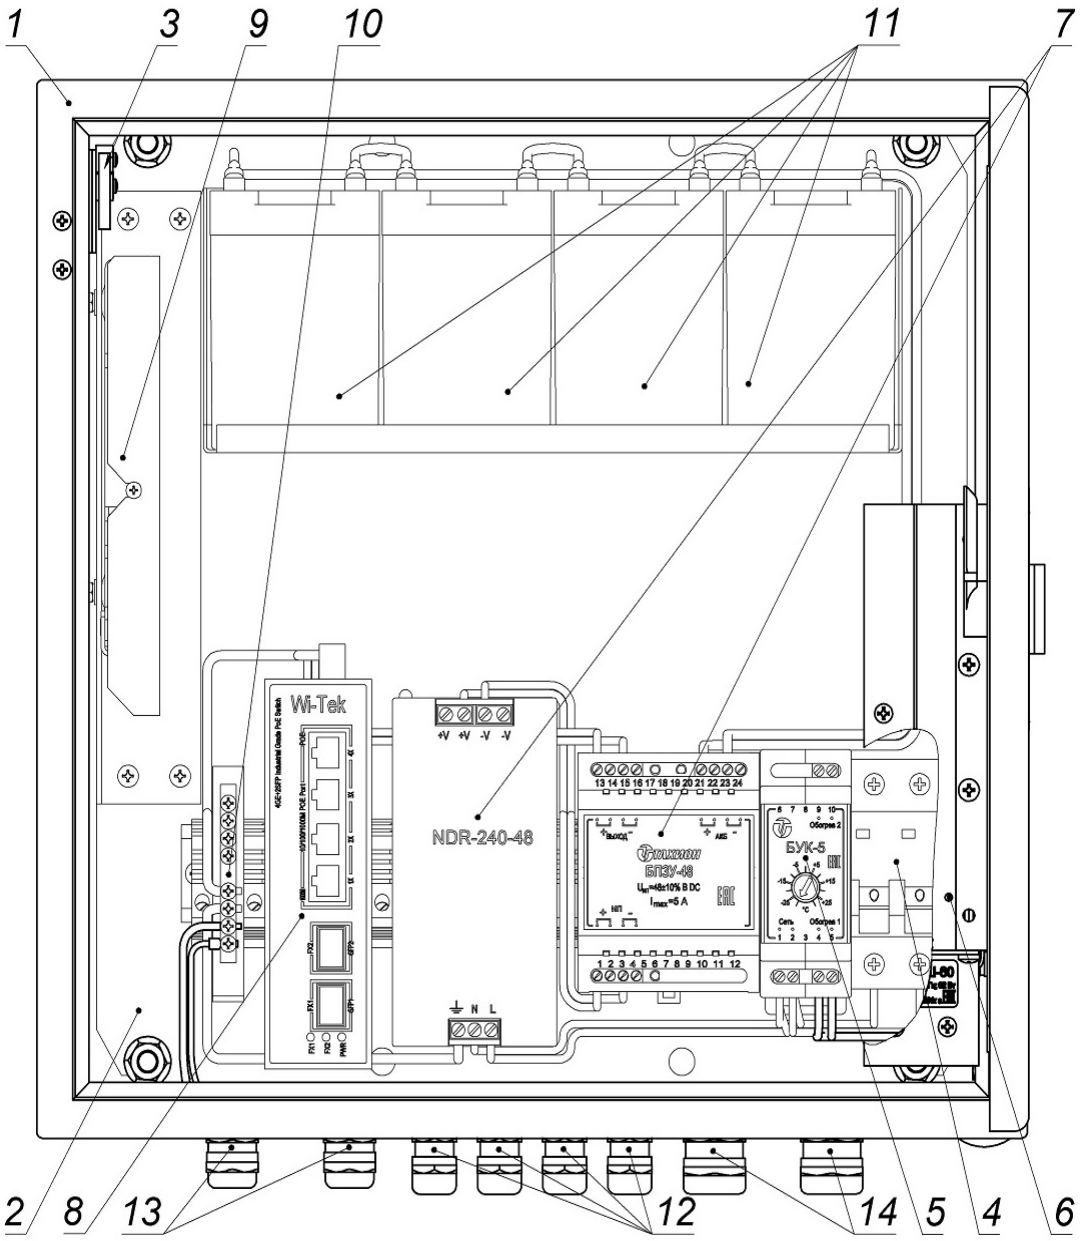

1. Шкаф 380х380х210мм	1шт.
2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2Р6А/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.

5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель (ОТШ-60)	1шт.
7. Комплект бесперебойного питания КБП- 7,2А·ч	1шт.
8. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I	1шт.
9. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
10. Шина заземления (Ш1)	1шт.
11. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	1шт.
12. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	4шт.
13. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
14. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

Схема подключения:

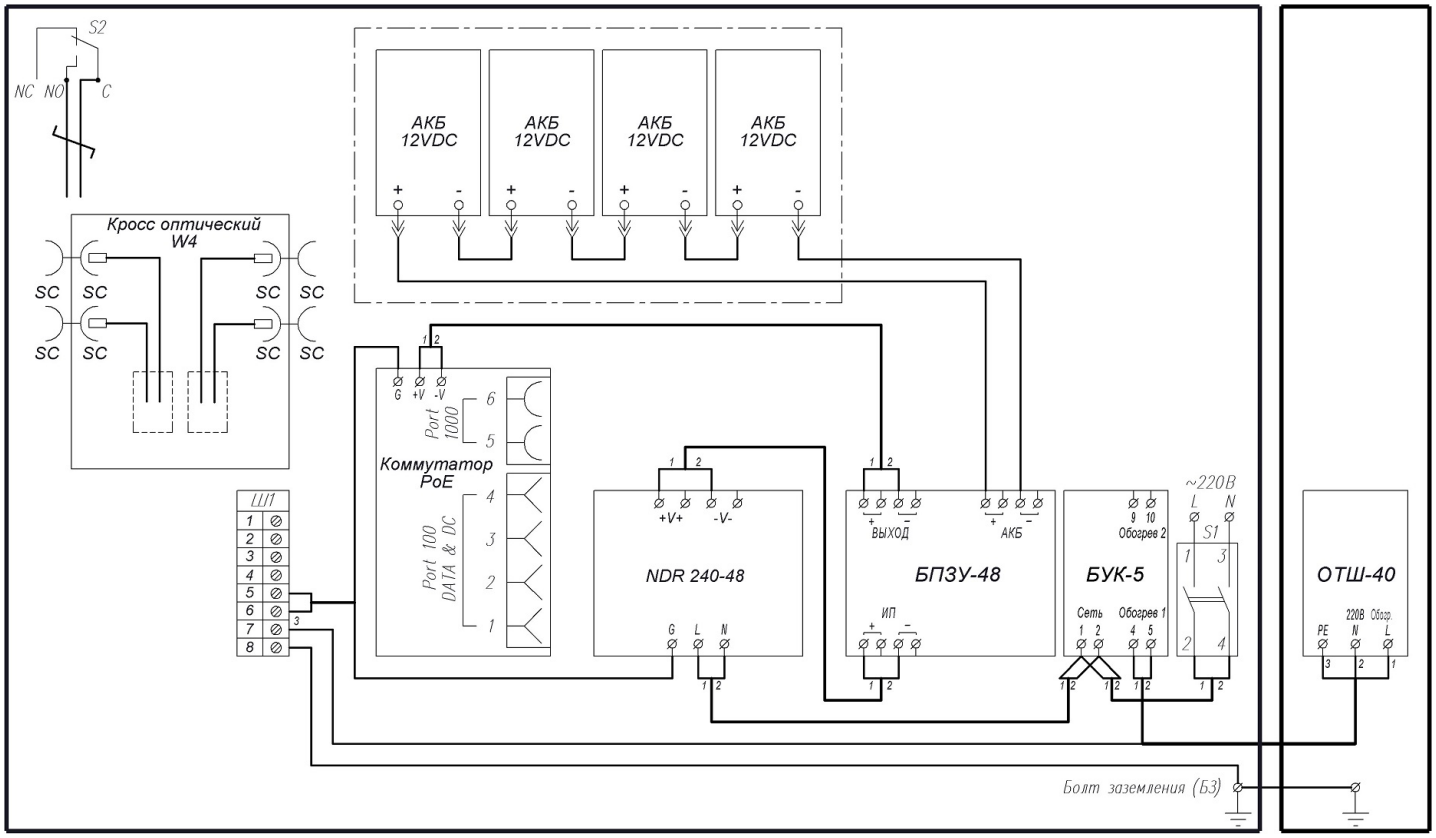
S2
NC NO C
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
АКБ 12VDC
Кросс оптический W4
SC SC SC SC
SC SC SC SC
G +V -V
Port 1000
6
5
Коммутатор PoE
4
3
2
1
Port 100 DATA & DC
ШП
1
2
3
4
5
6
7
8
+V+ -V-
NDR 240-48
G L N
ВЫХОД
АКБ
БПЗУ-48
ИП
9 10
Обогрев 2
БУК-5
Сеть Обогрев 1
1 2 4 5
~220В
L N
S1
1 3
2 4
ОТШ-40
PE N L
220В Обогр.
Болт заземления (БЗ)