



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-38-Р0Е+ Р2

Артикул: 58010

97 560 руб 97 560руб.

Категории: [Всепогодные узлы](#)
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-38-Р0Е+ Р2 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-и IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

Изделие оборудовано:


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/8 (7,2 А ч));
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

Состав изделия:

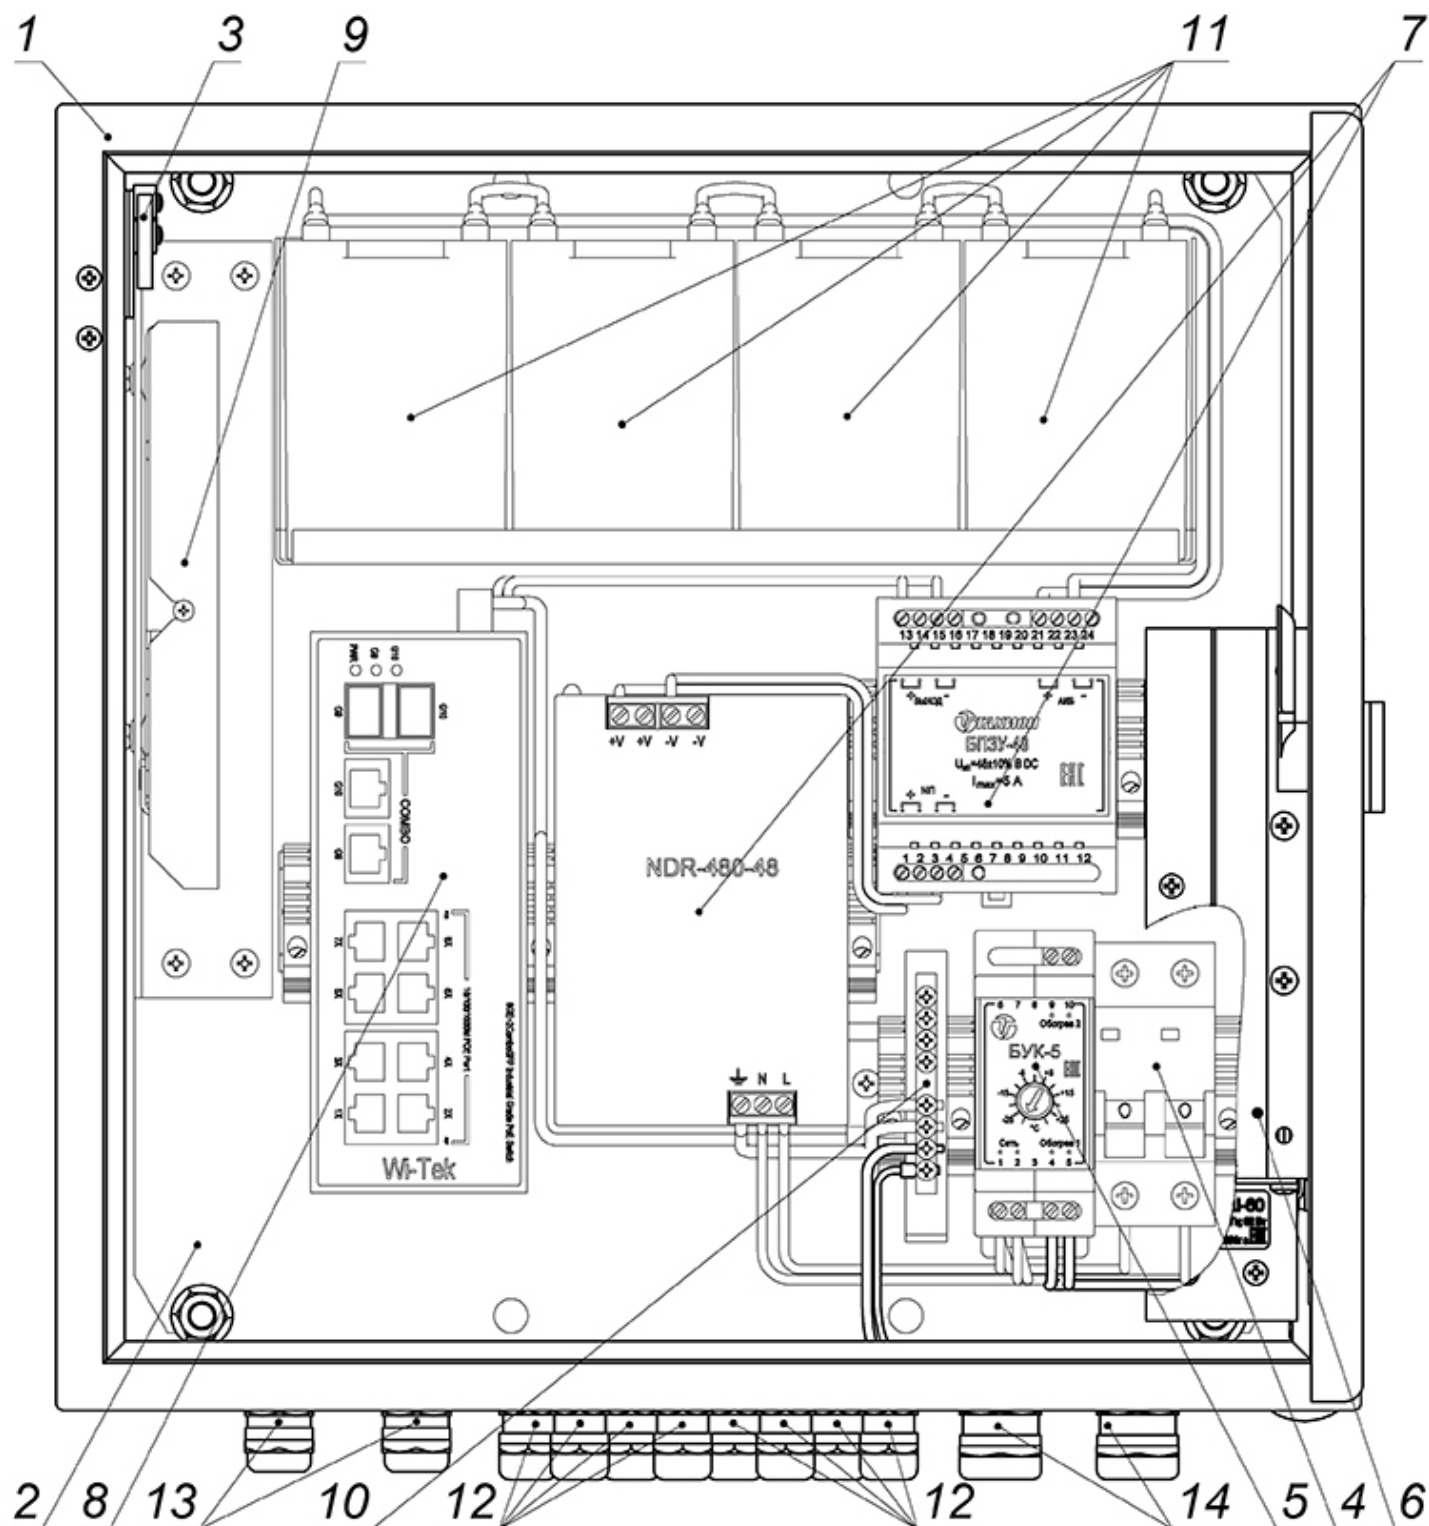

1. Шкаф 380x380x210мм	1шт.
-----------------------	------

2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель (ОТШ-60)	1шт.
7. Комплект бесперебойного питания КБП- 7,2А·ч	1шт.
8. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I	1шт.
9. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
10. Шина заземления (Ш1)	1шт.
11. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	1шт.
12. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	4шт.
13. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
14. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

Схема подключения:

