



## **ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-38У-РоЕ+ Р2**

Артикул: 58011

**113 760 руб 113 760руб.**

---

**Категории:** [Всепогодные узлы коммутации](#), [Оборудование для построения распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-38У-РоЕ+ Р2 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-и IP-видеокамер с питанием по технологии РоЕ/РоЕ+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### **Изделие оборудовано**

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/8 (7,2 А ч));
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.


По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

### **Состав изделия:**





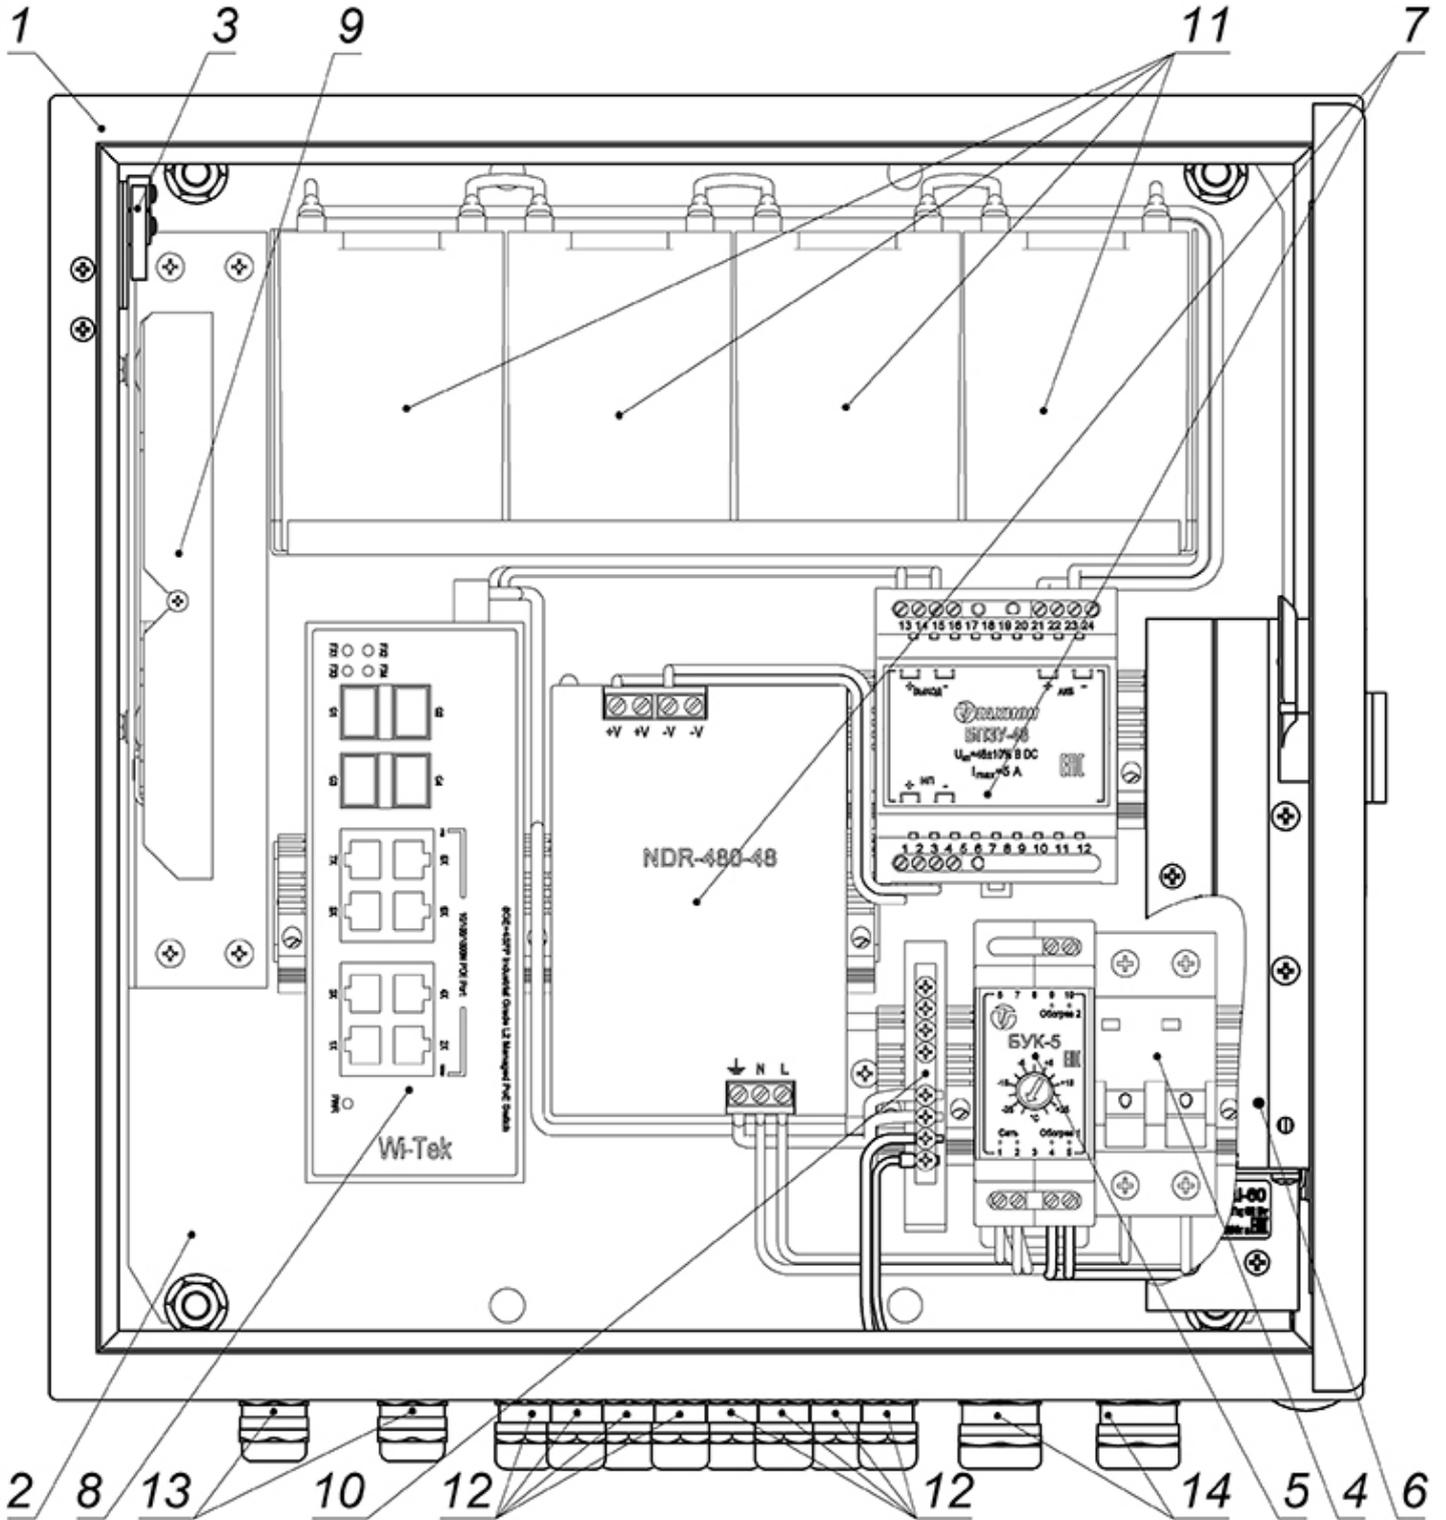

1. Шкаф 380x380x210мм	1шт.
-----------------------	------

2. Монтажная панель	1шт.
3. Тамперный контакт (S2)	1шт.
4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1шт.
5. Блок управления климатом (БУК-5)	1шт.
6. Обогреватель (ОТШ-60)	1шт.
7. Комплект бесперебойного питания КБП- 7,2А·ч	1шт.
8. Управляемый коммутатор Wi-Тек Wi-PMS312GF-I 8 Eth+4 SFP	1шт.
9. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1шт.
10. Шина заземления (Ш1)	1шт.
11. Аккумуляторы DTM 1207 или аналоги (поставляются в отдельной упаковке)	4шт.
12. Гермоввод PBA9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	4шт.
13. Гермоввод PBA11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2шт.
14. Гермоввод PBA13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2шт.

**Схема подключения:**

